



Byta tändstift på  
**Peugeot 208 1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 VTi 72, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Skåpbil (CR\_) 1.2 PureTech 82

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 208 1. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.8
- Tändstiftshylsa nr.16
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: tändstift – Peugeot 208 1. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 208 1. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.

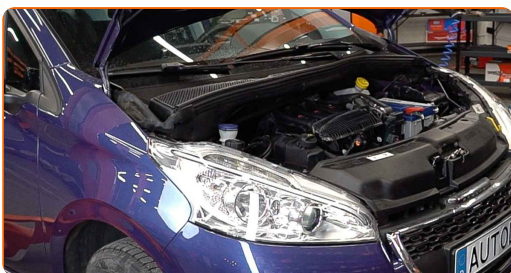


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

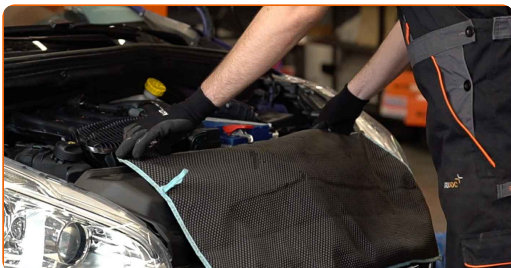


3

Koppla ur kontakterna från tändspolarna. Använd en plattmejsel.

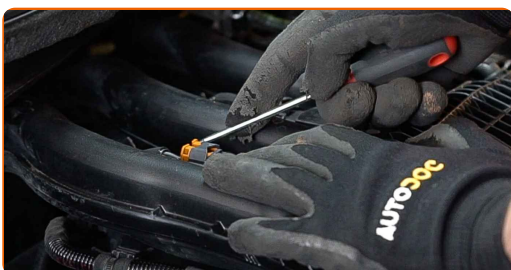


4

Skruva loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr8.

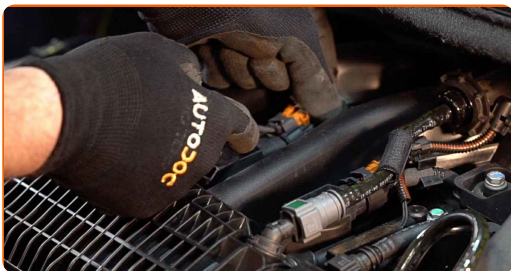

5

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

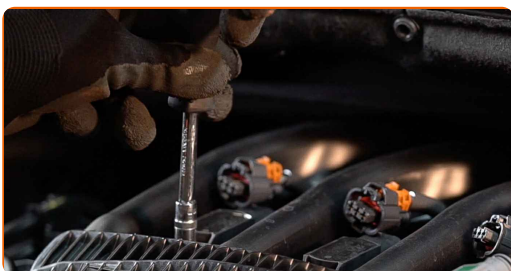


Utbyte: tändstift – Peugeot 208 1. Proffsen rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


6

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

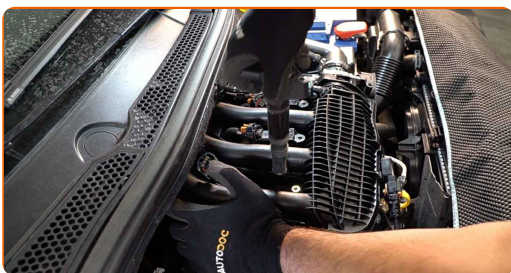


7

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

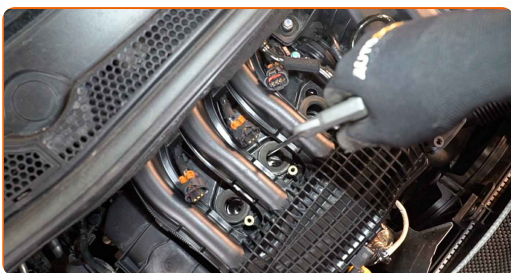


8

Ta ut tändstiften.

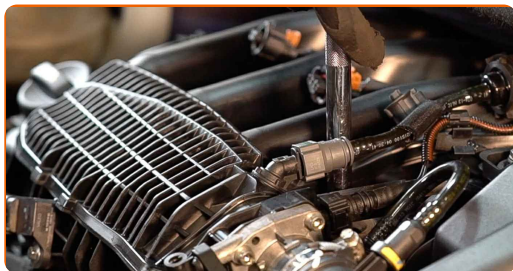

9

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

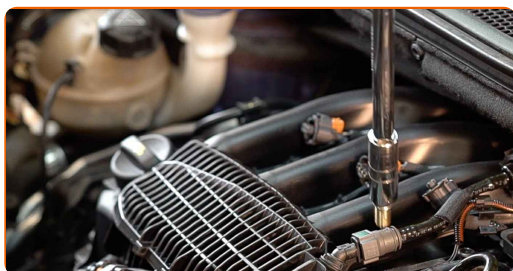


10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.



11


Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.

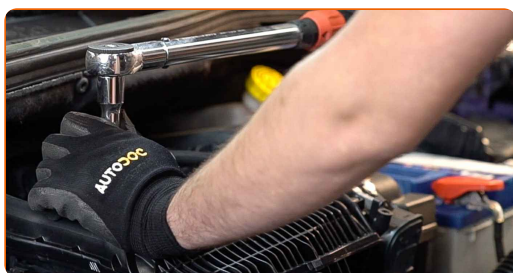

Utbyte: tändstift – Peugeot 208 1. Tips från AUTODOCs experter:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 12** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

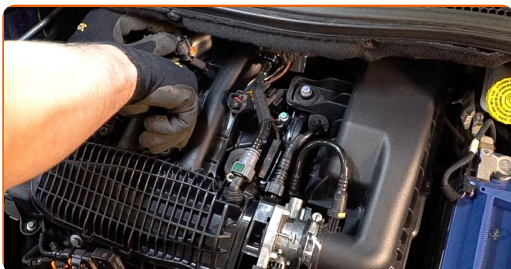

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Peugeot 208 1. Följ installationsstegen.

- 13** Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr8.




- 14** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



- 15** Anslut kontakterna till tändspolarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



- 16** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

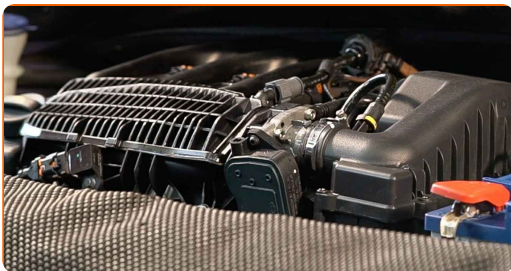

- 17** Stäng av motorn.





18

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 208 1](#)[TÄNDSTIFT FÖR PEUGEOT: KÖP NU](#)[TÄNDSTIFT FÖR PEUGEOT 208 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.