



Byta multirem på
Citroen C3 1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Minibuss (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Skåpbil (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Skåpbil (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Minibuss (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, (+ 34)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – CITROEN C3 1. VERKTYG DU BEHÖVER:

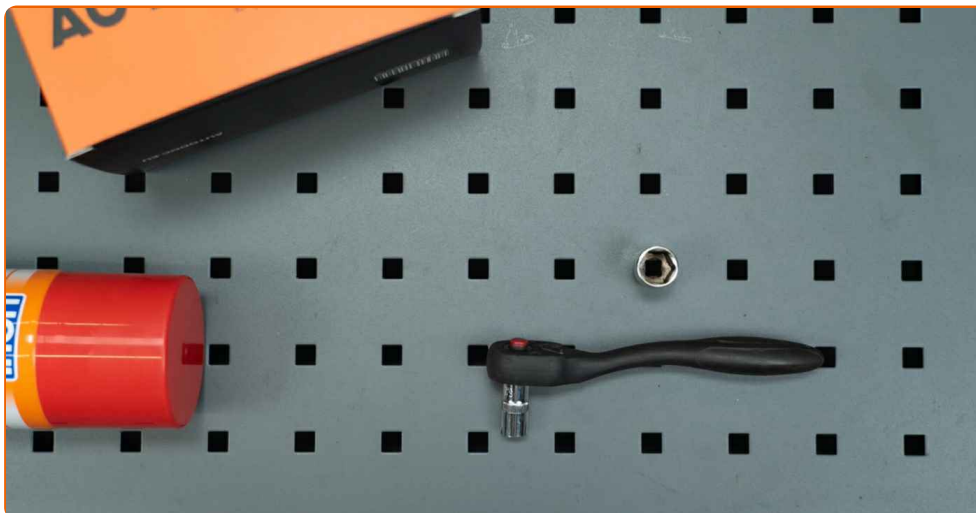

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.22
- Spärnyckel
- Skärmskydd
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Citroen C3 1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – CITROEN C3 1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

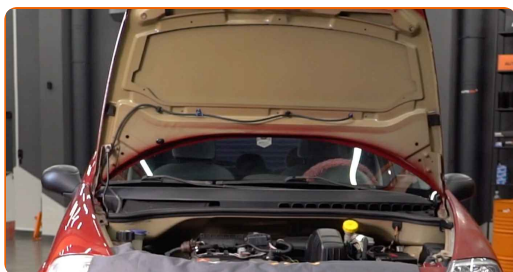

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3 Säkra bilen med kilar.


4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



5 Rengör spännarens fäste till kilremmen. Använd allrengöringsprej.

6

Lossa spännarmen på den v-ribbade kilremmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

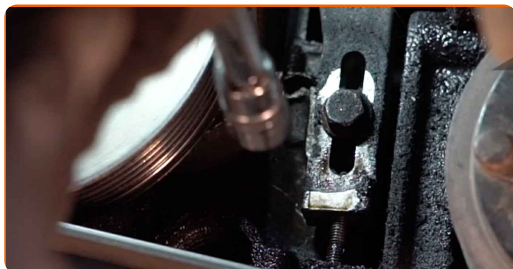


7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



8

Ta bort poly-V-bältet.

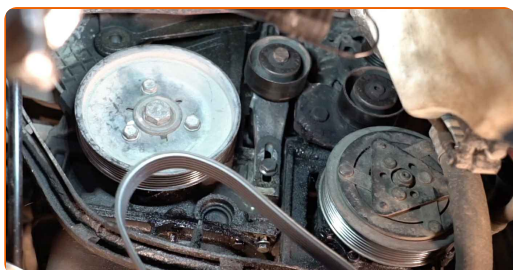


Utbyte: multirem – Citroen C3 1. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9

Montera Poly-V-bältet.

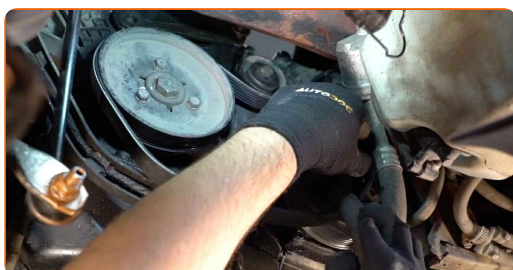


10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



11

Dra åt spännarmen på den v-ribbade kilremmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 19 Nm vridmoment.

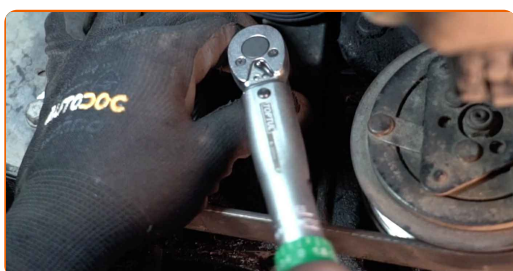

12

Vrid vevaxelremskivan. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: multirem – Citroen C3 1. Tips från AUTODOC:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

14

Stäng av motorn.

15

Sänk bilen.

**16**


Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

18

Ta bort domkrafter och kilarna.

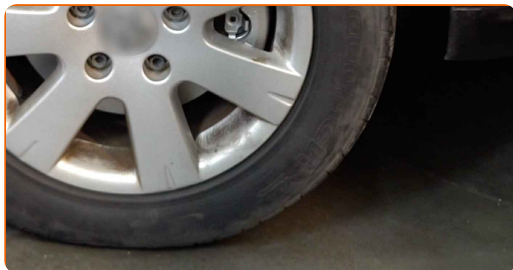**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C3 1](#)[MULTIREM FÖR CITROEN: KÖP NU](#)[MULTIREM FÖR CITROEN C3 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.