



Byta luftfilter på **Alfa  
Romeo 159 Sportwagon**  
– utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939\_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

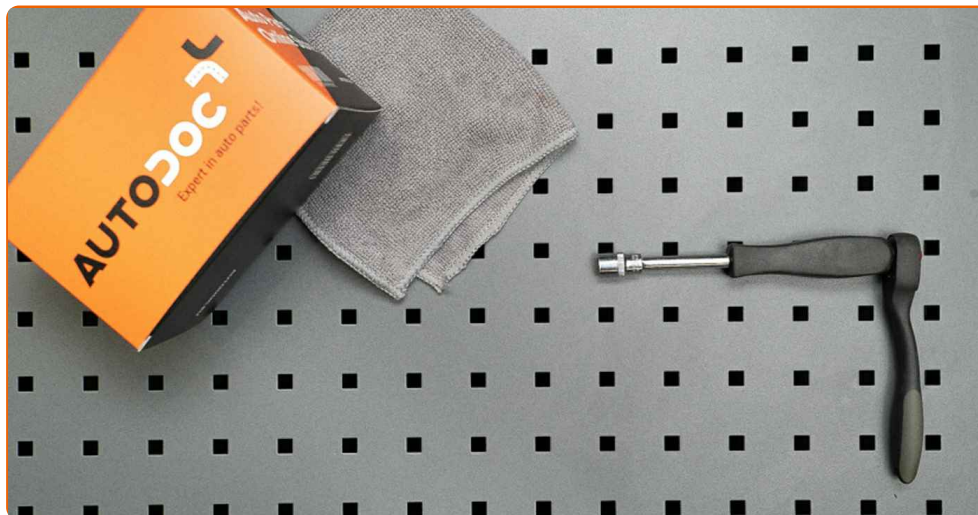

- Hylsa nr.7
- Spärnyckel
- Microfiberduk

**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: LUFTFILTER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. TA FÖLJANDE STEG:**

**1** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



**2** Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

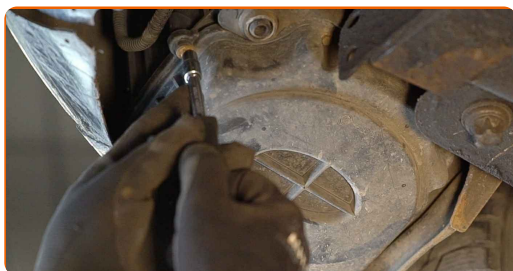


**3** Ta av filterlocket.



4

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

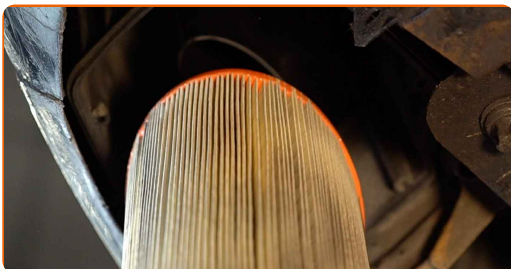

5

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

6

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

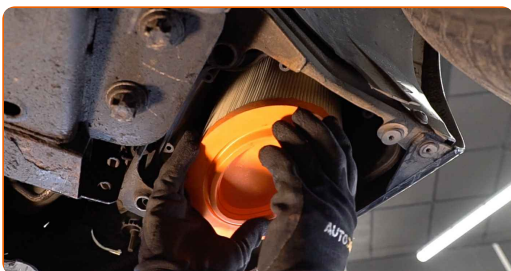


Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


7

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

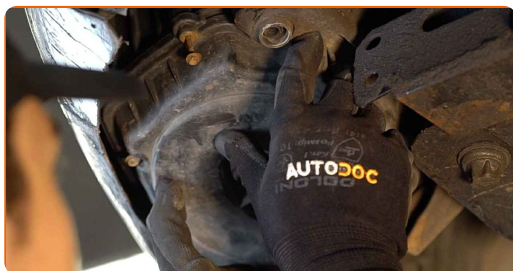

8

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

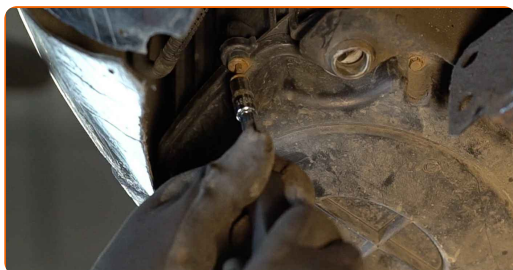

9

Sänk bilen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR ALFA ROMEO**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON**

**LUFTFILTER FÖR ALFA ROMEO: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: DE  
BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.