



Byta bränslefilter på
Renault Twingo C06 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, (+ 351)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT TWINGO C06.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Bränslelednings tång
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Renault Twingo C06. Tips:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT TWINGO C06.
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1 Öppna bränsleluckan.



2 Öppna tanklocket.

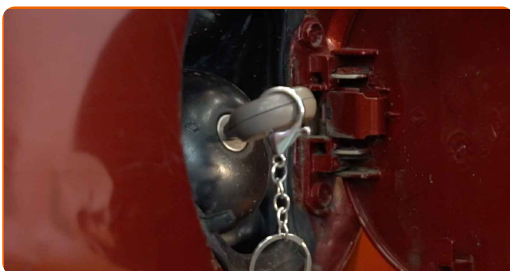


3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




4

Lossa på bränslefilterets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.

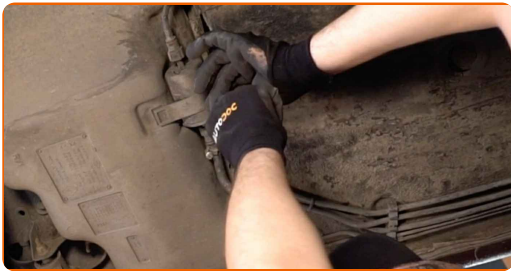

5

Förbered en vätskebehållare.

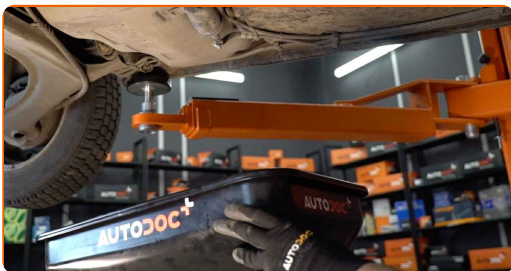


6

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



7

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.

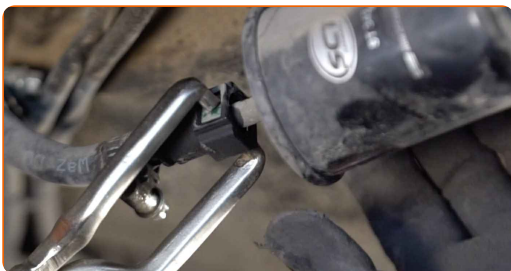


Utbyte: bränslefilter – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


8

Avlägsna bränslefilteret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.

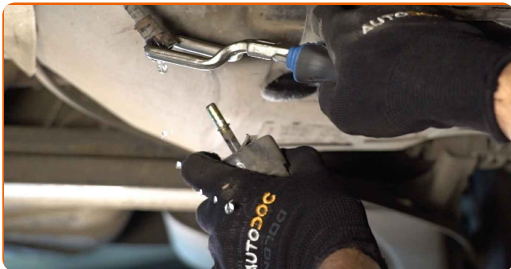

9

Installera det nya bränslefilteret.

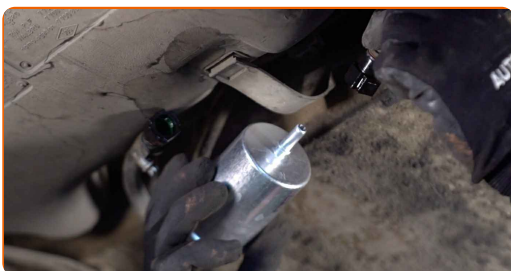


AUTODOC rekommenderar:


- Se till att bränslefilteret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Renault Twingo C06 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

10

Koppla bränslematarledningarna till bränslefilteret.

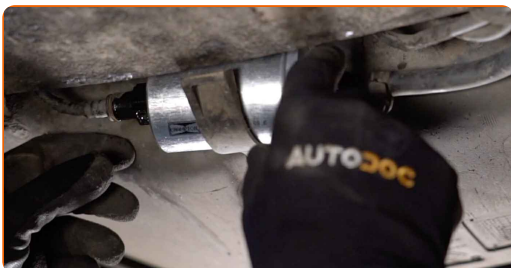


11 Dra åt bränslefilterets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

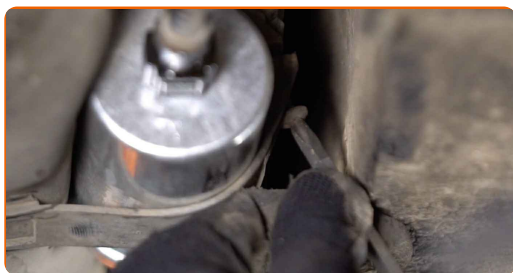


12 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.




13 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

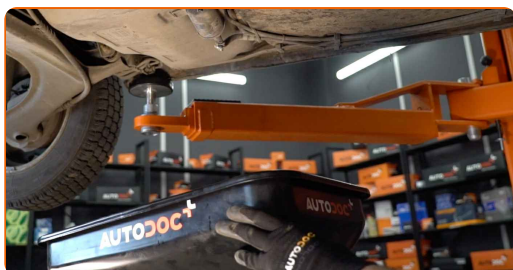

14 Sänk bilen.

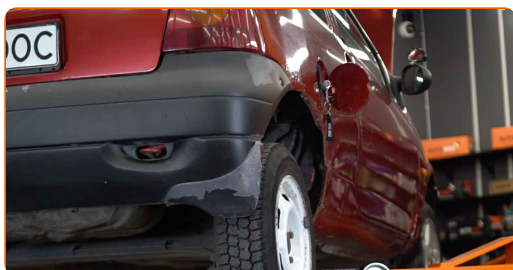

15 Skruva fast tanklocket.

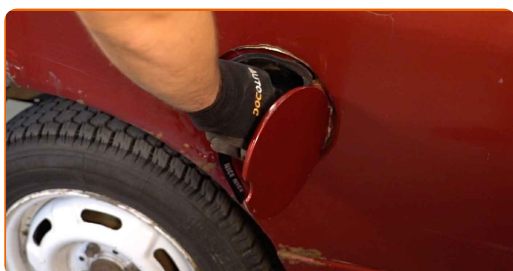

16

Stäng tankluckan.




Utbyte: bränslefilter – Renault Twingo C06. Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.


17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

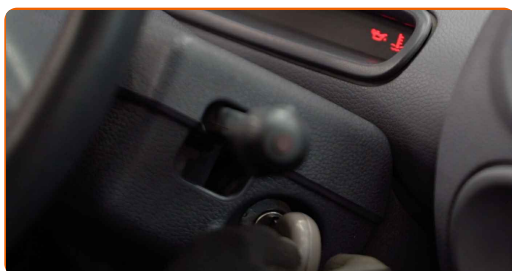

18

Stäng av motorn.

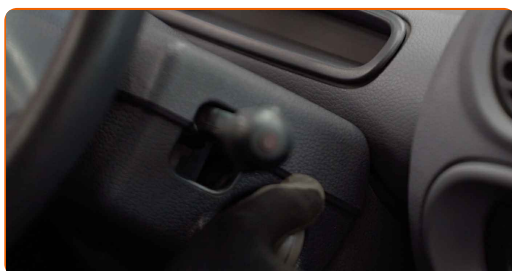

Utbyte: bränslefilter – Renault Twingo C06. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06

BRÄNSLEFILTER FÖR RENAULT: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.