



Byta sidospegel på **Ford**
Focus MK2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: SIDOSPEGEL – FORD FOCUS MK2. VERKTYG
DU BEHÖVER:



- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Torxbit T25
- Spärrnyckel
- Panel verktyg plast
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: sidospegel – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: SIDOSPEGEL – FORD FOCUS MK2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bildörren.

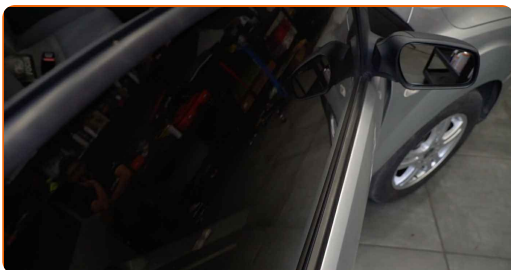


2

Sänk fönsterrutan.

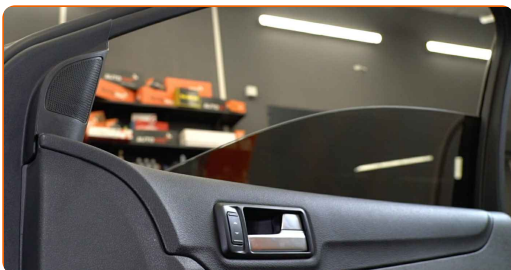

3

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

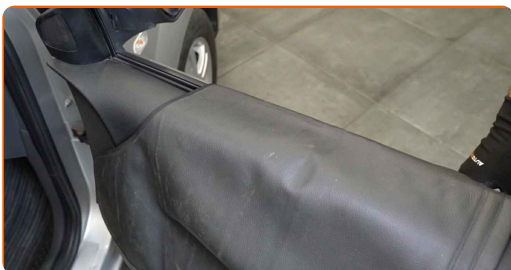

4

Ta bort sidospegelkåpan. Använd ett verktyg för insidans dekor.



5

Skruva loss fästena till sidospegelns dekorpanel. Använd Torx T25.




6

Ta loss sidospegelns dekorpanel. Använd ett verktyg för insidans dekor.




7

Koppla loss högtalarkontakten.

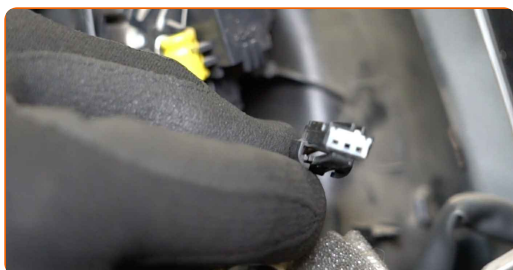


8 Koppla loss spegeljusterarens kontaktdon från dörren.

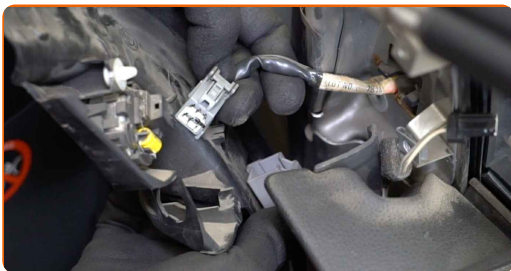


9 Ta bort sidospegelns skruvar. Använd Torx T25. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



10 Ta bort sidospegeln.

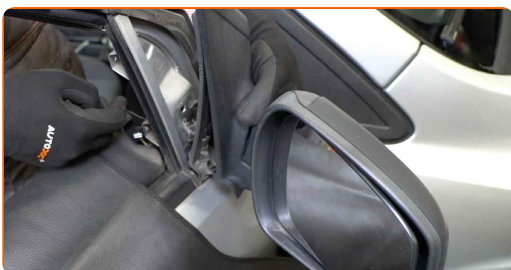

11 Installera den nya sidospegeln.

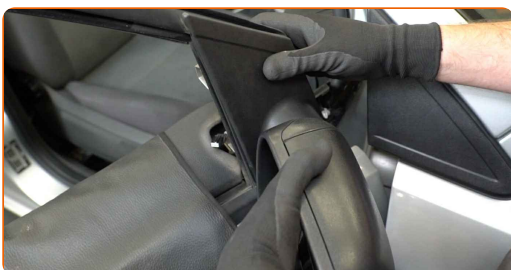


12 Dra åt sidospegelns skruvar. Använd Torx T25. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.




13 Fäst spegeljusterarens kontaktdon på dörren.




14 Fäst högtalarkontakten.

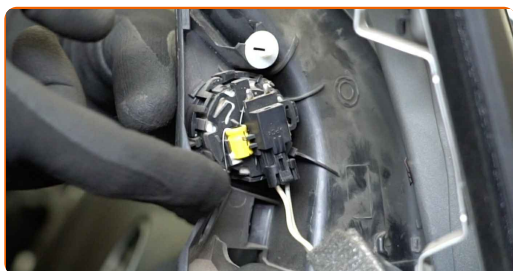


15 Fäst sidospegelns dekorpanel.

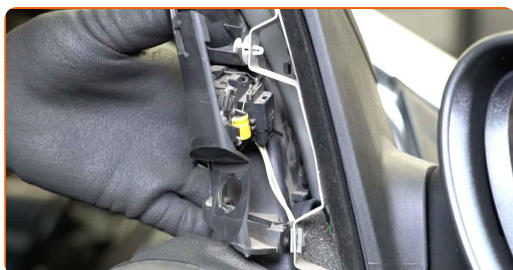

16 Skruva i fästena till sidospegelns dekorpanel. Använd Torx T25.

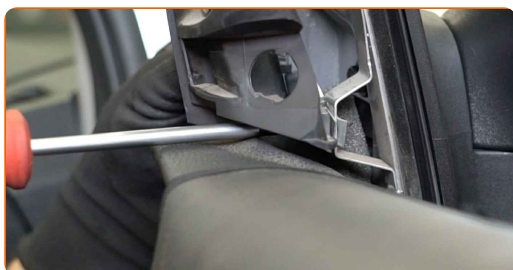

17 Montera huset till sidospegeln.

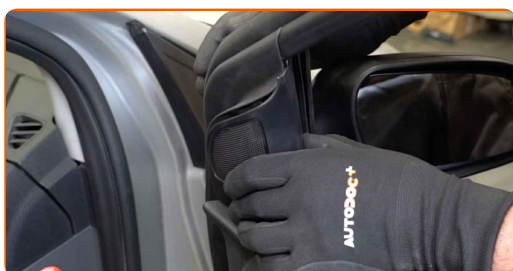

18

Ta bort skärmskyddet.



19

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



20

Stäng av tändningen.

21

Stäng bildörren.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

SIDOSPEGEL: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2

SIDOSPEGEL FÖR FORD: KÖP NU

**SIDOSPEGEL FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.