




Byta luftfilter på **Peugeot**
207 hatchback –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

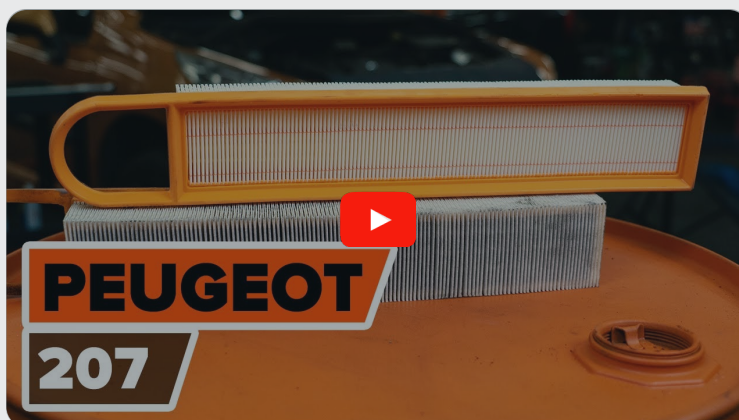


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT PARTNER Skåp 1.6, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 308 I (0U_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, (+ 7)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – PEUGEOT 207 HATCHBACK.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

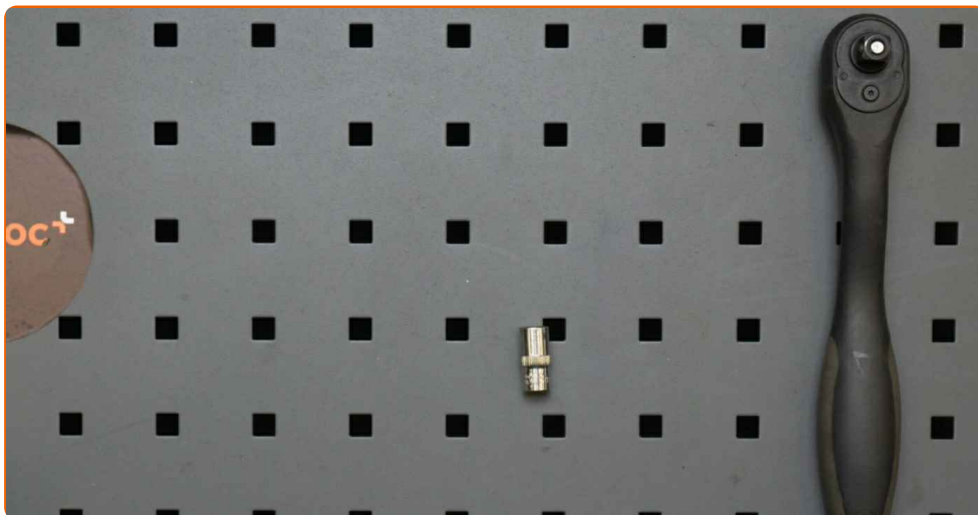

- Torxbit T25
- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – PEUGEOT 207 HATCHBACK. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.

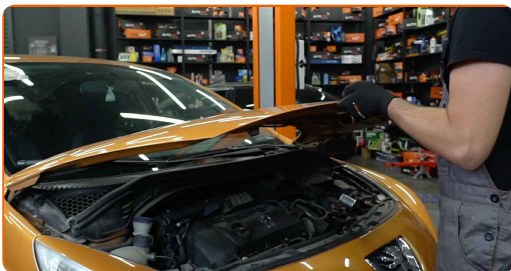

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

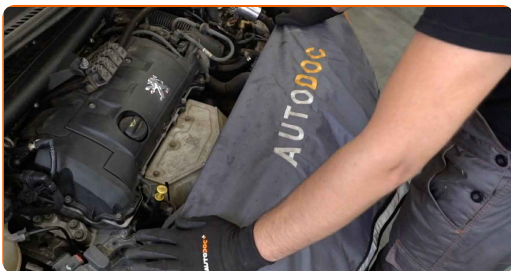

3


Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




4 Ta av filterlocket.



5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

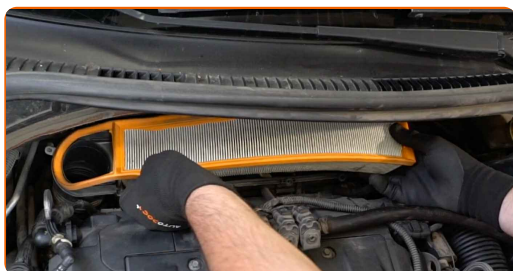

6 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

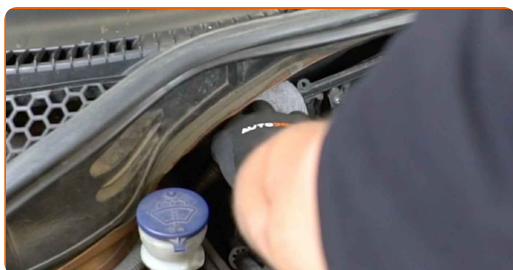

7 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


8

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

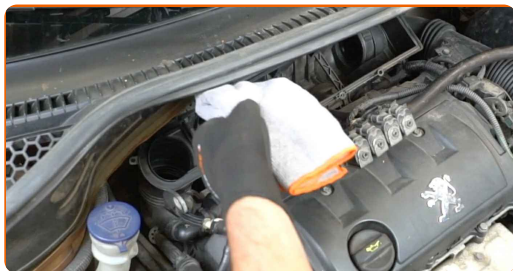

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

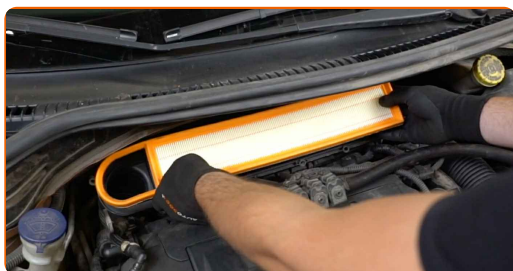

AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Peugeot 207 hatchback – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




11 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

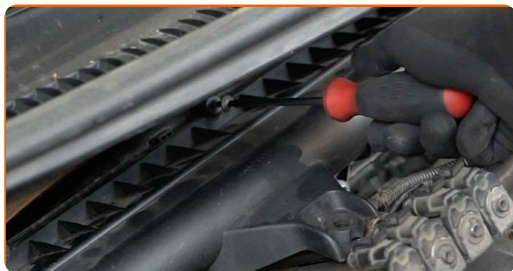

12 Ta bort skärmskyddet.



13 Stäng motorhuven.

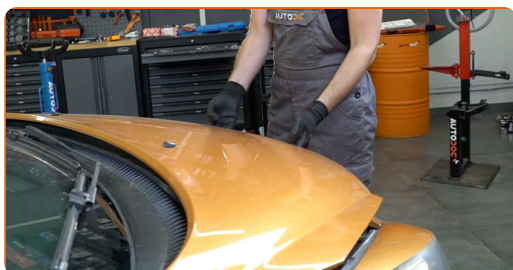

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 207](#)[LUFTFILTER FÖR PEUGEOT: KÖP NU](#)[LUFTFILTER FÖR PEUGEOT 207: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.