



Byta motorolja och filter
på **Ford Mondeo BWY** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V,
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO
III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedan
(B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3, FORD
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FORD MONDEO BWY. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.15
- Oljefilteravdragare 65/14F
- Insex bit nr. H5
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skrufmejsel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FORD MONDEO BWY. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOCs experter:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete ska göras först när motorn är nedkyld.

2

Rengör locket på oljefilterhuset.

**3**

Lossa på oljefilterhusets dräneringsplugg. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

**4**

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

5

Skruta loss dräneringspluggen. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

**6**

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.

7

Avlägsna den gamla oljetätningsringen. Använd en plattmejsel.



8

Installera den nya tätningsringen. Använd en plattmejsel.



9

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

10

Dra åt dräneringspluggen på oljefilterhuset. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.



11

Skruta loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel 65/14F. Använd en spärrnyckel.



12

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOC:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

13

Lossa oljefiltret från filterlocket.



14

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

15

Ta bort O-ringen på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.

**16**

Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket. Använd en plattmejsel.

**17**

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

18

Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.



Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.


19

Rengör oljefilter sätet.

- 20** Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel 65/14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



- 21** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

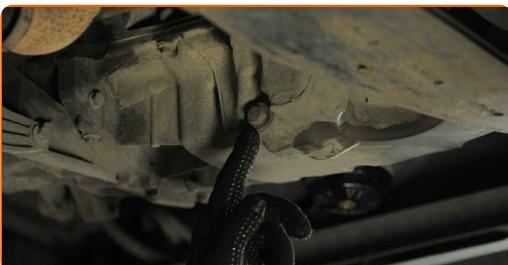

- 22** Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

- 23** Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 24** Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOCS experter:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

25

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

**26**

Skruta i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

**27**

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

**28**

Avlägsna behållaren med använda oljan bort underifrån bilen.

29

Sänk bilen.

30


Öppna motorhuven.

**31**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**32**

Skruta loss olje påfyllningslocket.

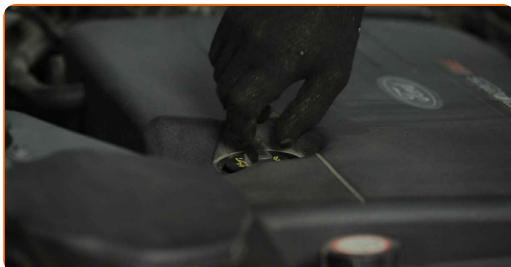**33**

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

**34**

Sätt i tratten.



35

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.3 l.



Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

36

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

37

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

38

Dra åt olje påfyllnadslocket.



39

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



40


Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

41

Ta bort skärmskyddet.

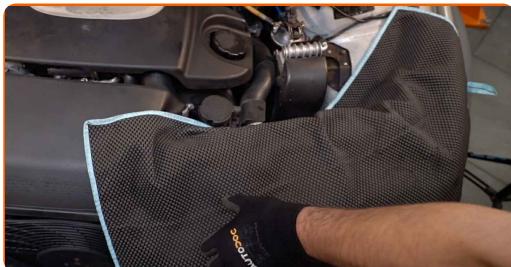

42

Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOCS experter:


- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan släcks.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

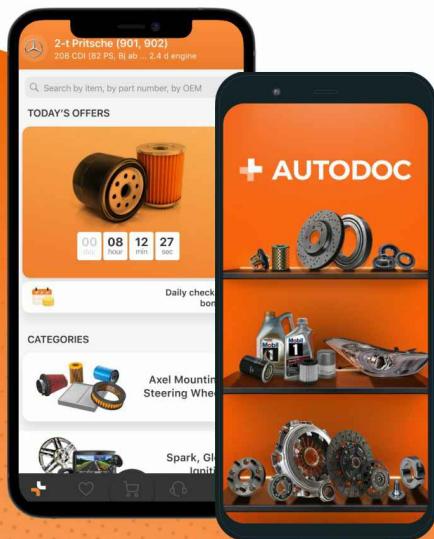

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO BWY**OLJEFILTER FÖR FORD: KÖP NU****OLJEFILTER FÖR FORD MONDEO BWY: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.