



Byta bränslefilter på
Renault Clio 3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT CLIO 3. VERKTYG
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Verktug för panelclips
- Vätske behållare
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Renault Clio 3. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Renault Clio 3.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.



4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



5

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



6

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bränslefilter – Renault Clio 3. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


7

Ta bort hjulet.

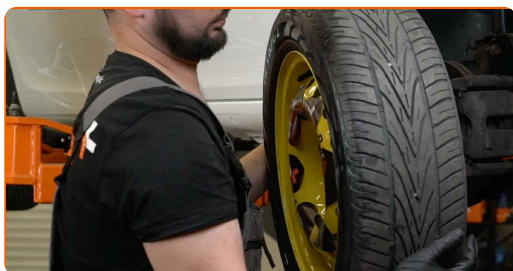

8

Ta bort hjulbågsskyddet. Använd ett verktyg för panelclips.

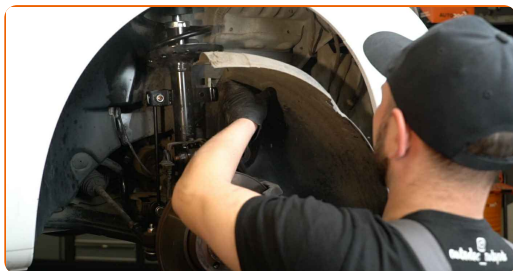


9

Förbered en vätskebehållare.




10

Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

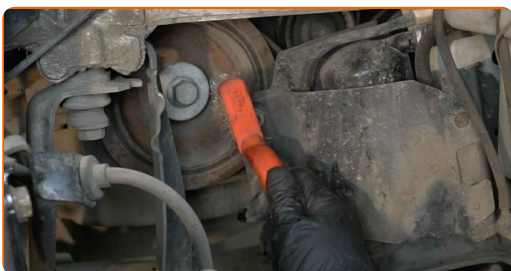


11

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

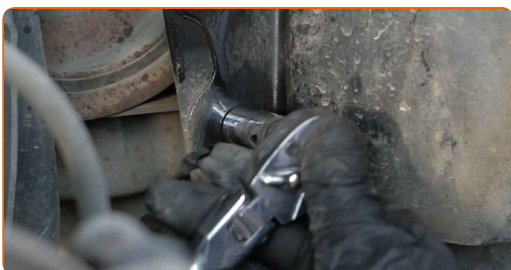


12


Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.

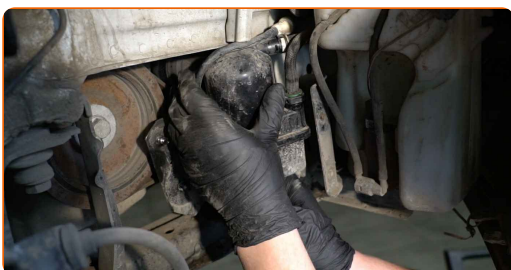


13 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringssprej.

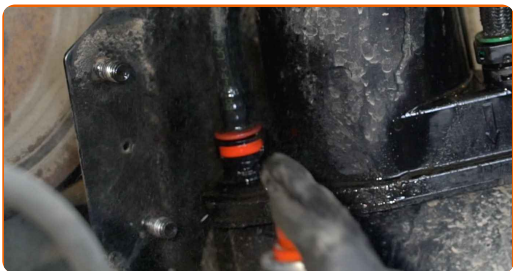

14 Avlägsna bränslefilterets fästelement.

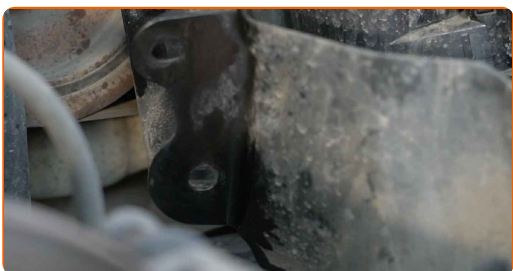


15 Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefilteret. Använd en plattmejsel.

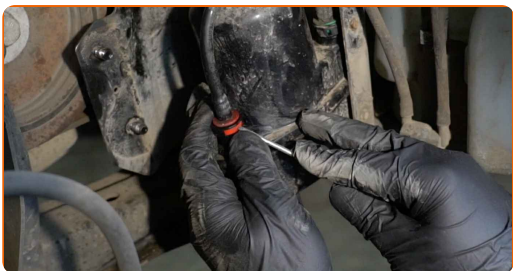

Utbyte: bränslefilter – Renault Clio 3. Tips:


- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

16 Avlägsna bränslefilteret.

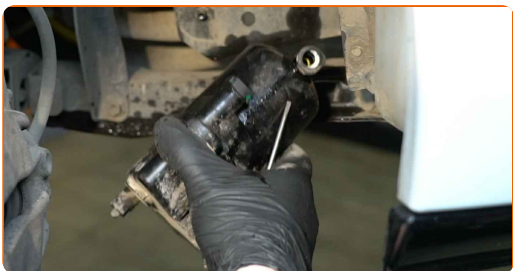


17 Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.

18 Rengör bränsleledningarna. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringssprej.

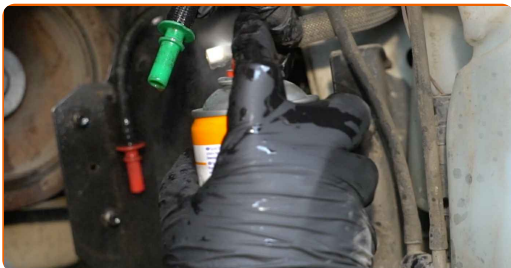

19 Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.

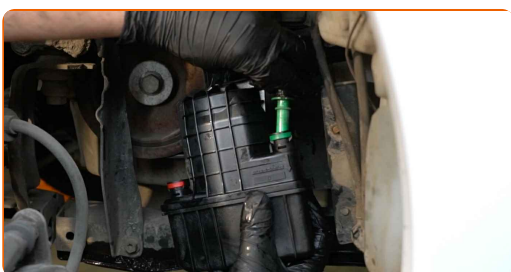


20 Installera det nya bränslefiltret.

Utbyte: bränslefilter – Renault Clio 3. AUTODOC:s experter rekommenderar:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.

21 Installera bränslefiltrets fästelement.


22 Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.

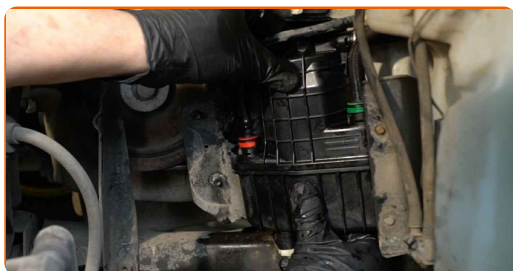

23 Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 19 Nm vridmoment.

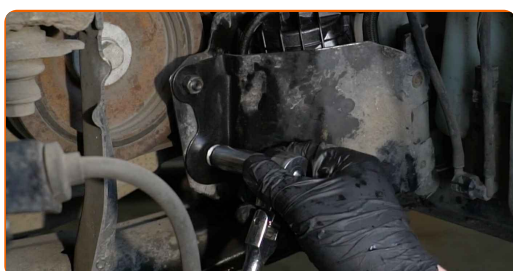

24 Montera hjulbågsskyddet.

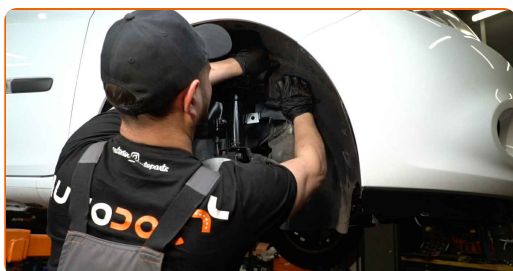


25 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

26 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd allrengöringsprej.



27

Installera hjulet.

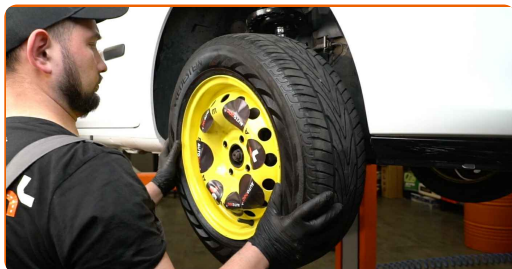


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Renault Clio 3

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

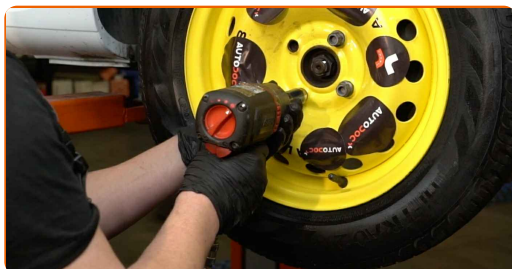

29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.




30

Ta bort domkrafter och kilarna.




31

Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård.

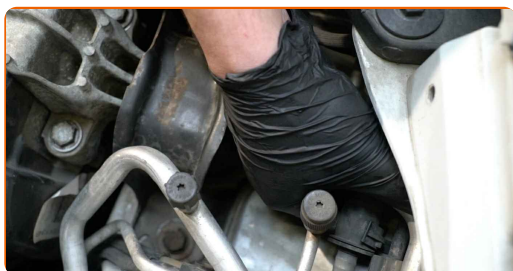

32

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

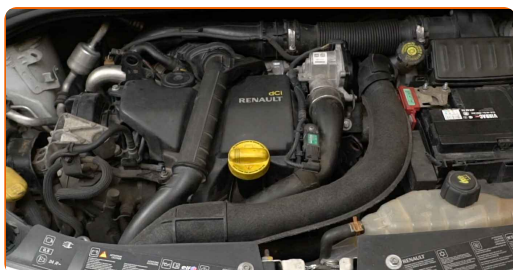

33


Stäng av motorn.

34

Ta bort skärmskyddet.

35

Stäng motorhuven.

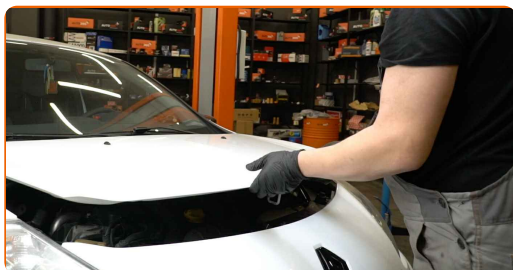

Utbyte: bränslefilter – Renault Clio 3. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT CLIO 3

BRÄNSLEFILTER FÖR RENAULT: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR RENAULT CLIO 3: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.