



Byta bränslefilter på **VW**  
**Passat B5 Variant**  
**bensin** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

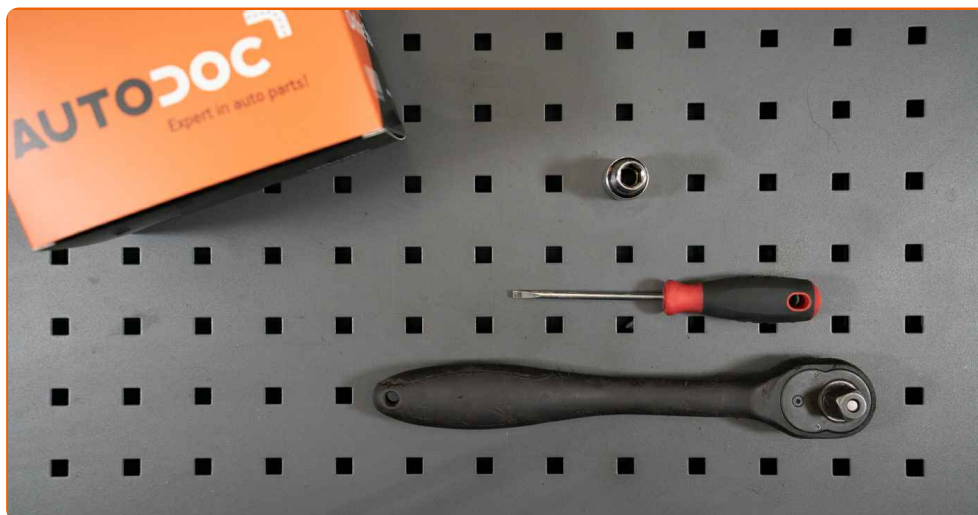

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Vätske behållare
- Platt Skruvmejsel

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT.  
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


**1** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**2** Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets montering. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




**3** Förbered en vätskebehållare.

**4** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.

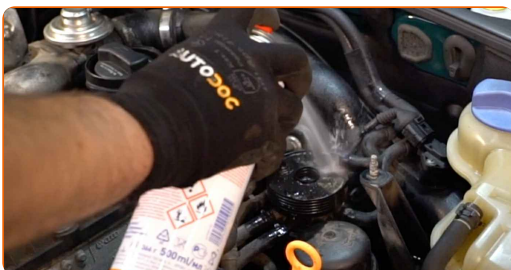

5 Lossa på bränslematarledningarnas fästelement till bränslefiltret.

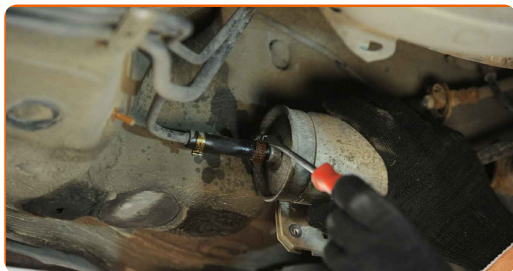


6 Använd en plattmejsel.

Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7 Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.

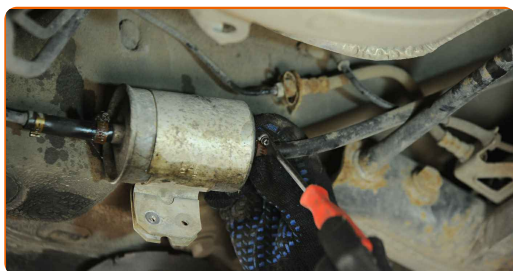

8 Avlägsna bränslefiltret.



**9** Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



**10** Ta ut bränslefilterets montering.

**11** Installera tillbaka monteringne på det nya bränslefilteret.



**12** Installera det nya bränslefilteret.


**13** Dra åt bränslefilteret i hållaren. Använd en plattmejsel.




### Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Se till att bränslefilteret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

**14** Koppla tillbaka bränslematarledningarna till bränslefiltret och dra åt fästelementen. Använd en plattmejsel.

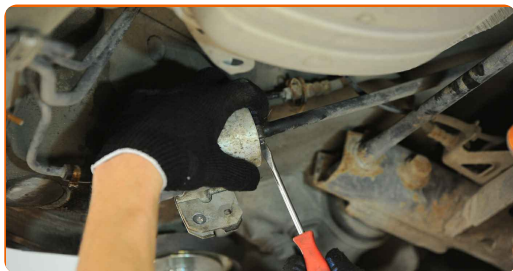

**15** Dra åt bränslefiltrets fästbultar på dess hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

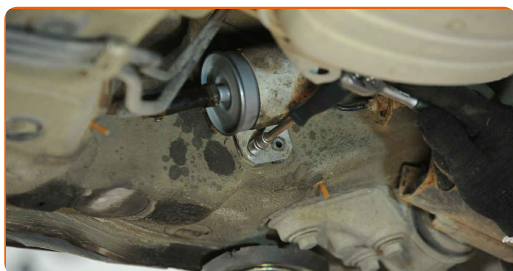


**16** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

**17** Sänk bilen.

### Utbyte: bränslefilter – VW Passat B5 Variant. Tips från AUTODOCs experter:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**18** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

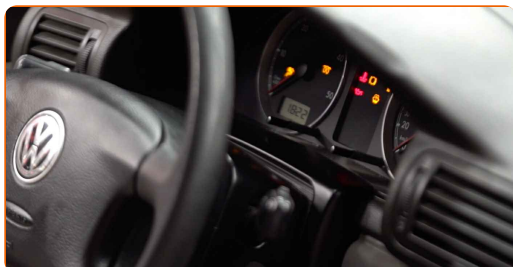

19

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT B5 VARIANT**

**BRÄNSLEFILTER FÖR VW: KÖP NU**

**BRÄNSLEFILTER FÖR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.