



Byta gasfjäder baklucka
på **VW Polo 9N** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTi Cup Edition, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 BiFuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VW POLO 9N.
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Platt Skruvmeisel

• Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG

Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Polo 9N. Proffsen rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – VW POLO 9N. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna bagageluckan.




2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

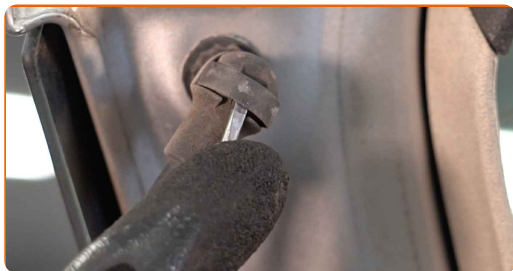

4

Lösa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

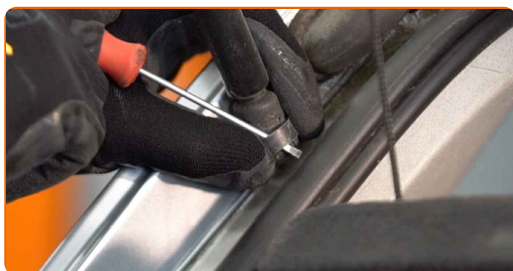


Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Polo 9N. Tips från AUTODOC:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

5

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

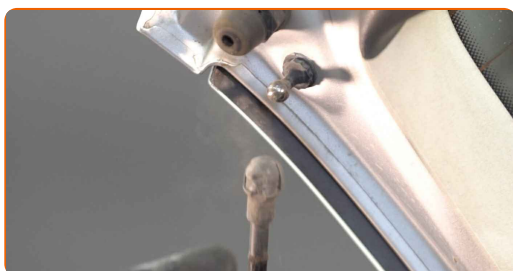

6

Montera gasfjädern från bagageluckan.



Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Polo 9N. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.


7

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



8

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

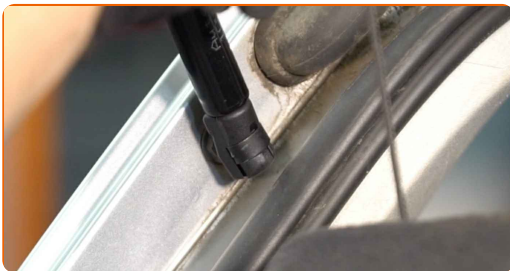

9

Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Polo 9N. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


10

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



11

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

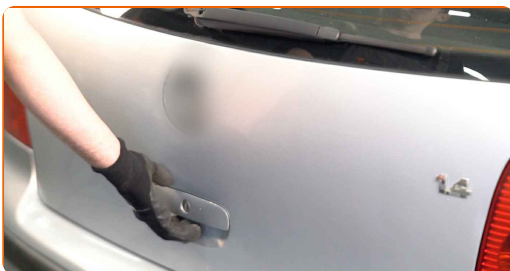

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 9N

GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR VW: KÖP NU

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR VW POLO 9N: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.