


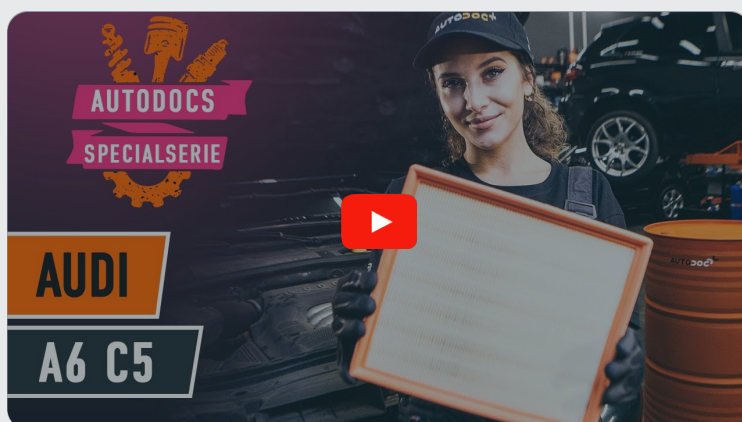

Byta luftfilter på **Audi A6
C5 Avant** – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A6 C5 AVANT. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

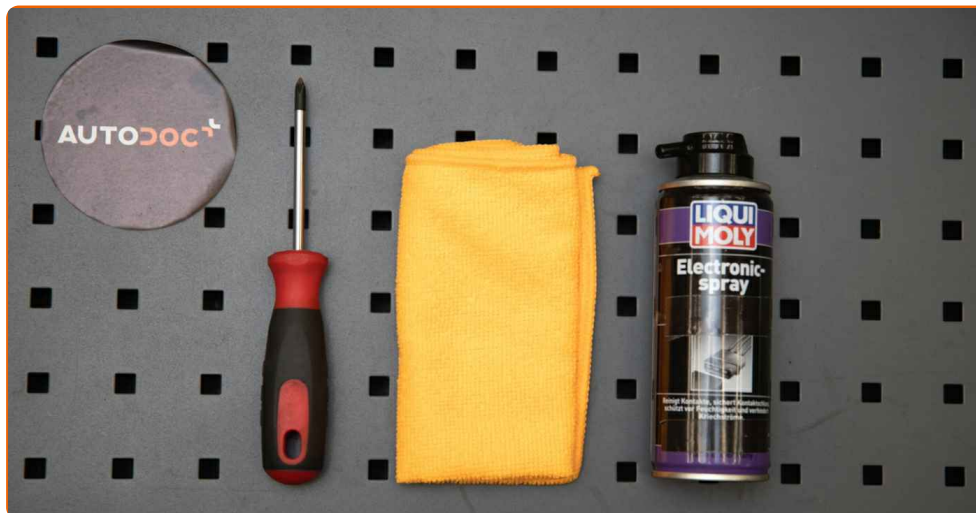

- Elektronikspray
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A6 C5 Avant – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

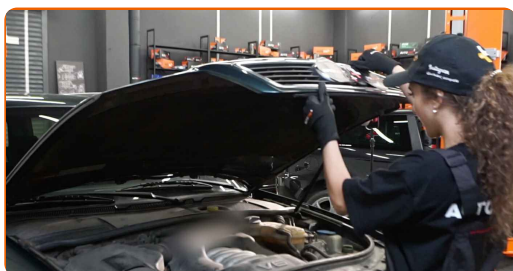

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3 Ta bort luftfilterhöljets kåpa.

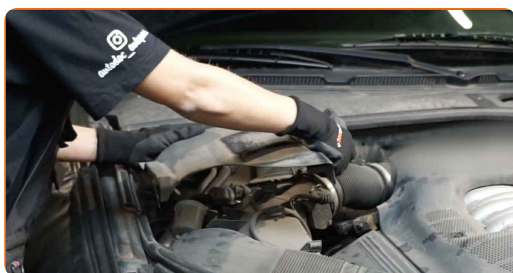


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Skruva loss fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.

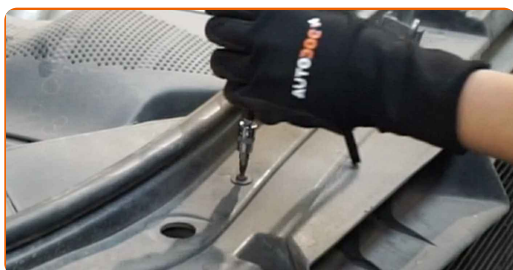


5

Ta bort ventilationsmunstycket.

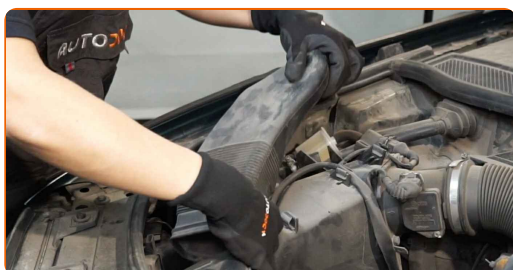

6

Koppla loss luftmassemätarens kontakt.

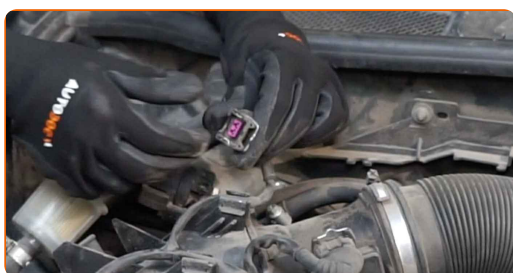


7

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



8 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

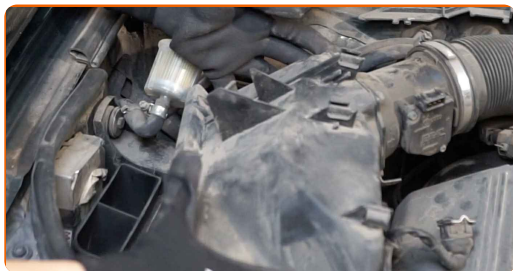


9 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



10 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



11 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

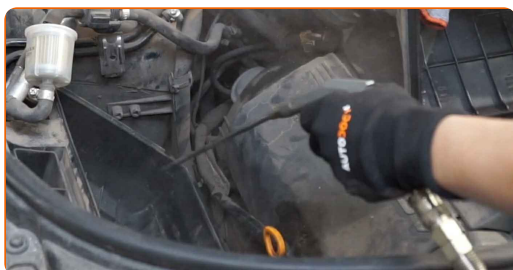

Utbyte: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


12

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



13

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

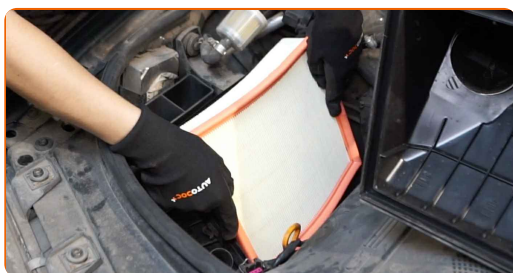


Utbyte: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Audi A6 C5 Avant.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

14

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

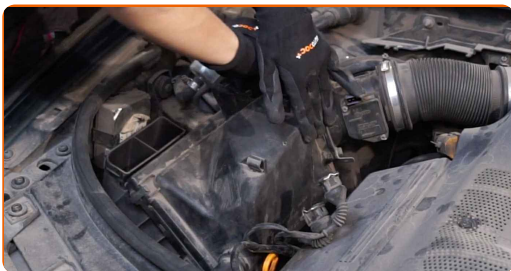


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


15

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

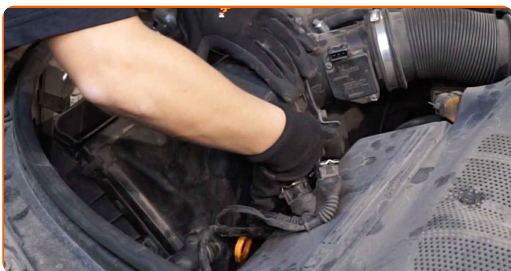


16

Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.

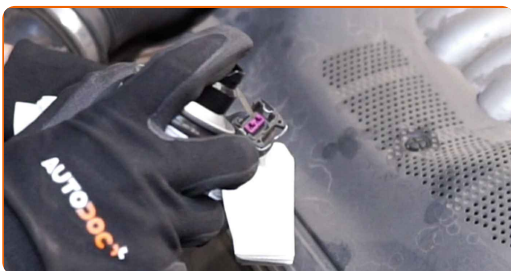


17

Fäst luftmassemätarens kontakt.

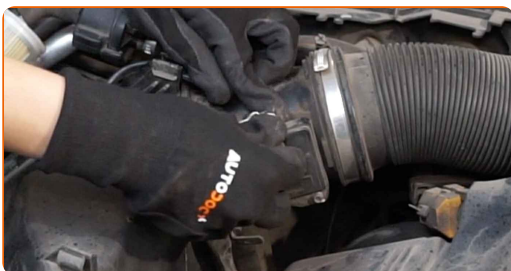


18 Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

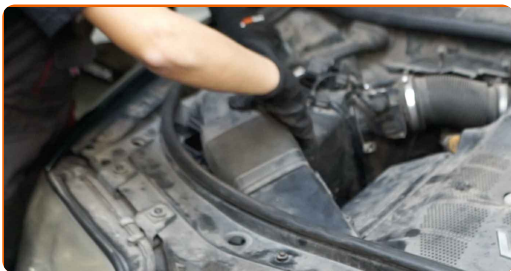

19 Skruva i fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.




20 Montera luftfilterhöljets kåpa.

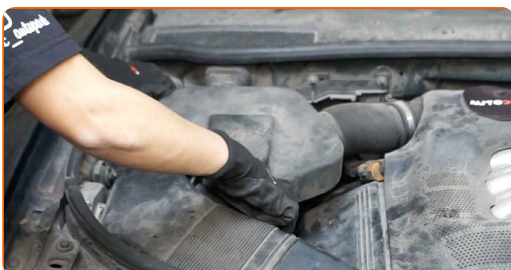

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

21 Ta bort skärmskyddet.

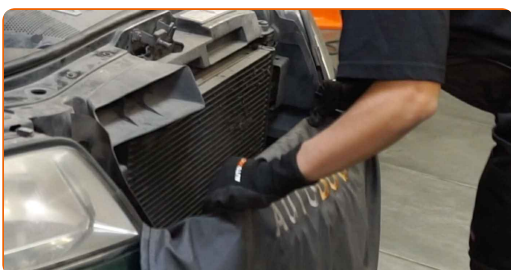

22

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A6 C5 AVANT

LUFTFILTER FÖR AUDI: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR AUDI A6 C5 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.