


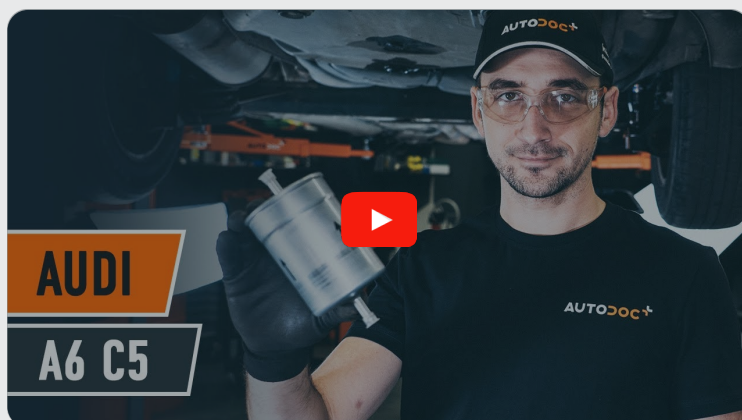

Byta bränslefilter på **Audi**
A6 C5 Avant –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A6 C5 AVANT. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

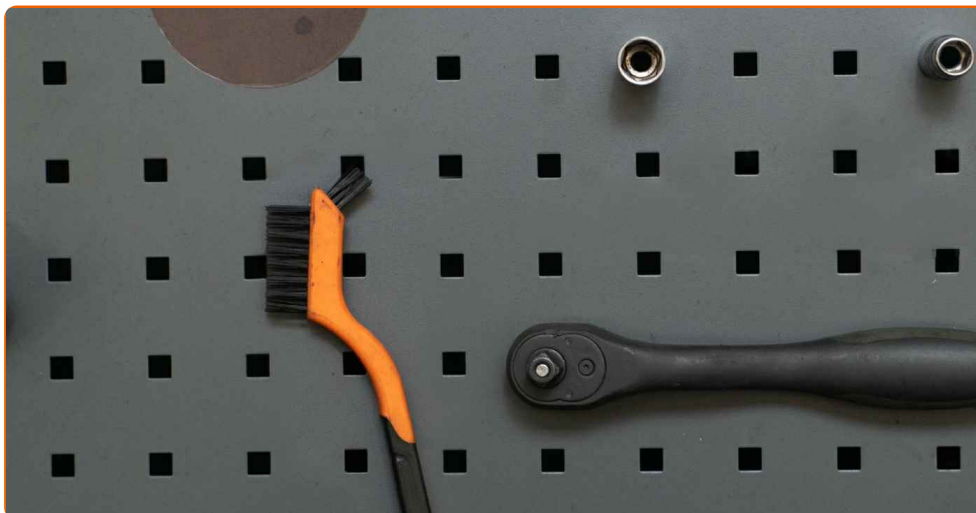

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.10
- Vätske behållare
- Spärnyckel
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A6 C5 Avant – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bränsleluckan.



2 Öppna tanklocket.




3 Säkra bilen med kilar.

4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




5

Skruva loss fästena på bilkarossens skyddskåpa i plast. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

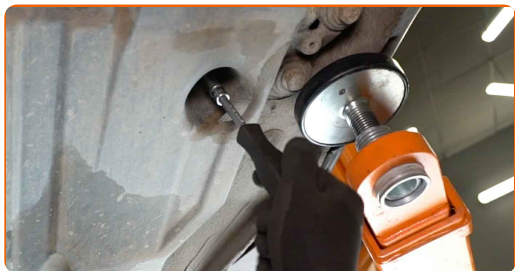

6

Ta bort bilkarossens skyddskåpa i plast.

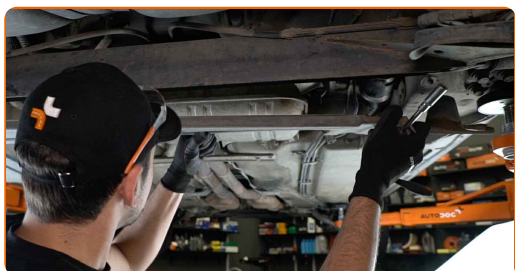


7

Förbered en vätskebehållare.




8

Rengör bränsleledningarna. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

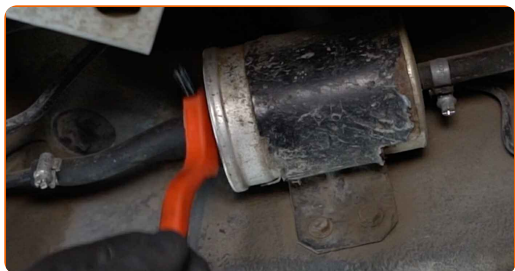


9

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

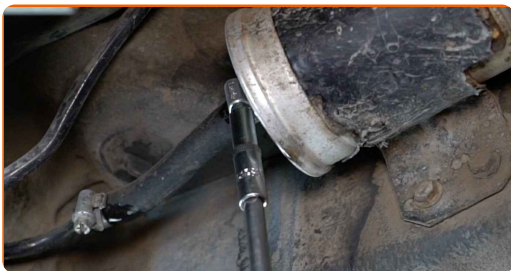


10

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

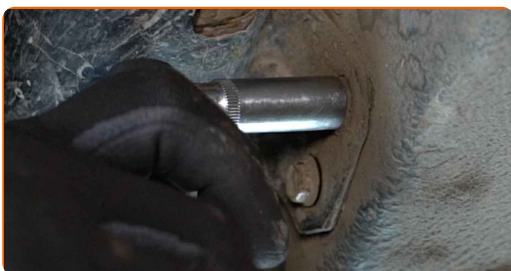


11

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

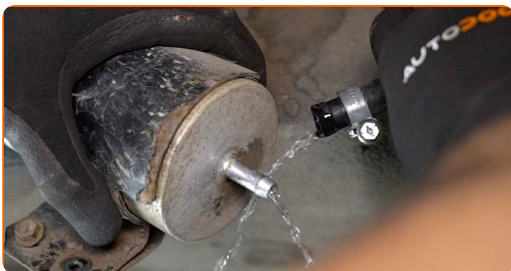

12

Avlägsna bränslefiltret.

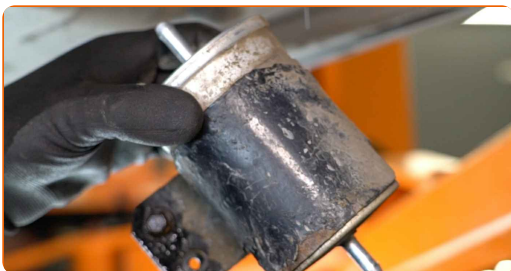


Utbyte: bränslefilter – Audi A6 C5 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

13

Avlägsna bränslefilterets fästelement.

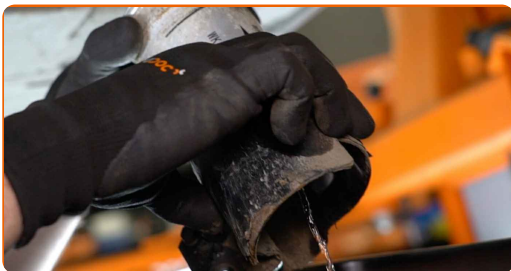


Utbyte: bränslefilter – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


14

Installera bränslefilterets fästelement.

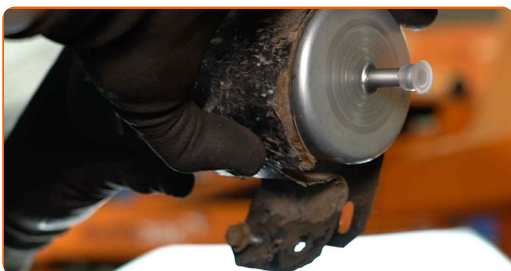

15

Installera det nya bränslefiltret.

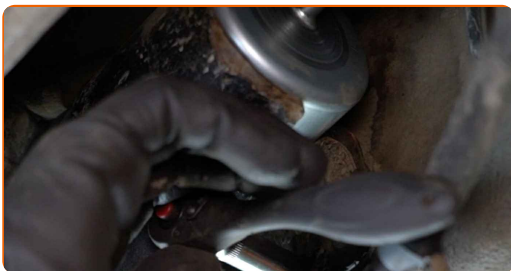


Utbyte: bränslefilter – Audi A6 C5 Avant. Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Audi A6 C5 Avant.


16

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

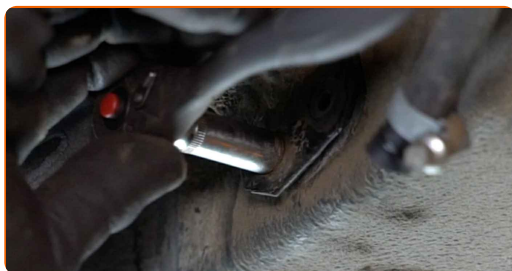

17

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

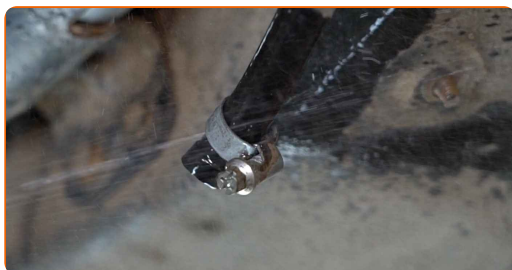


18

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.




19

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

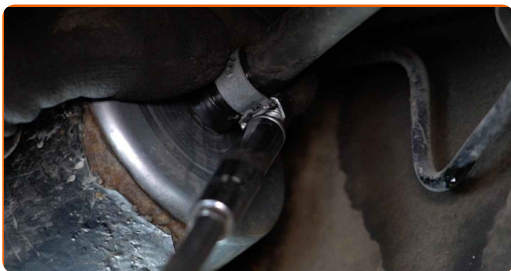


20

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

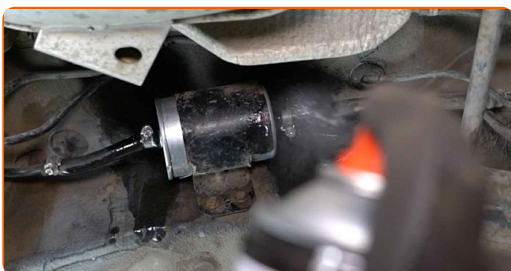


21

Återinstallera bilkarossens skyddskåpa i plast.

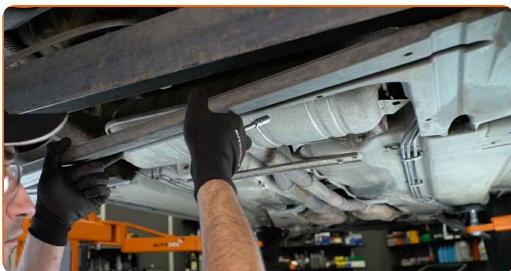


22

Skruva i fästena på bilkarossens skyddskåpa i plast. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

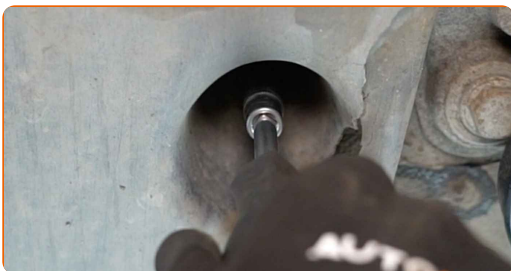


23

Sänk bilen.

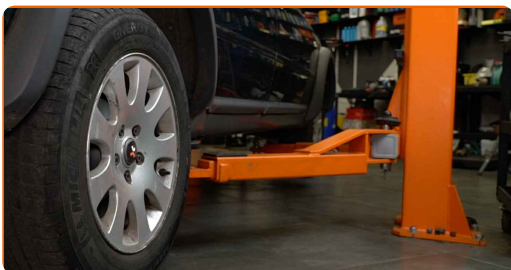


24 Ta bort domkrafter och kilarna.

25 Skruva fast tanklocket.

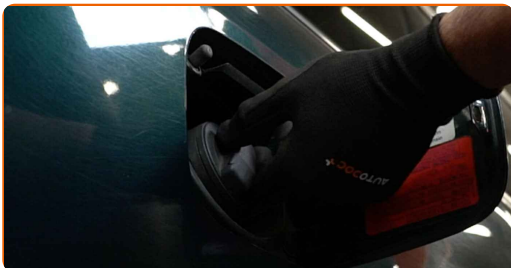

26 Stäng tankluckan.

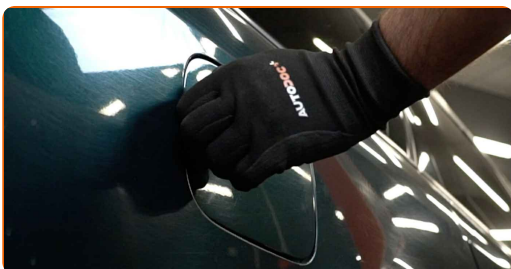

Utbyte: bränslefilter – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

27 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

28 Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A6 C5 AVANT

BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI A6 C5 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.