



Byta kupéfilter på **Abarth**
595 – utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – ABARTH 595. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

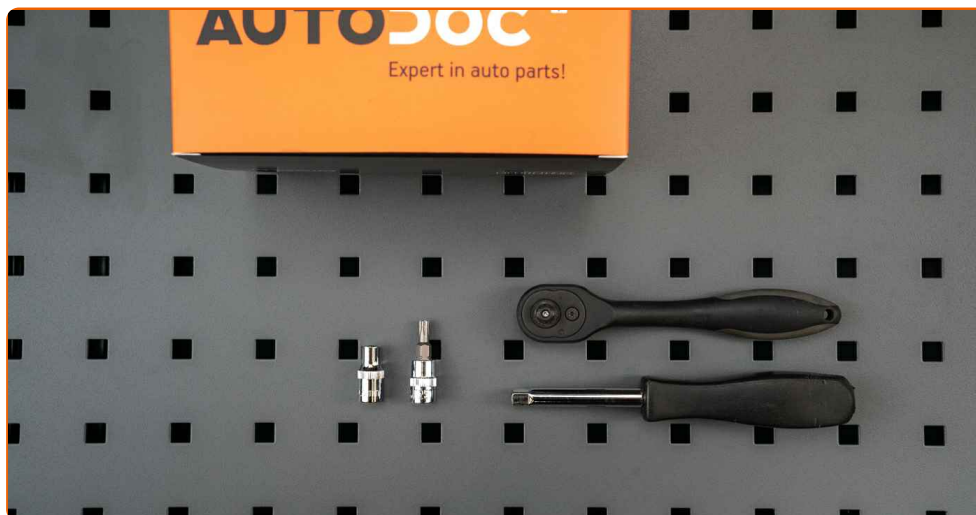

- Torxbit T25
- Hylsa nr.8

- Spärnyckel

KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – Abarth 595. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- I vissa bilar sitter värmeaggregatet på passagerarsidan.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.




2


Ta bort golvmattan från passagerarsidan.




3 Skruva loss fästena från sidopanelen på passagerarsidan. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

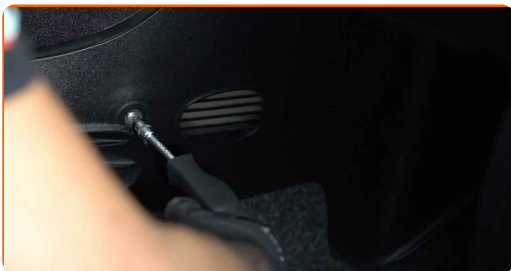

4 Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan.

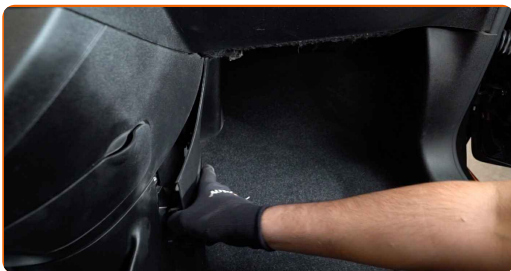


5 Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen.

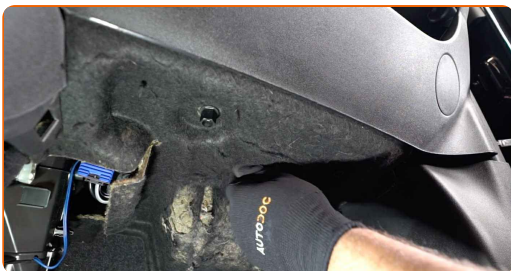


6 Ta bort den lägre ljudisoleringen.




7 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret (2 delar). Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

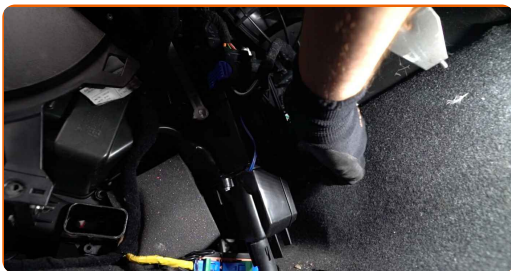

8 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

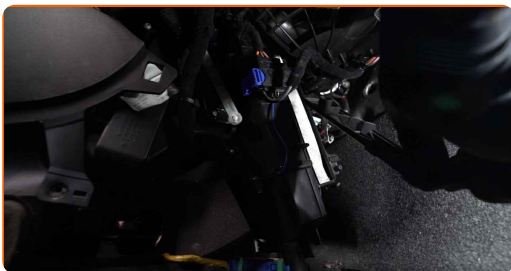

9 Avlägsna kupéfiltret.

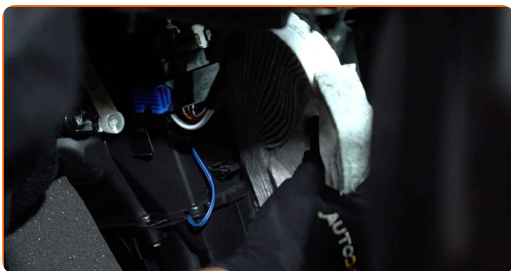

Utbyte: kupéfilter – Abarth 595. Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

10 Installera det nya kupéfiltret enligt markeringen.




Utbyte: kupéfilter – Abarth 595. Tips från AUTODOCs experter:


- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – Abarth 595. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.

11 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.


12 Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret (2 delar). Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

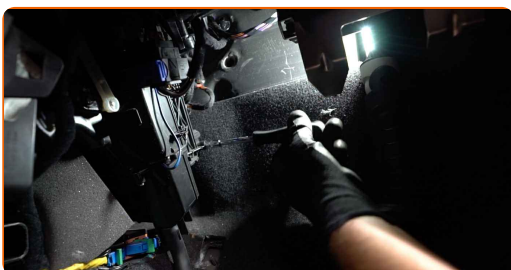

13 Installera den undre ljudisoleringen.

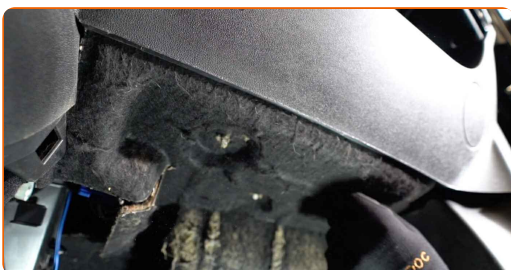


14 Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen.

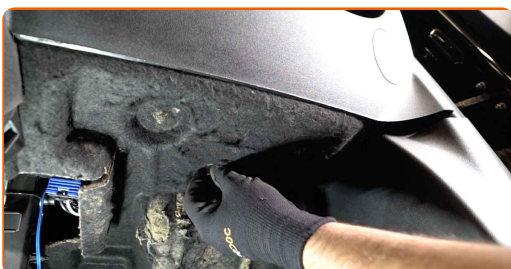

15

Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.

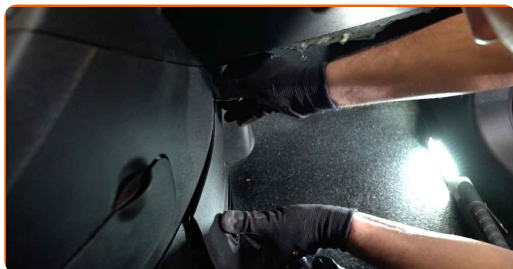


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Abarth 595. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.


16

Skruva fast fästena på sidopanelen. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

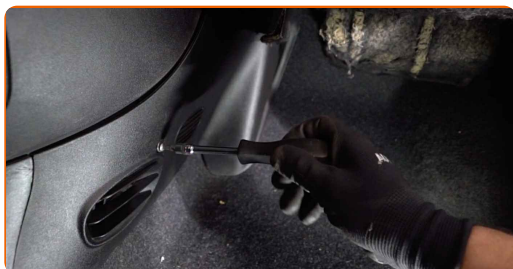


17

Lägg tillbaka dörmattan i dess ursprungsposition.

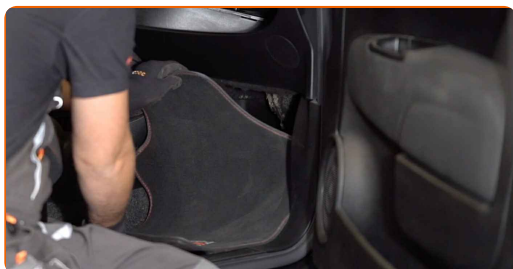


18 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

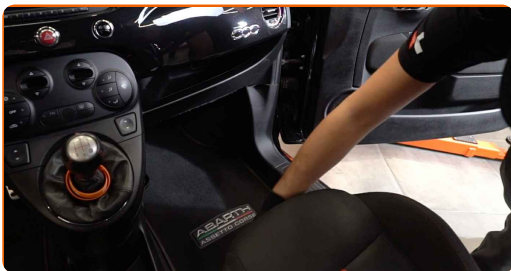

19 Sätt på tändningen.



20 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

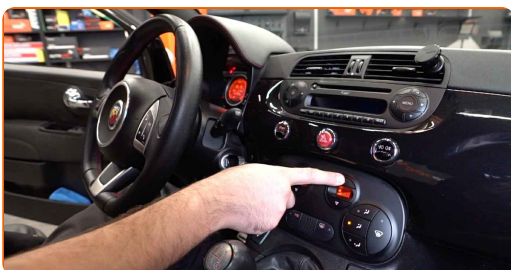

21 Stäng av tändningen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ABARTH

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ABARTH 595

KUPÉFILTER FÖR ABARTH: KÖP NU

KUPÉFILTER FÖR ABARTH 595: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.