



Byta bränslefilter på  
**Mercedes W168 diesel** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES W168.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

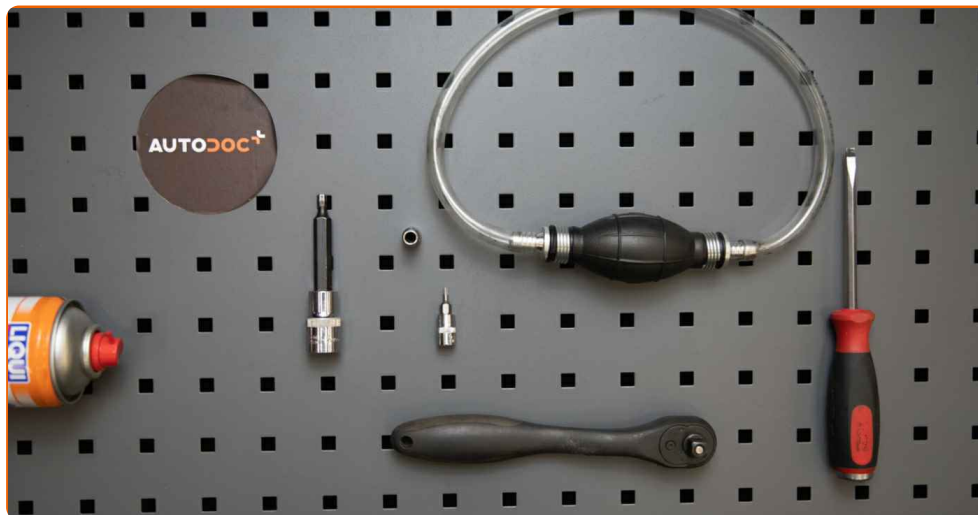

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Torxbit T10
- Insex bit Nr. H5
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Bränsleslang med handpump
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W168 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.



**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

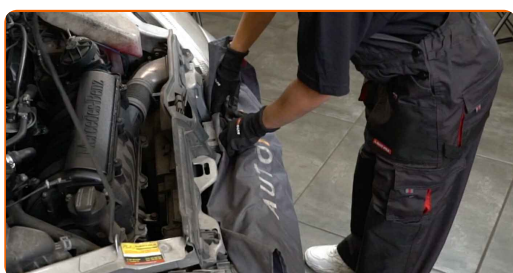


**3** Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.

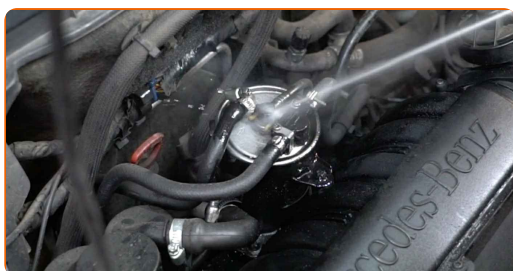

4

Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

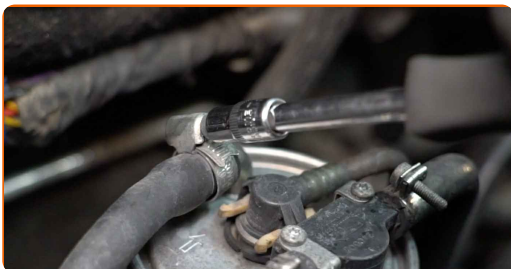


5

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltertret. Använd en plattmejsel.




6

Skruva loss fästningarna som kopplar bränsletillförsel slangen till bränslefilterhuset. Använd Torx T10.

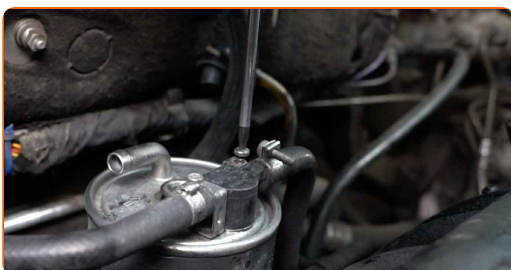

7

Ta bort bränsleledningen.

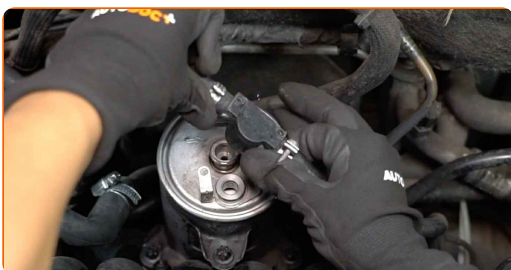


Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


8

Lossa på bränslefilterets montering. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

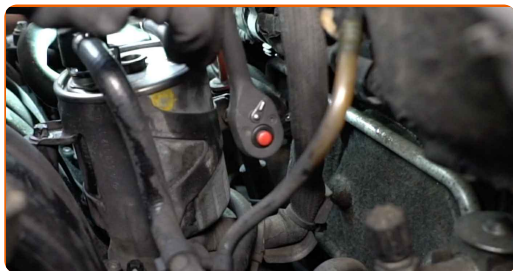


9

Avlägsna bränslefiltret.

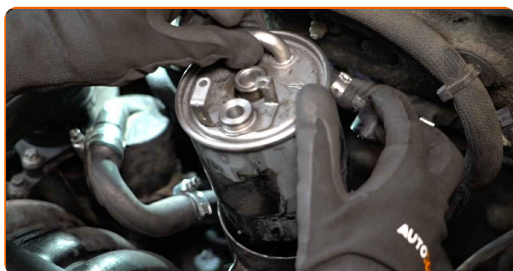

10

Installera det nya bränslefiltret.

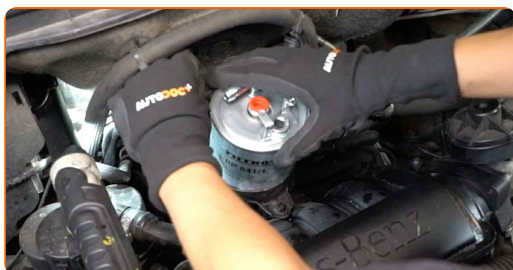

**Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Mercedes W168 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.



11

Montera bränsleledningen.




12

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.




13

Skruva in fästningar som kopplar bränsletillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd Torx T10.

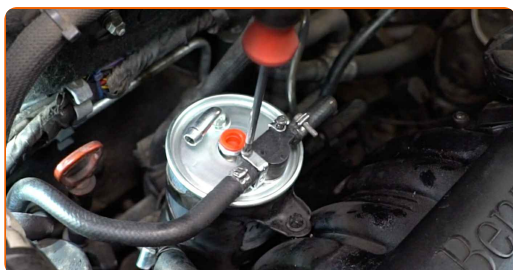

14

Koppla in röret till bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

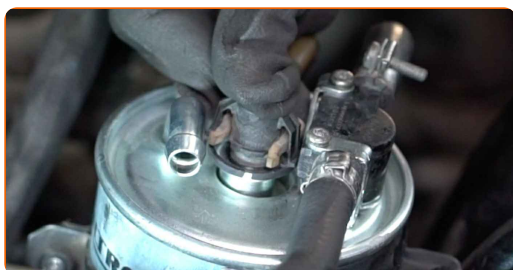


**15** Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård. Använd en bränsleslang med handpump.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**16** Koppla in röret till bränslefiltret.

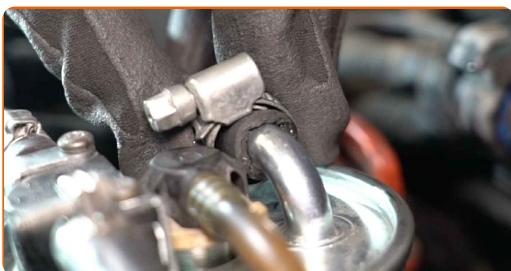

**17** Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslang. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

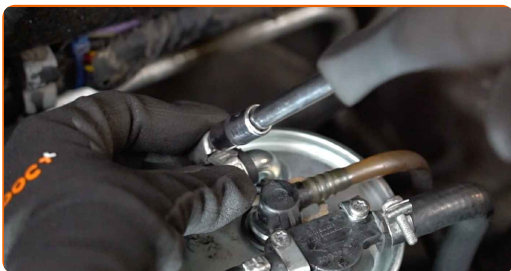




18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




19

Stäng av motorn.

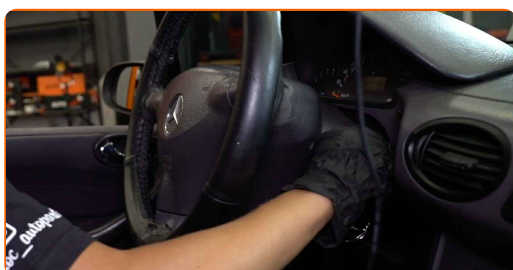

20

Ta bort skärmskyddet.

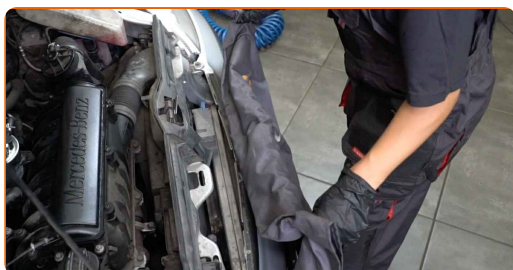

21

Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W168**

**BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES W168: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.