



Byta gasfjäder baklucka  
på **Mercedes W168** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – MERCEDES W168.  
VERKTYG DU BEHÖVER:

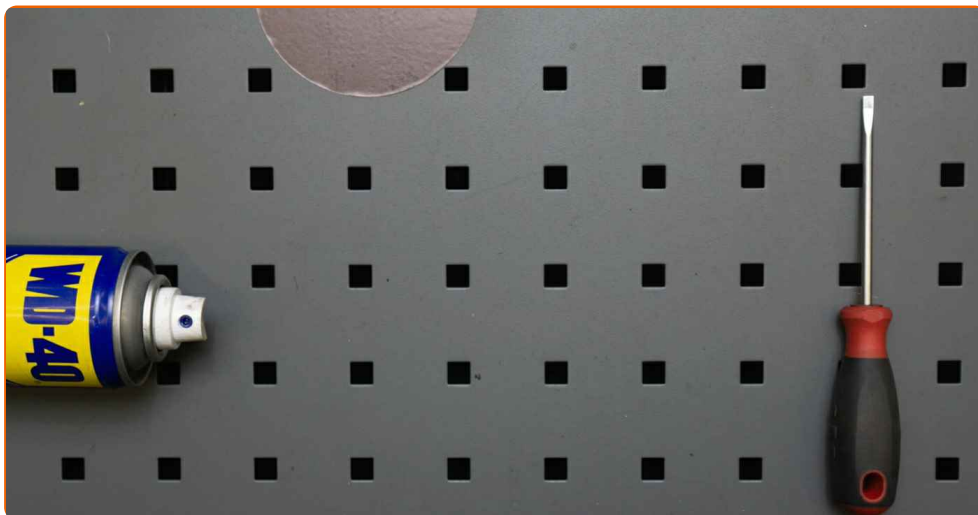

- WD-40 aerosol
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: gasfjäder baklucka – Mercedes W168. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W168 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.

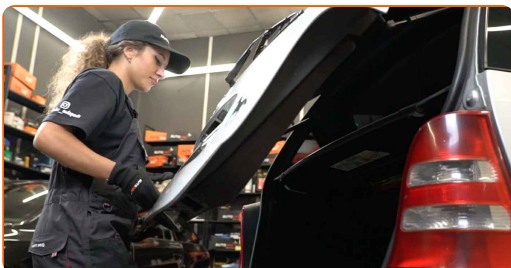


2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

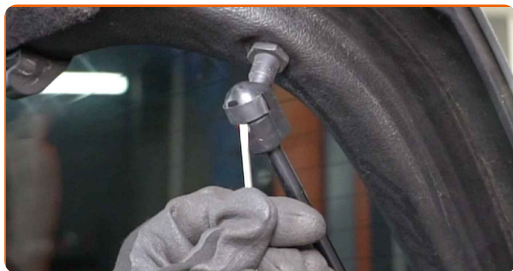

4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.

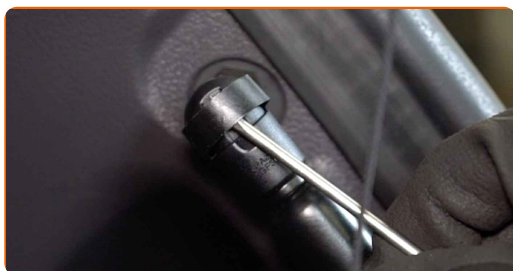

Utbyte: gasfjäder baklucka – Mercedes W168. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


5

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.



6

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

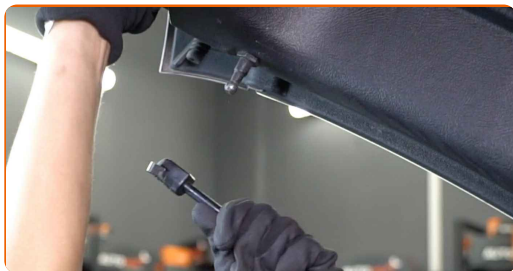

7

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.



Utbyte: gasfjäders baklucka – Mercedes W168. AUTODOCs experter rekommenderar:


- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

8

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.


9

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäders. Använd WD-40 aerosol.

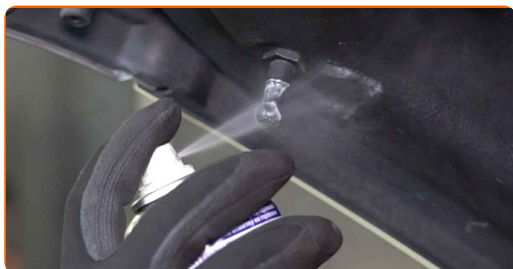

10

Montera gasfjädern från bagageluckan.

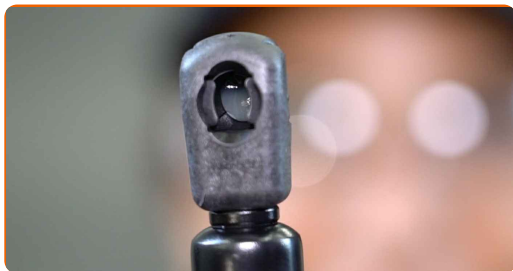


Utbyte: gasfjäder baklucka – Mercedes W168. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.


11

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

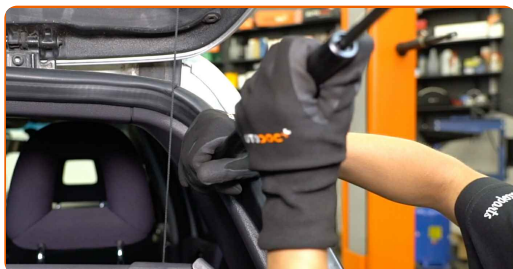

12

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.

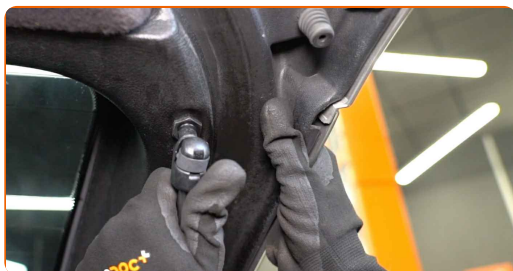

13

Montera gasfjädern från bagageluckan.

Utbyte: gasfjäder baklucka – Mercedes W168. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.

14

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.



15

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



16

Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – Mercedes W168. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.




17

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



18

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

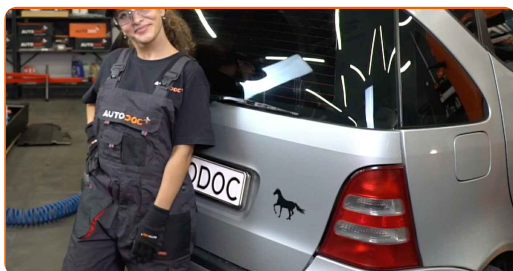

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W168**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR MERCEDES W168: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.