



Byta bränslefilter på
Mercedes W168 bensin –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES W168.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.8
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Vätske behållare

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES W168. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




3


Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

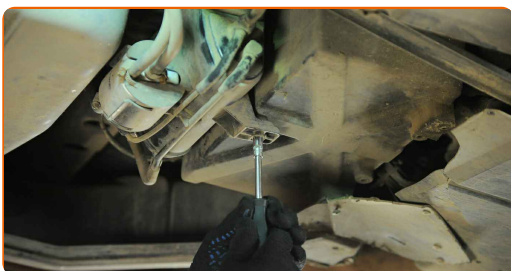


4 Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.

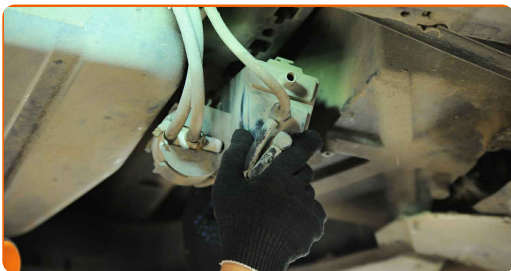


5 Förbered en vätskebehållare.

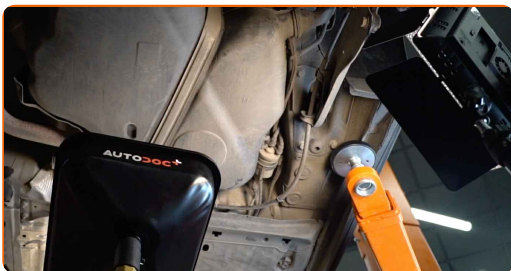

6 Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

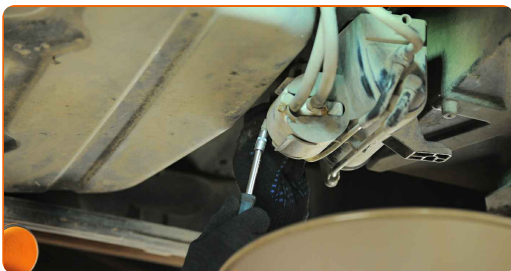


7 Koppla loss röret ifrån bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

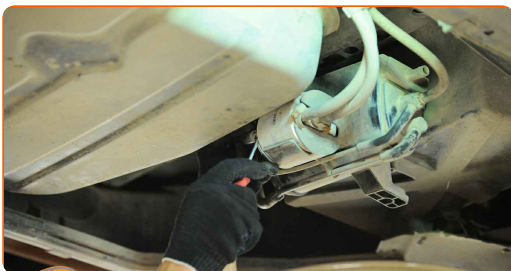


Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


8 Avlägsna bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

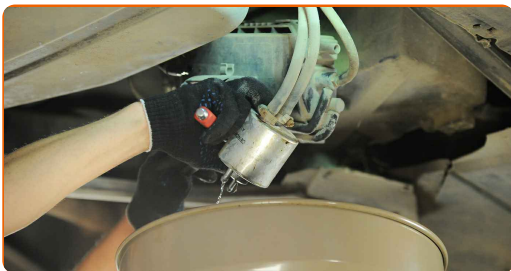

9 Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

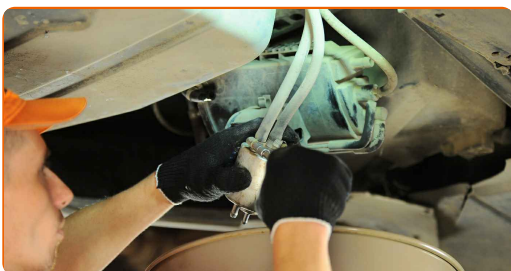


10 Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

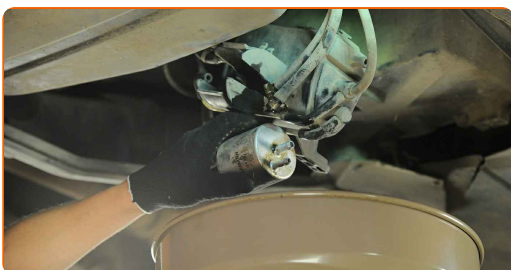

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

11 Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

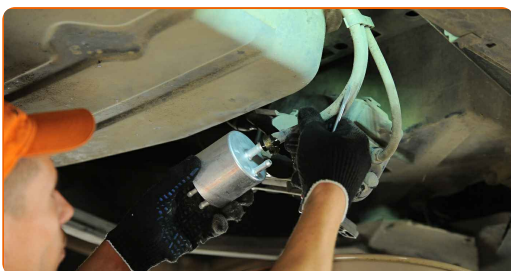


12

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



13

Installera det nya bränslefiltret.

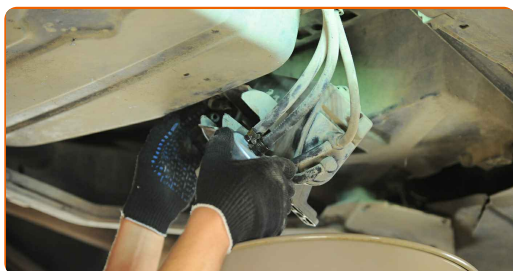


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Mercedes W168 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


14

Koppla in röret till bränslefiltret.

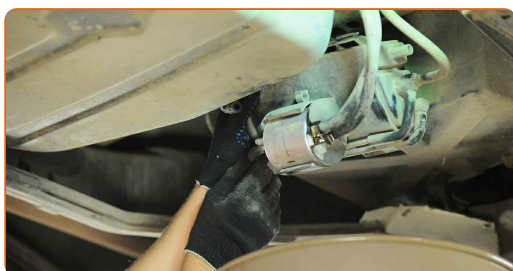

15

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

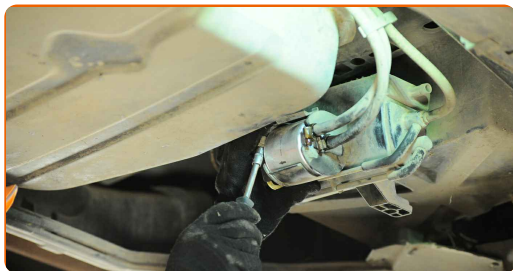


16

Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.

17

Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

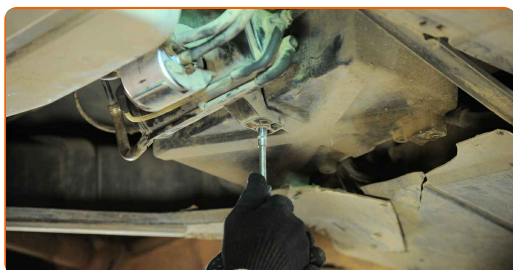


18

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

19

Sänk bilen.

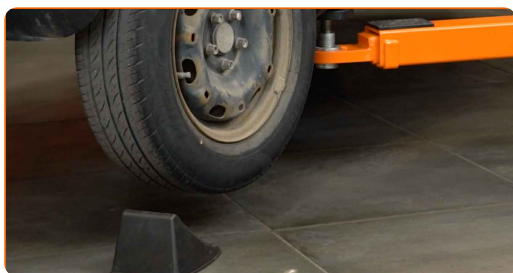


Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

20

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

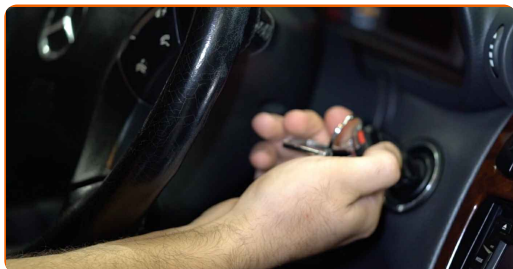

21

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W168. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W168

BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES W168: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.