



Byta motorolja och filter
på **Audi A3 8L1** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 117)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A3 8L1.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Oljefilteravdragare 65 / 67-14f
- Hylsa nr.19
- Ringnyckel nr.19
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Microfiberduk
- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Använd endast nya oljetätningsringar vid installation.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Audi A3 8L1.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**1**

Öppna motorhuven.

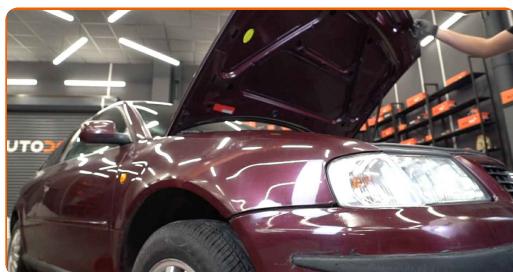**2**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3**

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

4

Skruta loss olje påfyllningslocket.



5

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka.

6

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.



7

Skruta loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr.19, eller en ringnyckel Nr.19.

8

Dränera den använda oljan.

Utbyte: motorolja och filter – Audi A3 8L1. AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

9

Flytta behållaren under oljefiltret.

10

Skruta loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65/67-14F.



Vänligen notera!

- Du kommer kanske att behöva andra verktyg.


11

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.



12

Avlägsna oljefiltret. Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

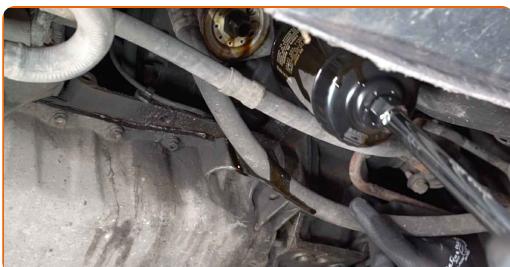

Utbyte: motorolja och filter – Audi A3 8L1. Tips från AUTODOCs experter:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

13

Rengör oljefilter sätet.



14

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



15

Skruta fast det nya filtret på sin plats. Dra åt den till 20 Nm vridmoment. Använd en momentnyckel. Använd hylsnyckel 65/67-14F.



Vänligen notera!

- Du kommer kanske att behöva andra verktyg.

16

Skruta i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



17

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



18

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

19

Sätt i tratten. Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.2 l.

Utbyte: motorolja och filter – Audi A3 8L1. Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

20

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

21

Dra åt olje påfyllnadslocket. Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan släcknar.



22

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

Utbyte: motorolja och filter – Audi A3 8L1. Tips:

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

23

Installera om oljetrågets nedre lucka. Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka.

24

Sänk bilen.

**25**

Ta bort skärmskyddet.

**26**

Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – Audi A3 8L1. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan släcks.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

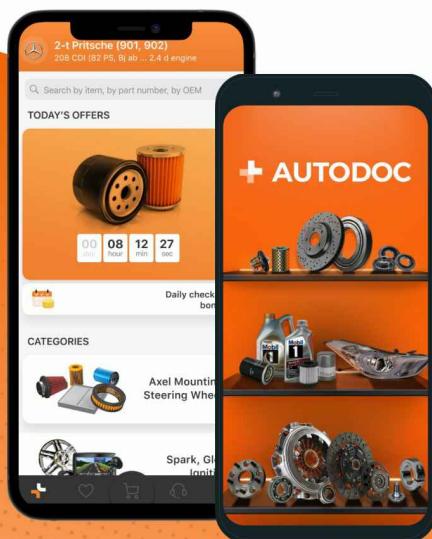

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8L1**OLJEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU****OLJEFILTER FÖR AUDI A3 8L1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.