



Byta kupéfilter på **Audi**  
**A4 B5 Avant** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) S2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, (+ 91)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – AUDI A4 B5 AVANT. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:

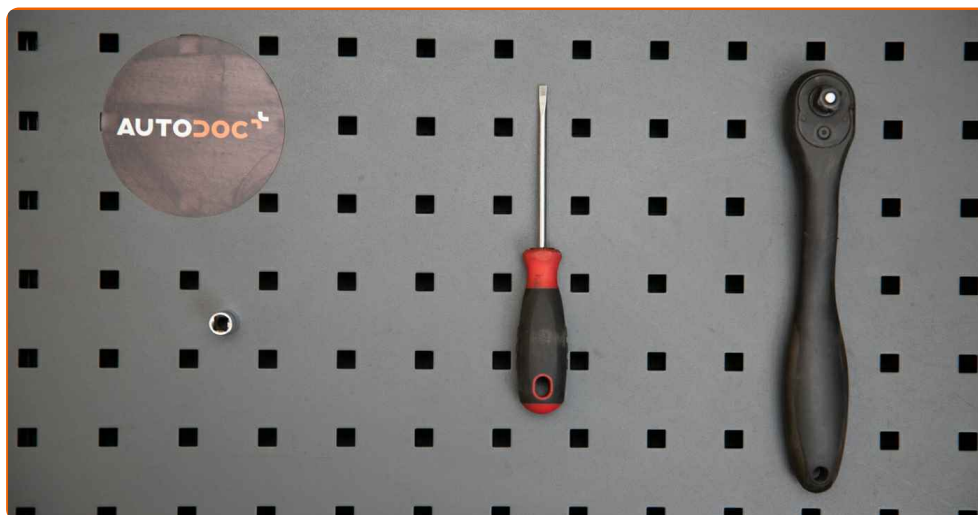

- Hylsa nr.8
- Spärnnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: kupéfilter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – AUDI A4 B5 AVANT. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Skruva av fästet på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Audi A4 B5 Avant. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Ta bort torpedplåtens klämmor. Använd en plattmejsel.



5

Ta bort locket mellan vindrutan och huven på högra sidan.



6

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



7

Avlägsna kupéfiltret. Använd en plattmejsel.



Utbyte: kupéfilter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

8

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Audi A4 B5 Avant. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


9

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

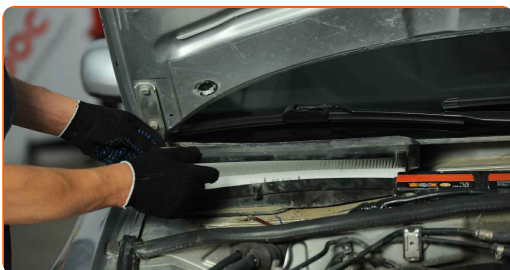

10

Installera och sätt fast torpedplåten som befinner sig på höger sida.

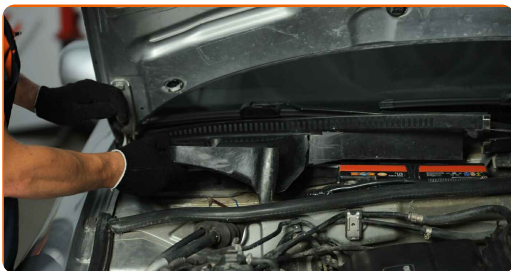

11

Installera torpedplåtens klämmor. Använd en plattmejsel.



12

Skruva i fästena på torpedplåten som befinner sig på höger sida. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



### Utbyte: kupéfilter – Audi A4 B5 Avant. Tips från AUTODOCs experter:


- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

13

Ta bort skärmskyddet.

14

Stäng motorhuven.

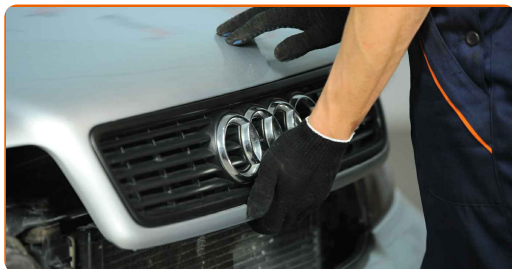

15

Sätt på tändningen.



16

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!**

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 AVANT**

**KUPÉFILTER FÖR AUDI: KÖP NU**

**KUPÉFILTER FÖR AUDI A4 B5 AVANT: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.