



Byta bromsskivor bak på  
**Audi A4 B5 sedan** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B5 SEDAN. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

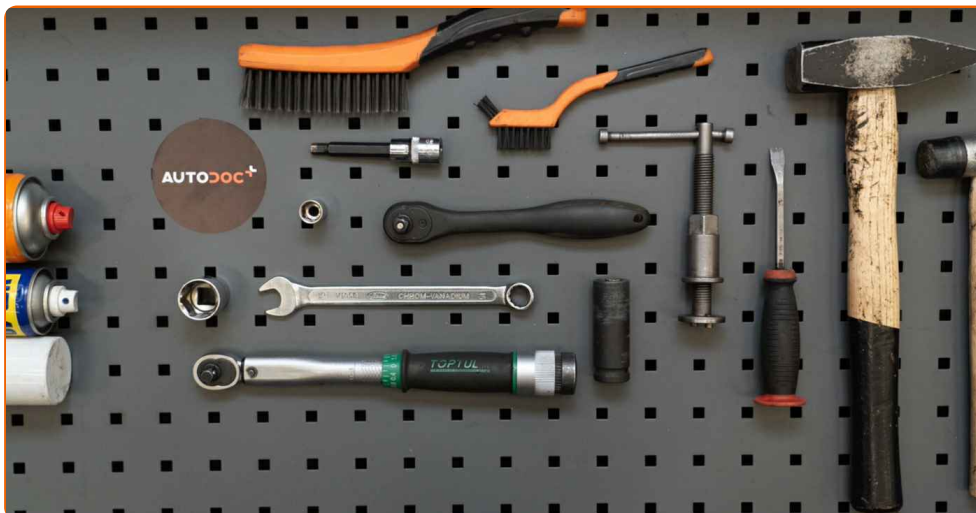

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.24
- Insex bit Nr. H8
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Platt skruvmejsel
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A4 B5 sedan bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


**UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B5 SEDAN. TA FÖLJANDE STEG:**

- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




- 2** Säkra bilen med kilar.

- 3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

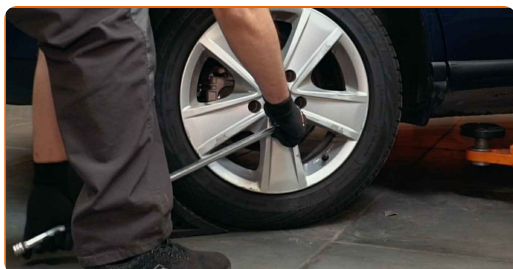

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

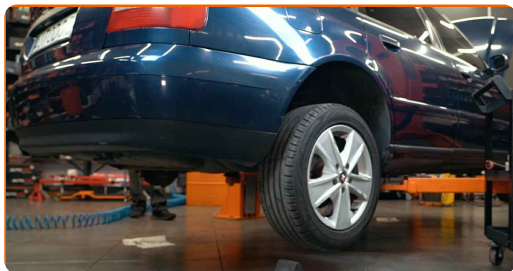

5

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**


- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B5 sedan

6

Ta bort hjulet.

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

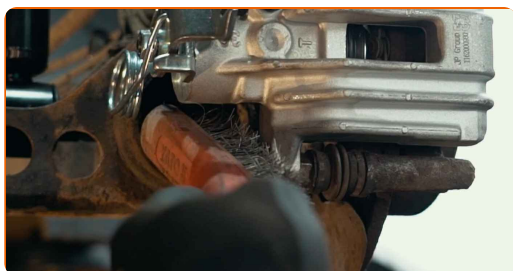


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en spärrnyckel.



9


Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

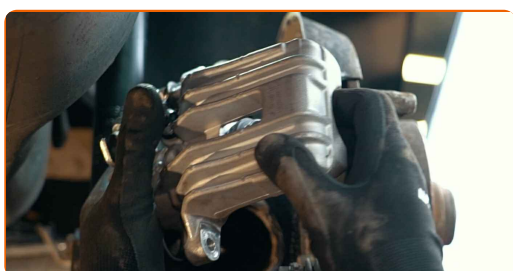


### Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B5 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrbullar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


**10** Ta bort bromsbeläggen.

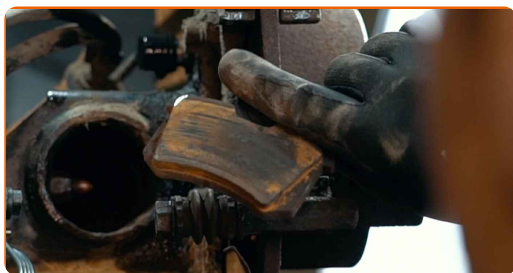


**11** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

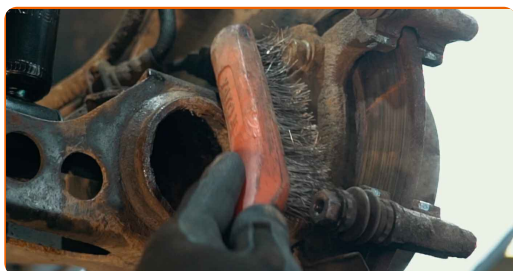

**12** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

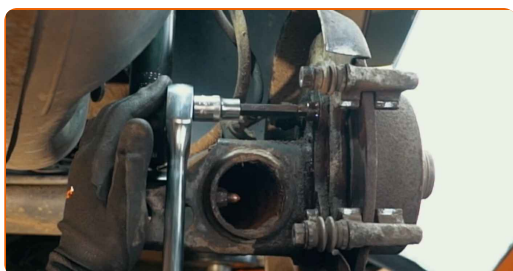

**13** Avlägsna bromsokets anordning.

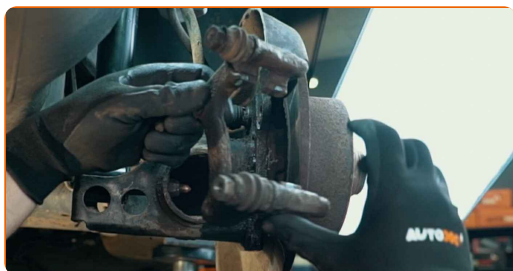




14

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




15

Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en hammare. Använd en kofot.

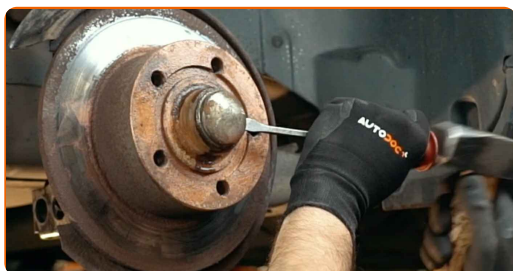


16

Tag bort saxsprinten som fäster centrummuttern (navmuttern). Använd en kofot. Använd en plattmejsel.

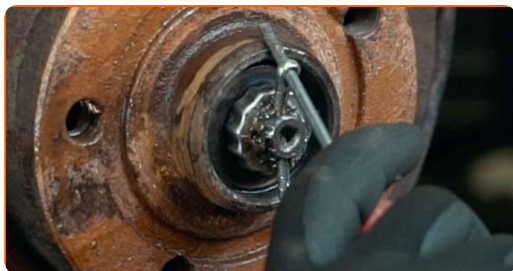

17


Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en trycknyckel.

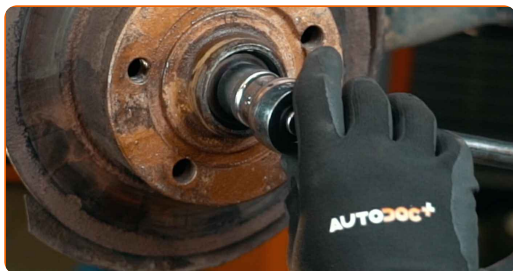



18

Avlägsna bromsskivan monterad med hjulnavslagret. Använd en kofot.

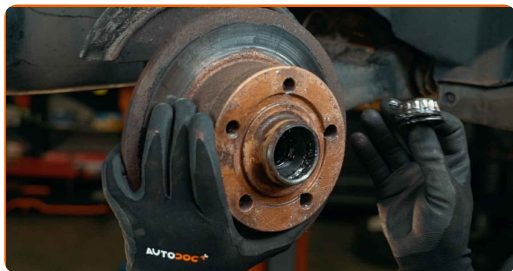

19

Rengör axeltappen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



20

Installera bromsskivan monterad med hjulnavslagret.



21

Justera hjullagret.



22

Skruva på centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.




23

Sätt fast en ny saxsprint för centrummuttern. Använd en hammare. Använd en kofot.

24

Sätt fast navkapseln. Använd en gummihammare.

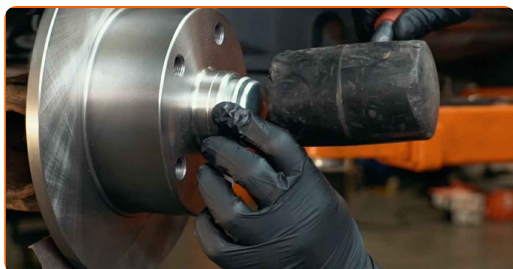

25

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B5 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Installera bromsokets anordning.

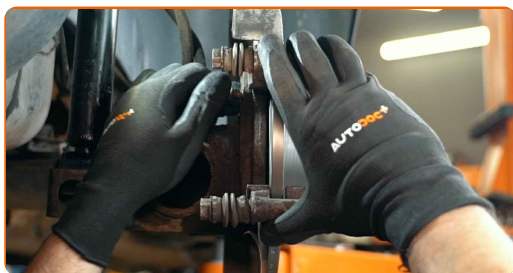


27

Dra åt bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.




28

Installera bromsbelägg.

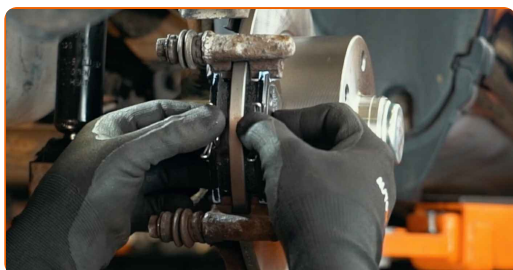

29

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

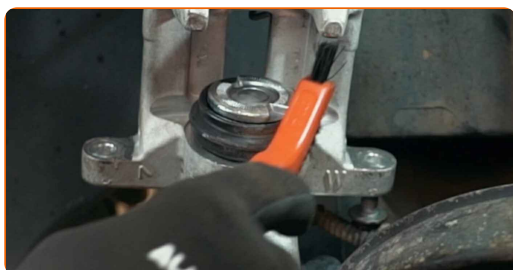


Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B5 sedan. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**30** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




**31** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

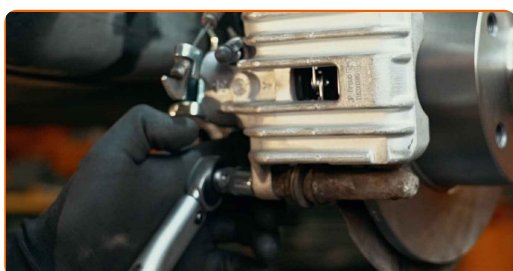

**32** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



**33** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

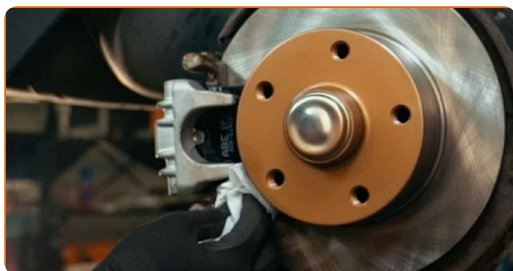

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B5 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**34**

Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B5 sedan

**35**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

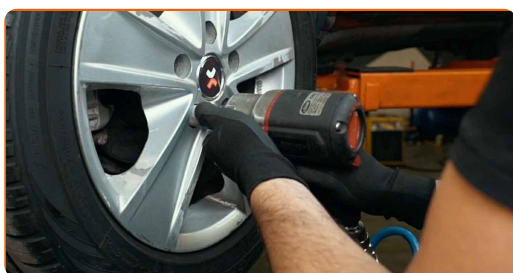


**36**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.

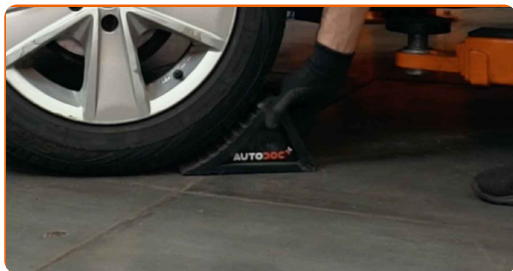

### Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B5 sedan. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.
- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.