



Byta luftfilter på **Alfa
Romeo 147 937** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 LPG (937BXB1A), ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 LPG (937AXA1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – ALFA ROMEO 147 937.
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Microfiberduk

• Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 147 937. Tips från AUTODOC:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Alfa Romeo 147 937 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

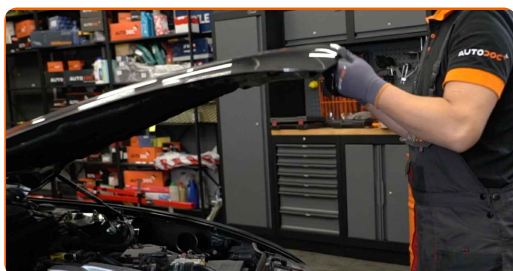


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

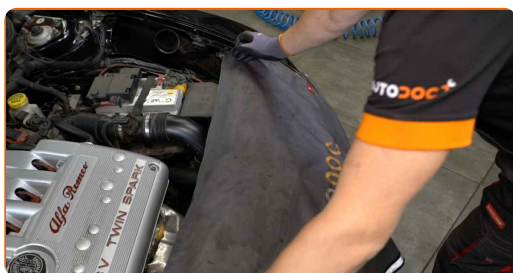

3 Ta bort luftfilterhusets hållarfjäder.

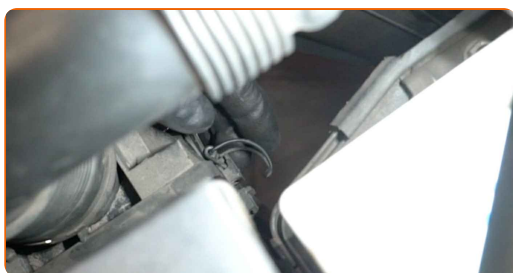


4 Ta av filterlocket.

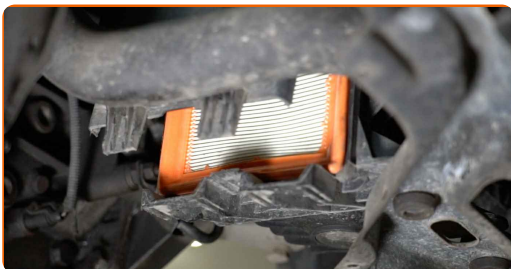


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 147 937. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

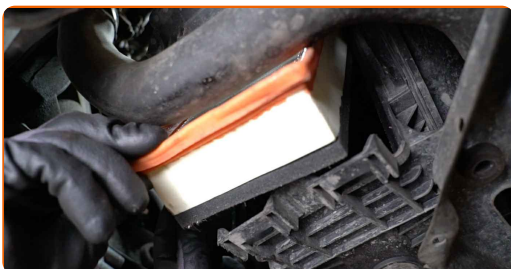

6 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

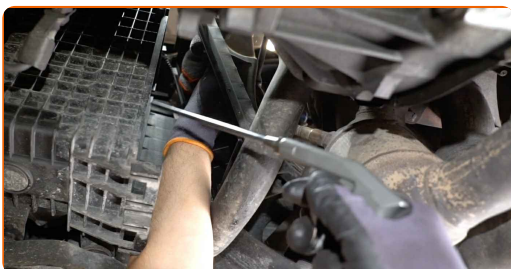


AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

7

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

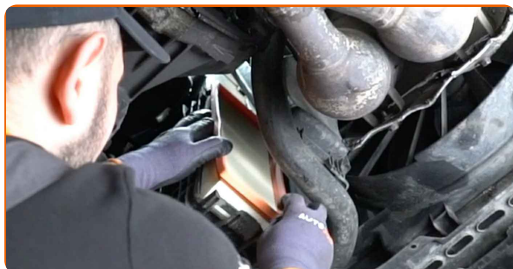


Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 147 937. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Alfa Romeo 147 937.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

8

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

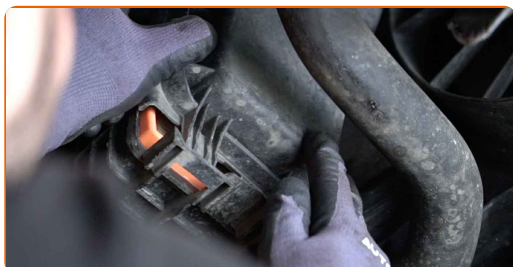


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Alfa Romeo 147 937. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


9

Montera luftfilterhusets hållfjäder.

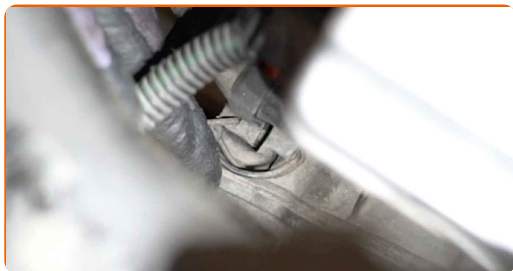

10

Ta bort skärmskyddet.

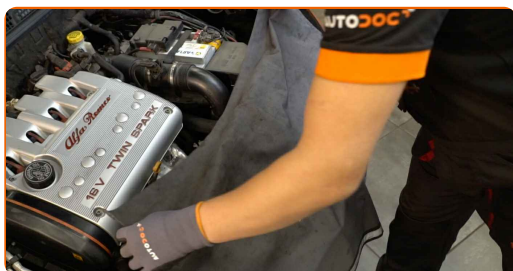

11

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ALFA ROMEO

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ALFA ROMEO 147 937

LUFTFILTER FÖR ALFA ROMEO: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR ALFA ROMEO 147 937: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.