



Byta multirem på **Opel**
Astra H sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – OPEL ASTRA H SEDAN.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

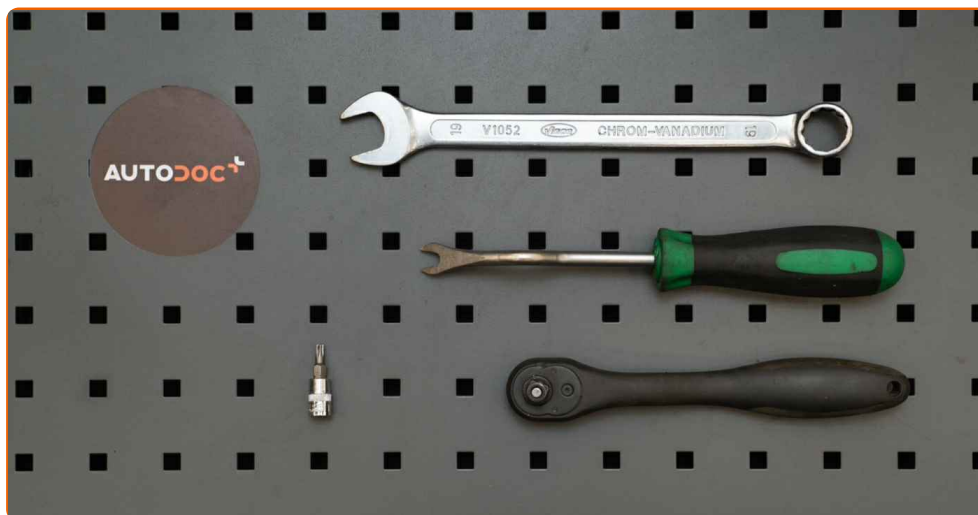

- Skiftnyckel Nr19
- Torxbit T25
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: multirem – Opel Astra H sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – OPEL ASTRA H SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.

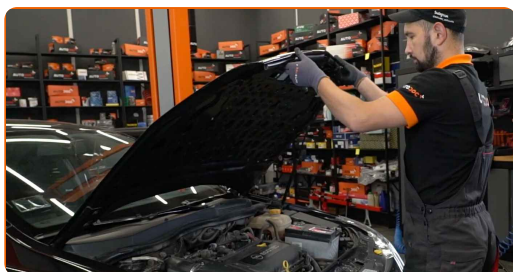


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

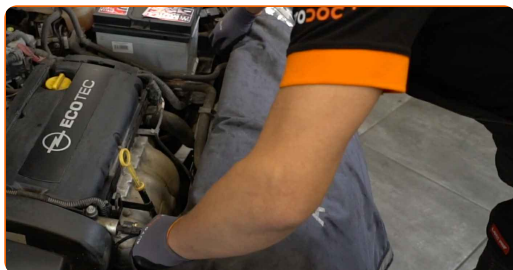


3


Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

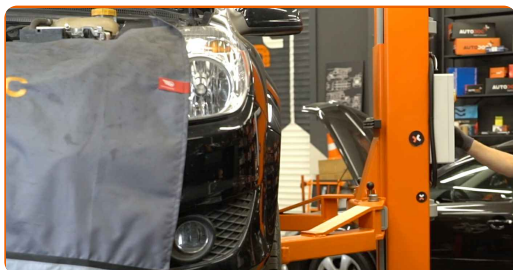


- 4 Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel. Använd ett verktyg för panelclips.

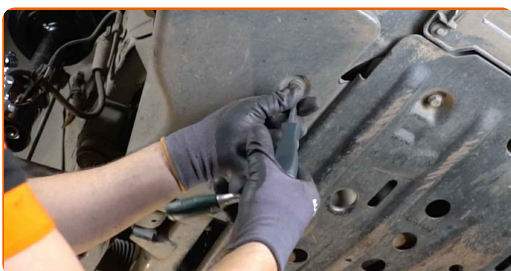

- 5 Ta bort hjulbågsskyddet.

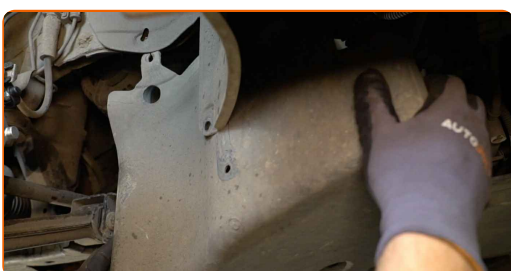

- 6 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 19.

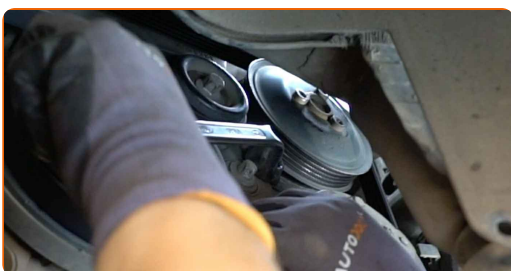

- 7 Ta bort poly-V-bältet.



8

Returnera spännaren till dess originella position.



Utbyte: multirem – Opel Astra H sedan. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


9

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 19.



10

Montera Poly-V-bältet.

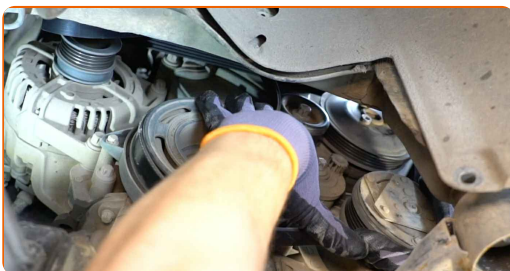

Utbyte: multirem – Opel Astra H sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


11

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 19.




12

Montera hjulbågsskyddet.

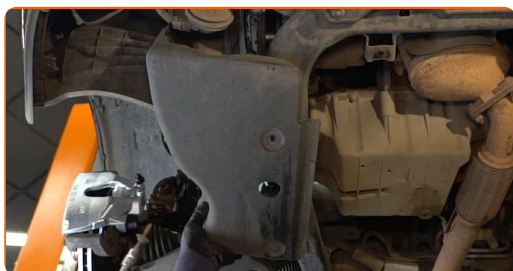


13

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

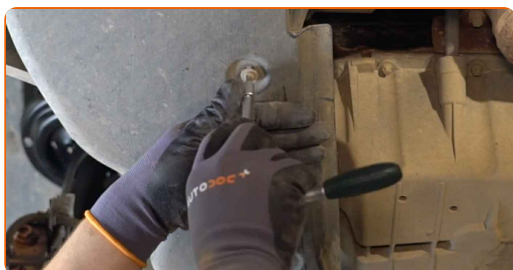


14

Sänk bilen.

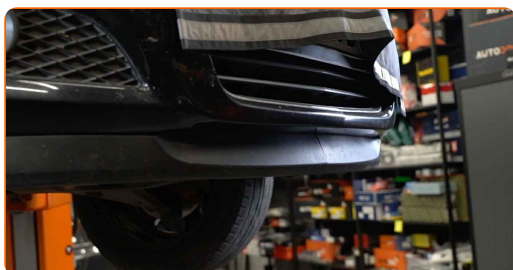

15

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

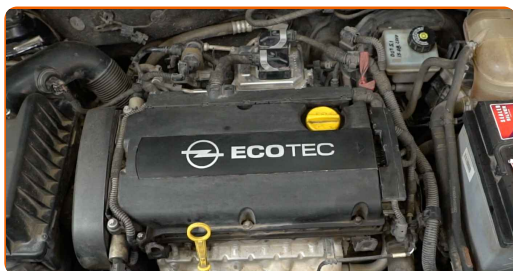


16

Stäng av motorn.


17

Ta bort skärmskyddet.

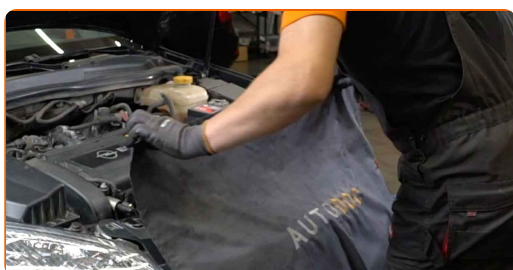

18

Stäng motorhuven.

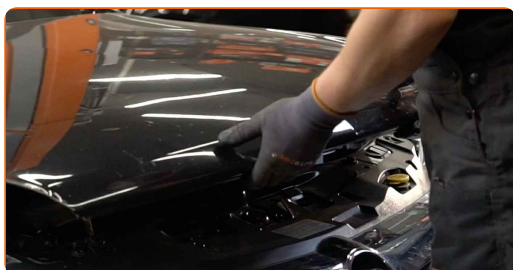

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL ASTRA H SEDAN

MULTIREM FÖR OPEL: KÖP NU

**MULTIREM FÖR OPEL ASTRA H SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.