



Byta bränslefilter på
Citroën Berlingo M –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN BX (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-) 1.9 D, CITROËN BX Break (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-) 1.9 D, CITROËN C15 (VD-) 1.8 D, CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, (+ 34)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – CITROËN BERLINGO M.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Insex bit nr. H4
- Spärnyckel
- Handdriven sugpump
- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Citroën Berlingo M. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Citroën Berlingo M – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

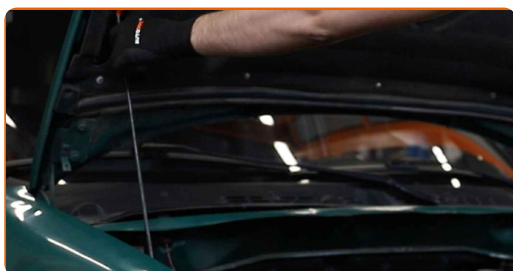

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3 Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.




4

Skruva loss fästena till bränslefilterkåpan. Använd HEX Nr. H4. Använd en spärrnyckel.

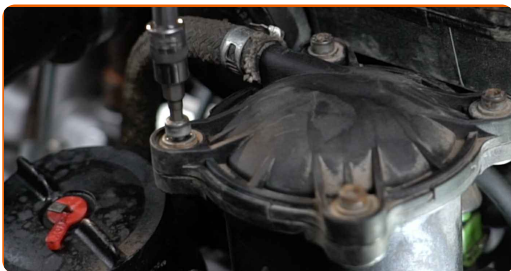


5

Ta bort bränslefilterhöljets skydd.

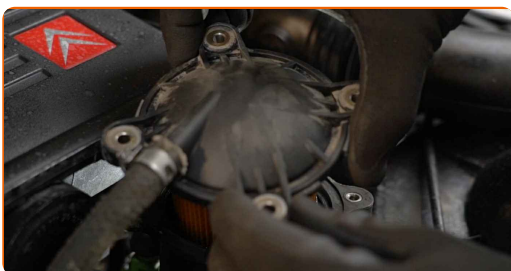

6

Avlägsna bränslefiltret.

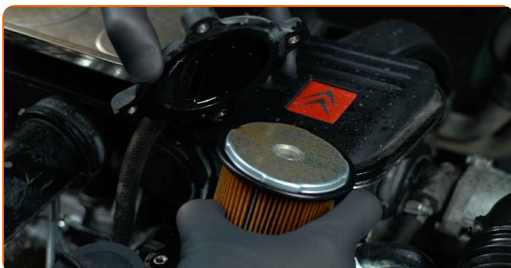


Utbyte: bränslefilter – Citroën Berlingo M. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


7

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

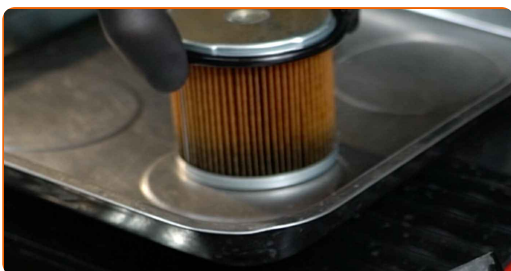


8

Pumpa ut bränslet ur bränslefiltrets hölje. Använd en handdriven sugpump.

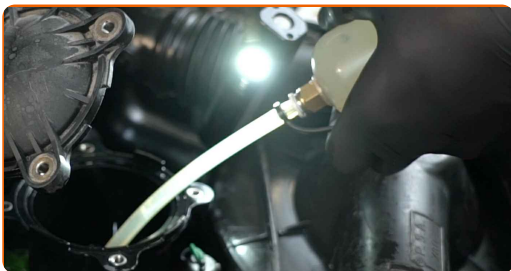

9

Installera det nya bränslefiltret.

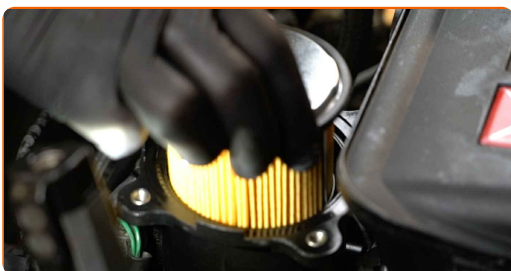


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Citroën Berlingo M – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa bildelar.

10

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

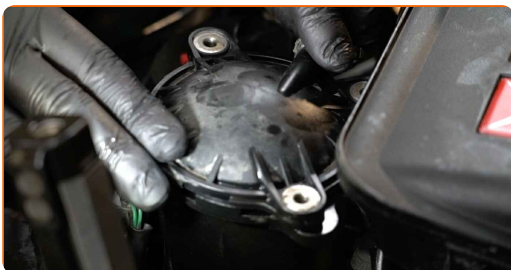


- 11** Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd. Använd HEX Nr. H4. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.




- 12** Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



- 13** Förbered bränslesystemet genom att pumpa fram bränsle för att avlägsna kvarvarande luft.

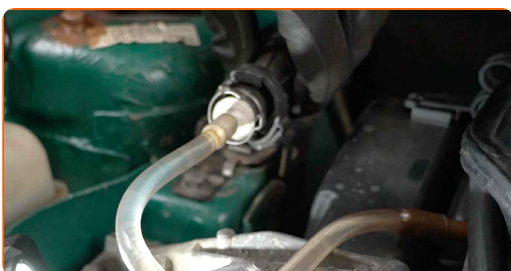

- 14** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

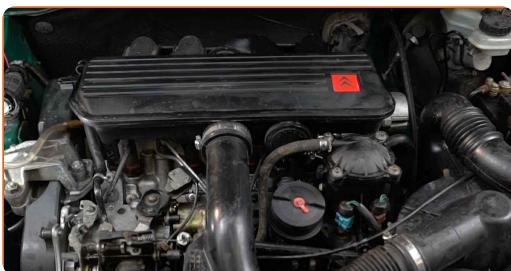


Utbyte: bränslefilter – Citroën Berlingo M. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

15 Stäng av motorn.

16 Ta bort skärmskyddet.

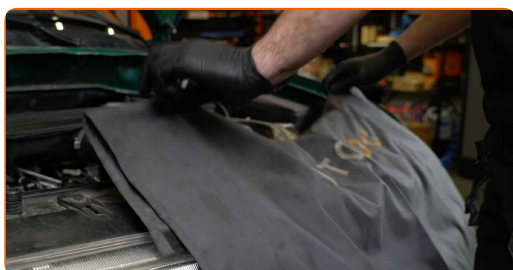

17 Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN BERLINGO M

BRÄNSLEFILTER FÖR CITROEN: KÖP NU

BRÄNSLEFILTER FÖR CITROEN BERLINGO M: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.