



Byta kupéfilter på **Fiat
Bravo 2** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT BRAVO II (198) 1.4 16V, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT STILO Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet, FIAT STILO (192) 1.2 16V, FIAT STILO (192) 1.6 16V, FIAT STILO (192) 1.8 16V, FIAT STILO (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 2.4 20V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 1.4 16V, (+ 15)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FIAT BRAVO 2. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmeisel


KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – Fiat Bravo 2. AUTODOC rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- I vissa bilar sitter värmeaggregatet på passagerarsidan.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FIAT BRAVO 2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Flytta bak passagerarsätet helt.

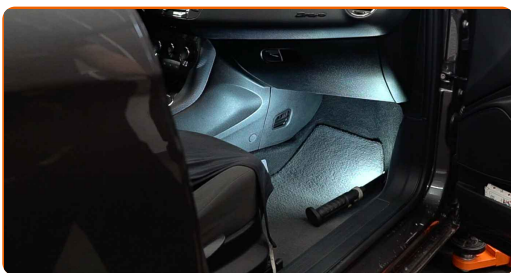

2 Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan.

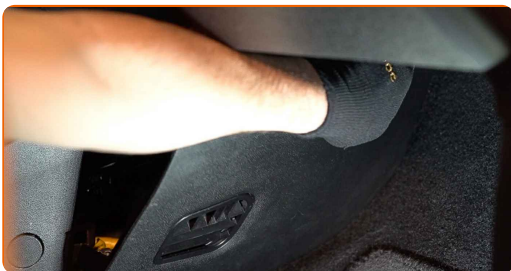

3

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.



4

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Fiat Bravo 2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Avlägsna kupéfiltret.

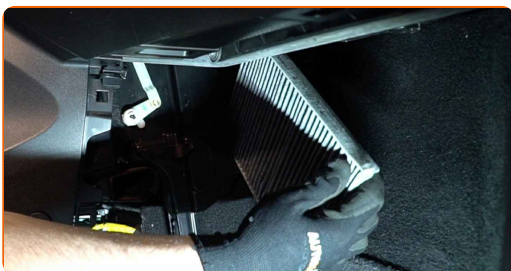

Utbyte: kupéfilter – Fiat Bravo 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

6

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.




Utbyte: kupéfilter – Fiat Bravo 2. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Fiat Bravo 2.


7

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

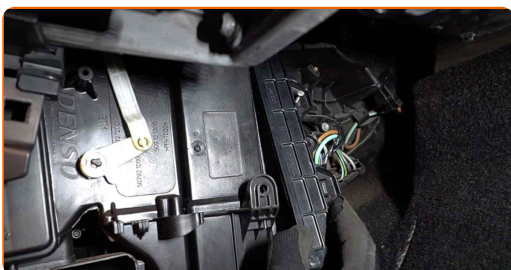

8

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.

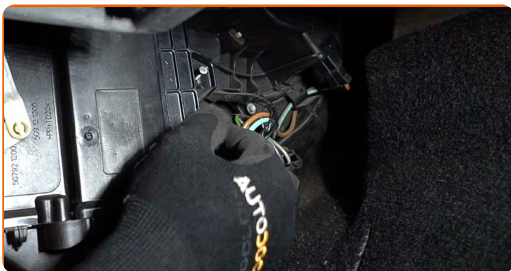

9

Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Fiat Bravo 2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

10

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.



11

Sätt på tändningen.



12

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



13

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLENINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR FIAT BRAVO 2](#)[KUPÉFILTER FÖR FIAT: KÖP NU](#)[KUPÉFILTER FÖR FIAT BRAVO 2: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.