



Byta tändstift på
Mercedes W203 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – MERCEDES W203. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

- Elektronikspray
- Insex bit Nr. HW5.
- Hylsa nr.E8
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Högtemperatur tändstift fett
- Skärmskydd

[KÖP VERKTYG](#)

Utbyte: tändstift – Mercedes W203. Proffsen rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Mercedes W203.

GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lossa skruvarna (3stk) i motorkåpan. Använd HEX Nr. HW5.



4

Avlägsna motorkåpan.

**5**

Skruta loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel NrE8.

**6**

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.



Utbyte: tändstift – Mercedes W203. Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

7

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

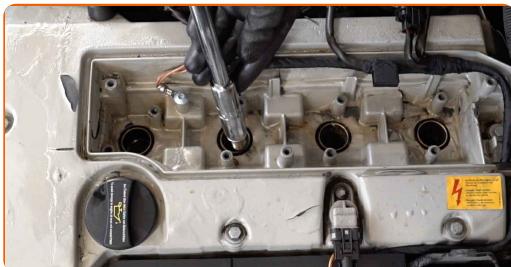


8

Skruta ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

**9**

Ta ut tändstiften.

**10**

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använder elektroniksprayen.

**11**

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.



12

Skruta fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – Mercedes W203. Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

13

Montera tändpolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Mercedes W203. Följ installationsstegen.

14

Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel NrE8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

**15**

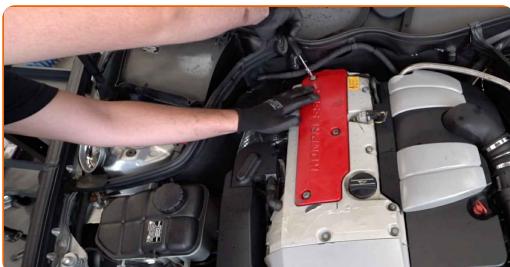
Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**16**

Stäng av motorn.

17

Installera motorkåpan och säkra den. Använd HEX Nr. HW5. Använd en spärrnyckel.

**18**

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuvan.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W203**TÄNDSTIFT FÖR MERCEDES: KÖP NU****TÄNDSTIFT FÖR MERCEDES W203: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.