



Byta bränslefilter på
Mercedes W204 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Minibuss (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Flak/Chassi (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibuss (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Skåpbil (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Flak/Chassi (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES W204. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

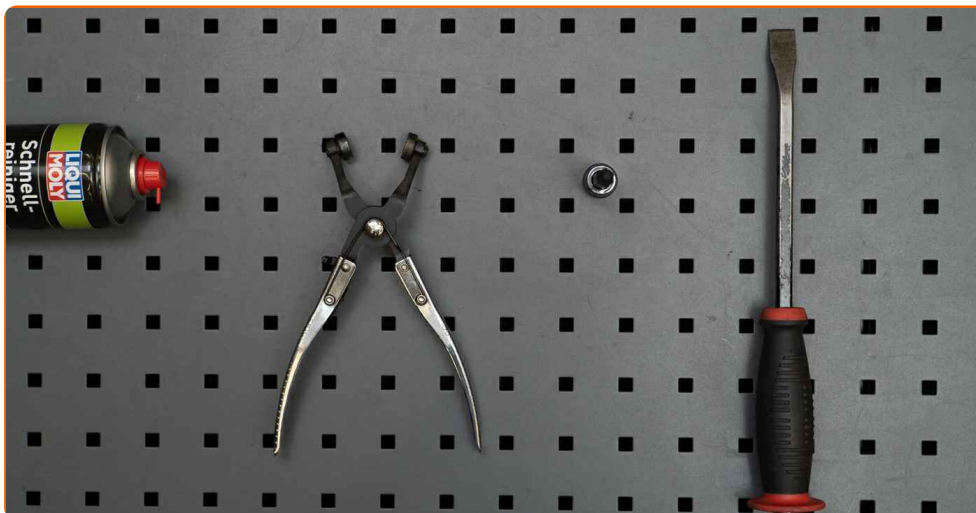

- Universal rengöringsspray
- Torxbit T20
- Clic-R-klammertång
- Kofot
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W204. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W204 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

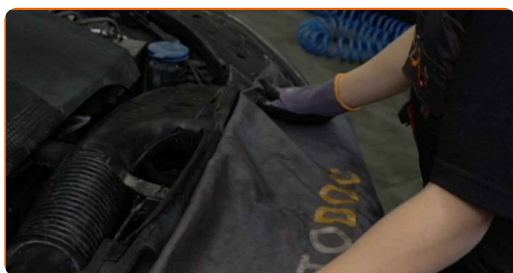

3

Avlägsna motorkåpan.



Utbyte: bränslefilter – Mercedes W204. Tips:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


4

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.




5

Skruva loss vakuumentilens kontakt.

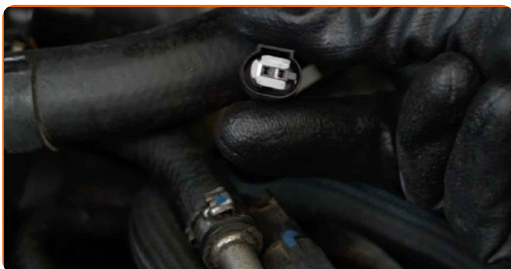


6


Lossa vakuumentilen från sitt monteringsfäste och flytta den åt sidan. Använd en kofot.

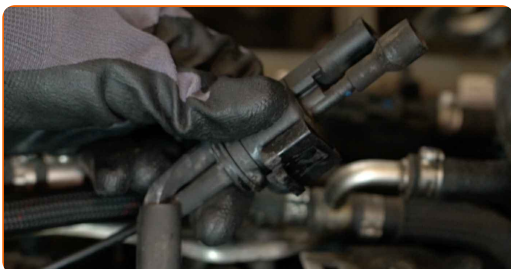


7 Lossa kontakten på vattensensorn (bränslesystemet).

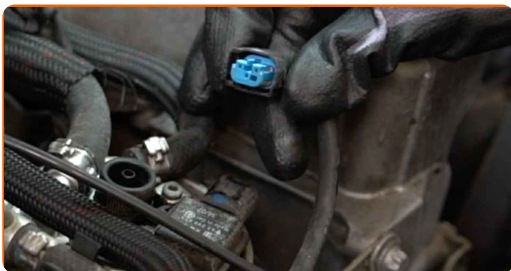

8 Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en kofot.

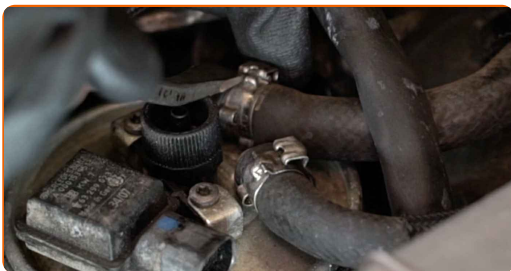


9 Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

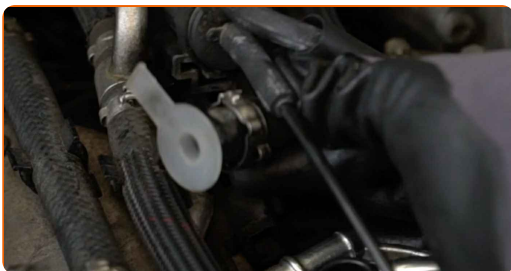


Utbyte: bränslefilter – Mercedes W204. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

10 Skruva loss fästena till vattenhaltgivaren. Använd Torx T20.

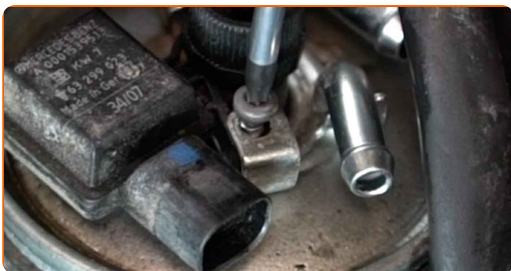

11 Koppla loss vattenhaltgivaren från bränslefiltret.

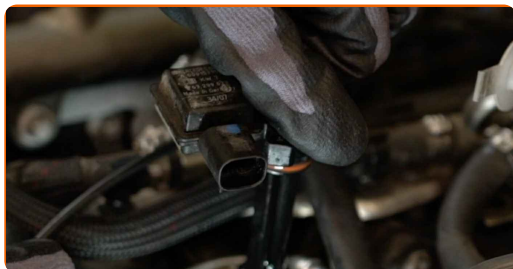

12 Lossa bränslefilterhållaren. Använd en kofot.



13 Avlägsna bränslefiltret.




14 Installera det nya bränslefiltret.



AUTODOC rekommenderar:

- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Mercedes W204.


15 Fäst bränslefilterhållaren. Använd en kofot.

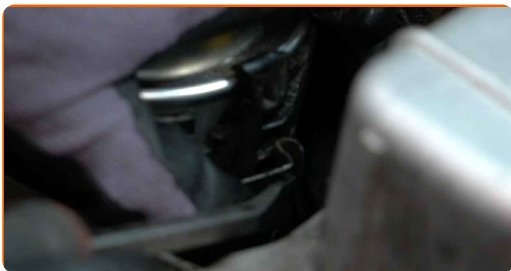


16 Montera vattenhaltgivaren.




17 Skruva fast fästena till vattenhaltgivaren. Använd Torx T20.

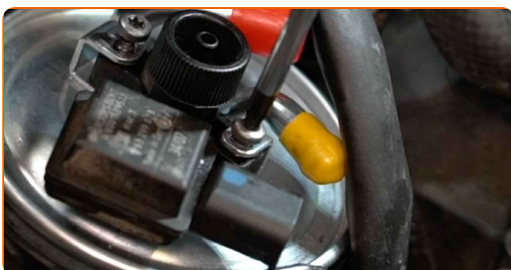

18 Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

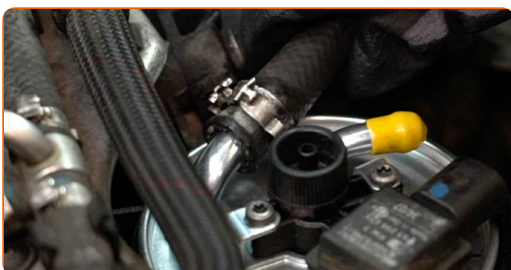

19 Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

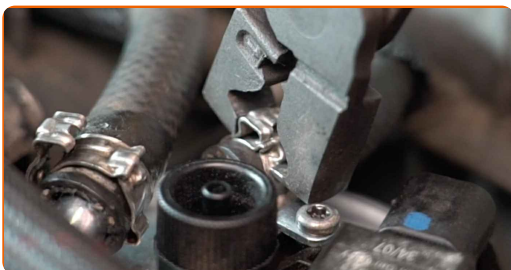

20 Fästa kontakten på vattensensorn (bränslesystemet).



21 Montera vakuumentilen.



22 Koppla in vakuumentilens kontakt.



23 Avlufta bränslesystemet.




24 Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.



25

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

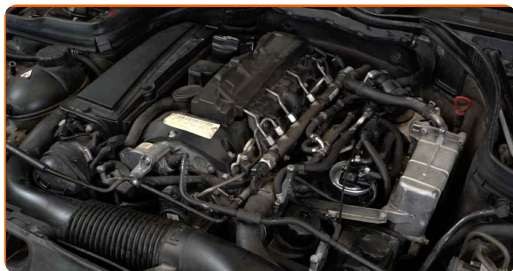

26

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W204. Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

27

Installera motorkåpan och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – Mercedes W204. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


28

Ta bort skärmskyddet.

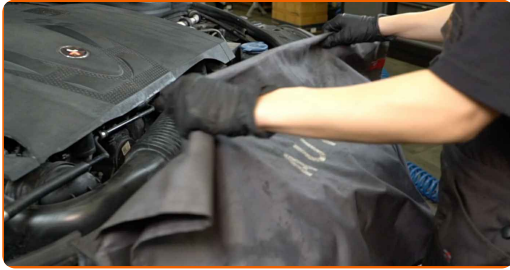

29

Stäng motorhuven.

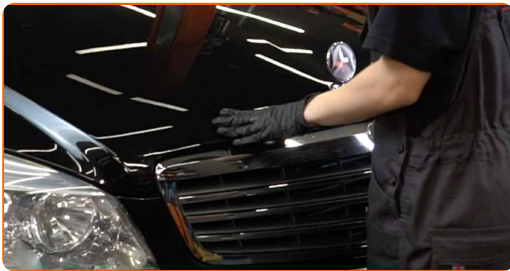

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W204

BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES W204: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.