



Byta bränslefilter på **Opel**
Corsa C diesel –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, (+ 15)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – OPEL CORSA C. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

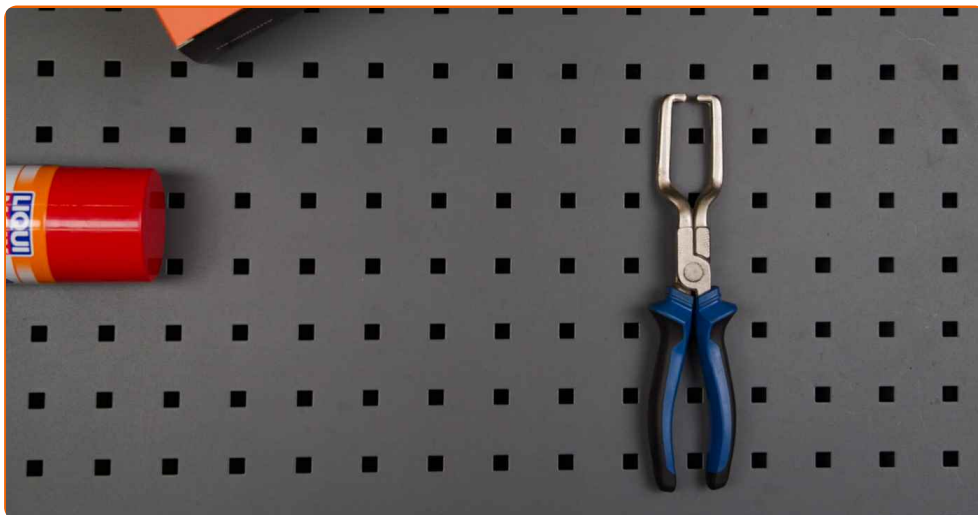

- Universal rengöringsspray
- Bränslelednings tång
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: bränslefilter – Opel Corsa C. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – OPEL CORSA C. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

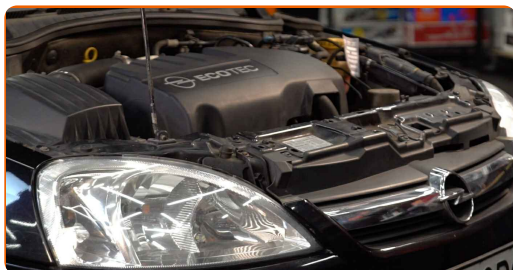


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Koppla loss bränsletryckssensorn.

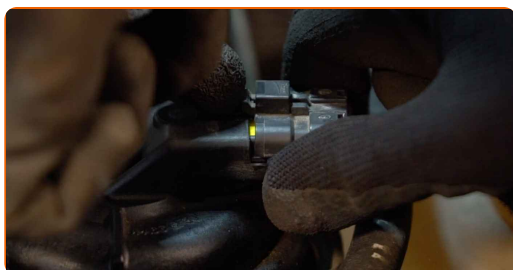

4

Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.

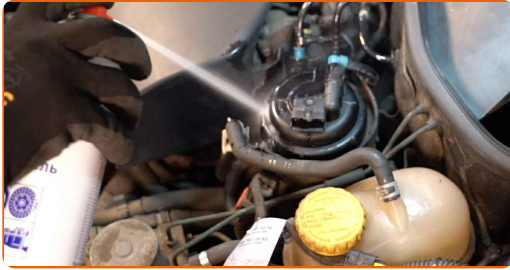

5

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.




Utbyte: bränslefilter – Opel Corsa C. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


6

Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

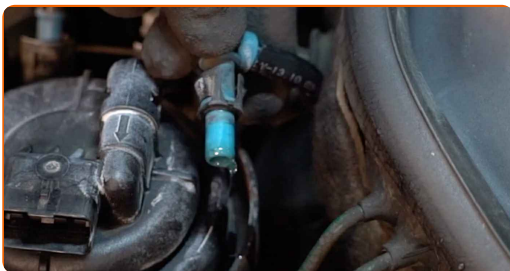


7


Skruva loss bränslefiltrets hölje.

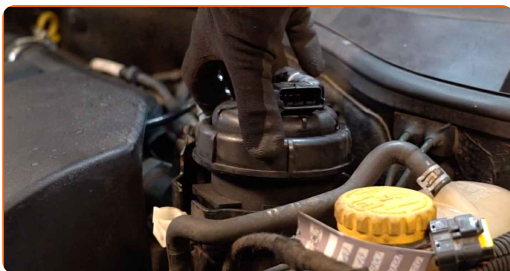

8 Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement.

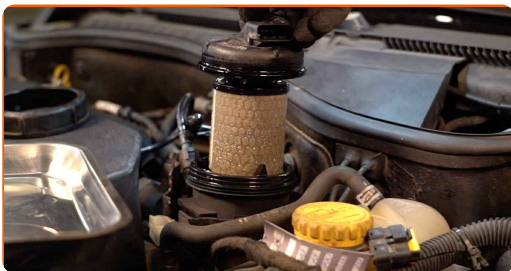


9 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

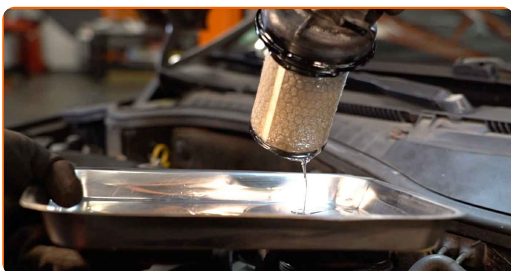

10 Ta loss den gamla filterpatronen från filterhöljets skydd.



11 För in bränslefiltret i hållaren så märkena pekar mittemot varandra.

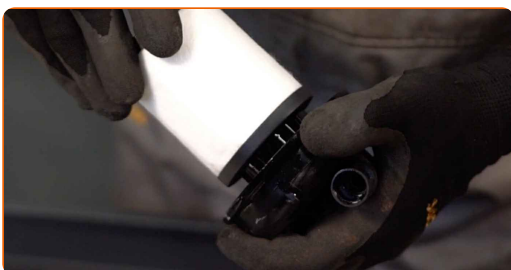


Utbyte: bränslefilter – Opel Corsa C. Proffsen rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


12

Avlägsna den gamla oljetätningssringen.

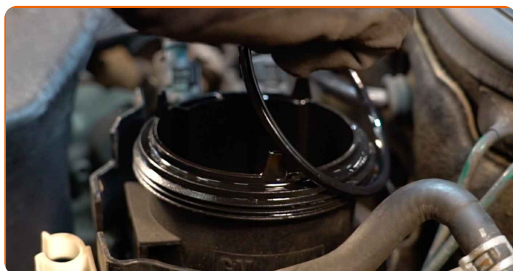


13

Installera den nya tätningssringen.

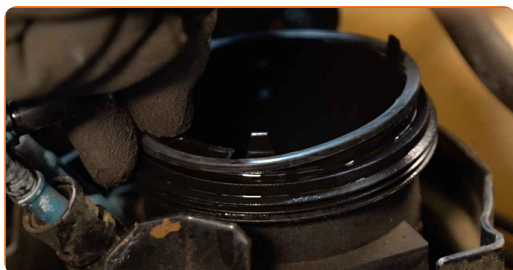


14

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

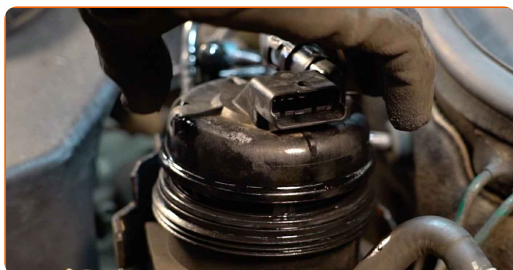

15 Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.

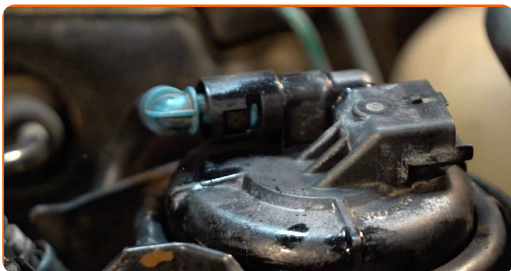

16 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.



17 Koppla in röret till bränslefiltret.

18 Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.




Utbyte: bränslefilter – Opel Corsa C. Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

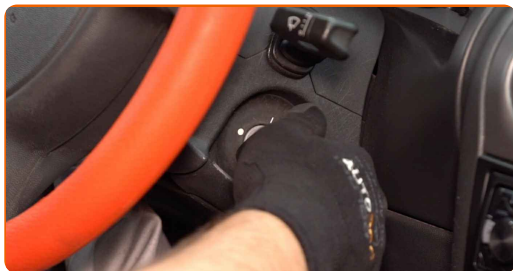


20

Stäng av motorn.



21

Ta bort skärmskyddet.

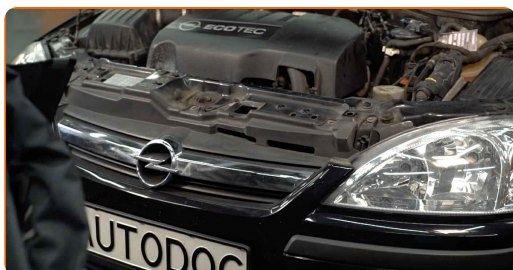

22

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – Opel Corsa C. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA C

BRÄNSLEFILTER FÖR OPEL: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR OPEL CORSA C: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.