



Byta tändstift på **Honda Civic 8** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – HONDA CIVIC 8. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Högtemperatur tändstift fett
- Dielektrikfett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – HONDA CIVIC 8. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

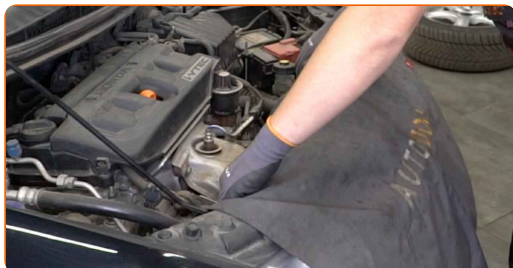


3


Skruva loss motorkåpens fästen. Använd en plattmejsel.

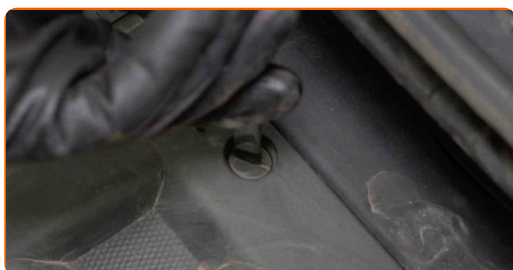

4 Ta bort motorkåpan.

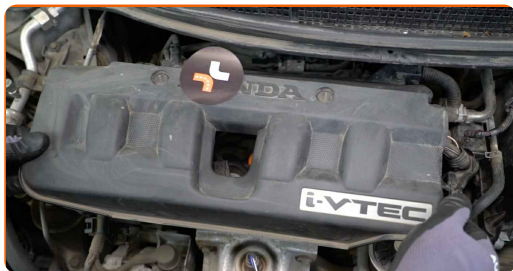

5 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

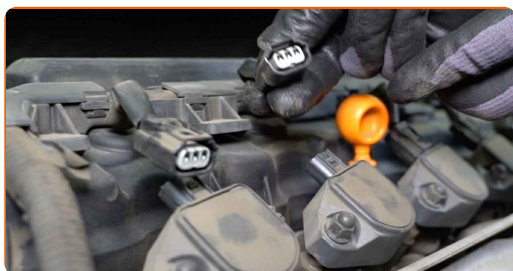

6 Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




7 Ta bort fläsmuttrarna som fäster kablarna.




8 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.




9 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

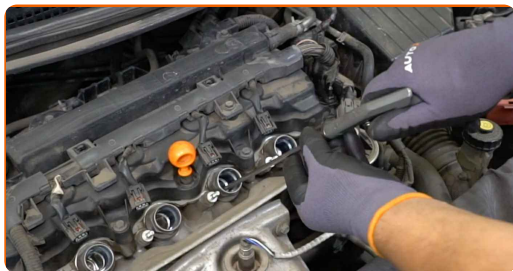


10 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

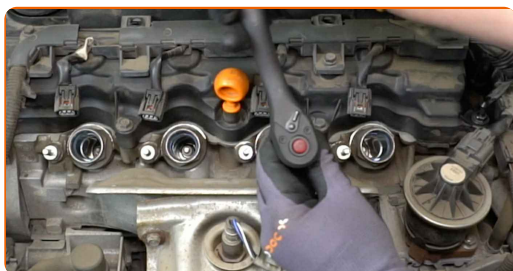


11 Ta ut tändstiften.

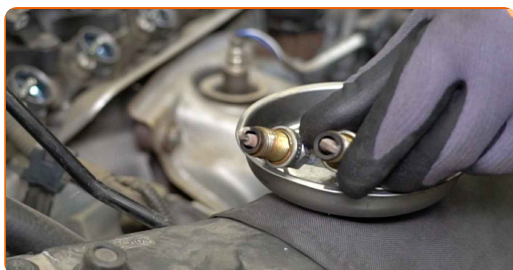


12 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

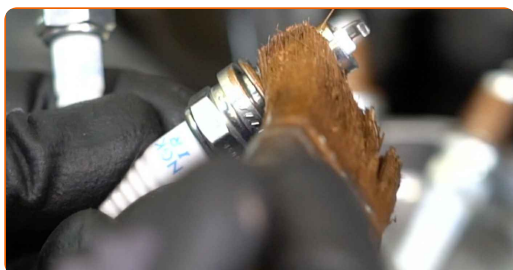

13 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

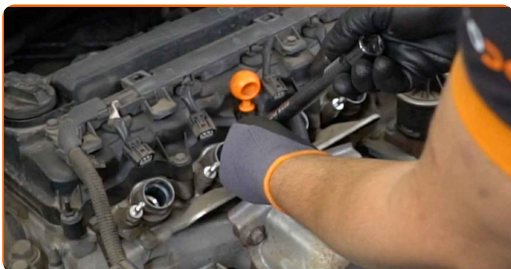


14 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.

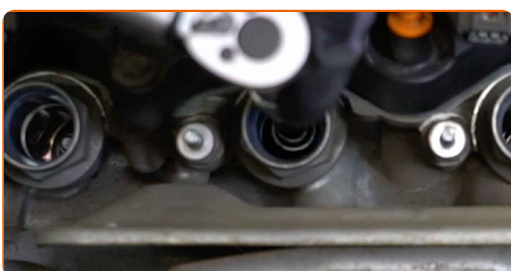

Utbyte: tändstift – Honda Civic 8. Tips:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

15 Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar.

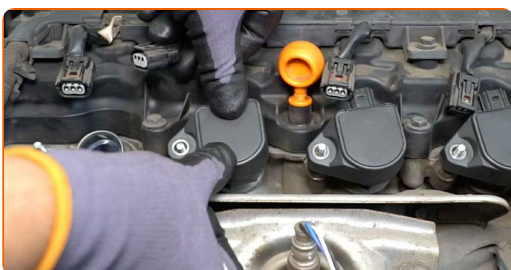


16

Montera flänsmuttrarna som fäster kablarna.




17

Dra åt tändspolens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

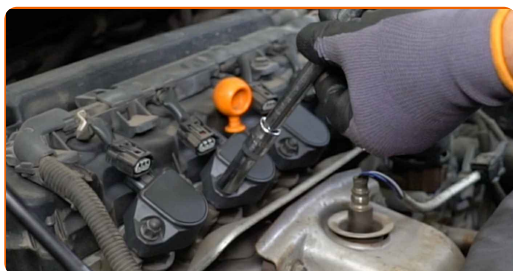

18

Behandla tändspolarnas kontakter med kontaktspray.

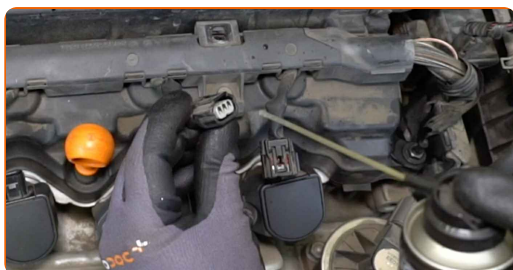


AUTODOC rekommenderar:

- Medlet skyddar kontakterna från korrosion och oxidation, och sänker motståndet i kontakterna.

19

Anslut kontakterna till tändspolarna.

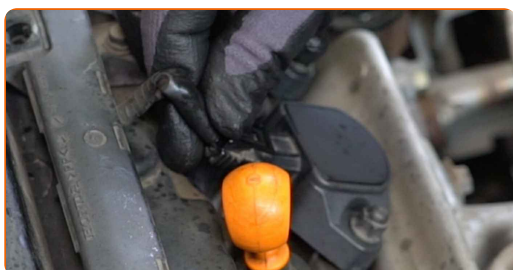


20

Montera motorkåpan och fäst den.



21

Skruva i motorkåpans fästen. Använd en plattmejsel.

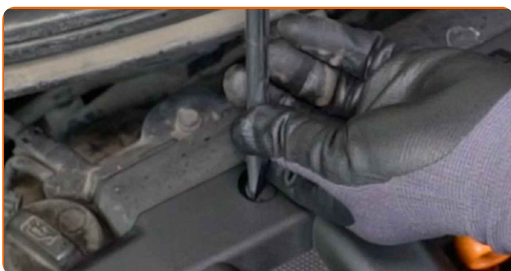

22

Kör motorn i några minuter.



Utbyte: tändstift – Honda Civic 8. AUTODOC rekommenderar:

- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

23

Stäng av motorn.

24

Ta bort skärmskyddet.

25

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8](#)[TÄNDSTIFT FÖR HONDA: KÖP NU](#)[TÄNDSTIFT FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.