



Byta bränslefilter på
Mercedes W124 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES W124.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.19
- Stjärnskruvmejsel
- Bränsleslang med handpump
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: bränslefilter – Mercedes W124. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES W124. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.

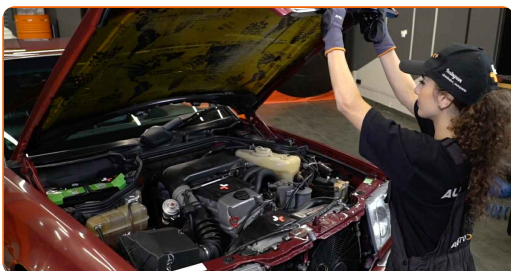

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

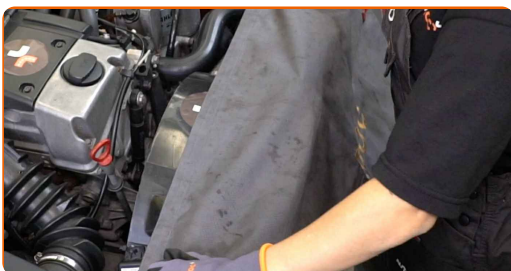

3


Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd allrengöringssprej.



4 Skruva loss bränslefilterfästet. Använd kombinyckel Nr 19.




5 Ta bort fixdubben.

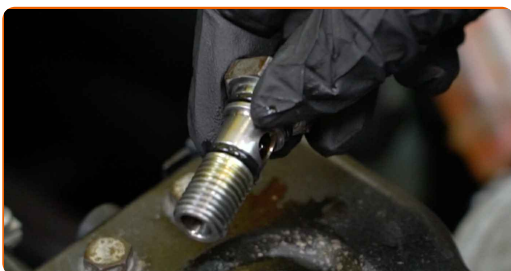


6 Ta bort bränslefiltret.



7 Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd allrengöringssprej.

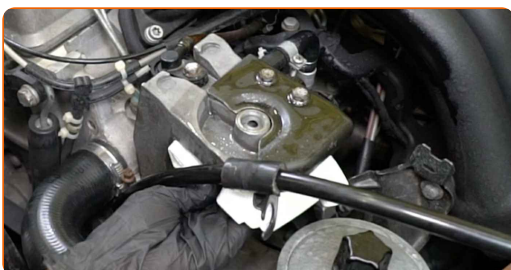

8 Sätt in ett nytt bränslefilter.

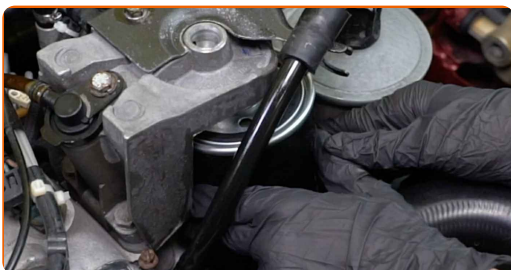

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W124. Tips:

- Smörj in o-ringarna på det nya bränslefiltret med en liten mängd bränsle.

9

Installer fästningsbulten.



AUTODOC rekommenderar:

- Använd nya o-ringar.

10

Drag åt bränslefiltrets fästen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.




11


Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en Phillips skruvmejsel.



12 Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

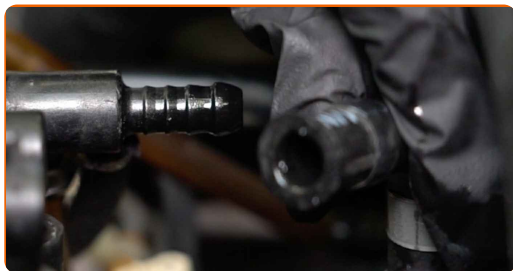

13 Förbered bränslesystemet genom att pumpa fram bränsle för att avlägsna kvarvarande luft. Använd en bränsleslang med handpump.

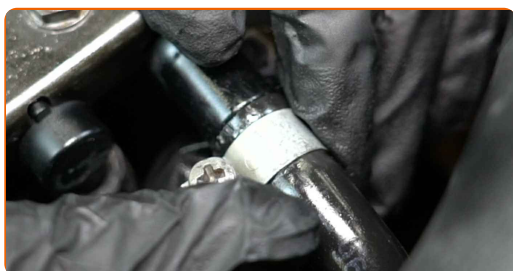

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W124. AUTODOC rekommenderar:


- Detta är nödvändigt för att bränslesystemet ska kunna fyllas helt med bränsle.

14 Anslut ledningen till bränslefiltret.



15

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd en Phillips skruvmejsel.

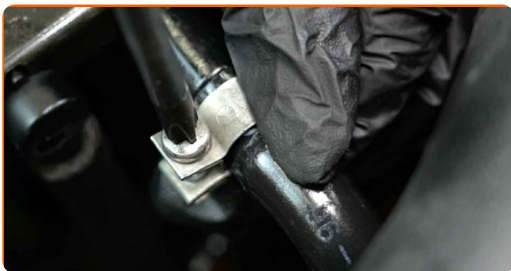

16

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.



17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



18

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – Mercedes W124. Proffsen rekommenderar:

- Se till att det inte finns några bränsleläckor.


19

Ta bort skärmskyddet.



20

Stäng motorhuven.

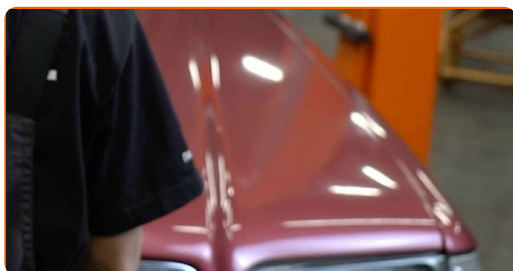

AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W124

BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR MERCEDES W124: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.