



Byta kupéfilter på  
**Mercedes W210** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 93)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES W210. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:

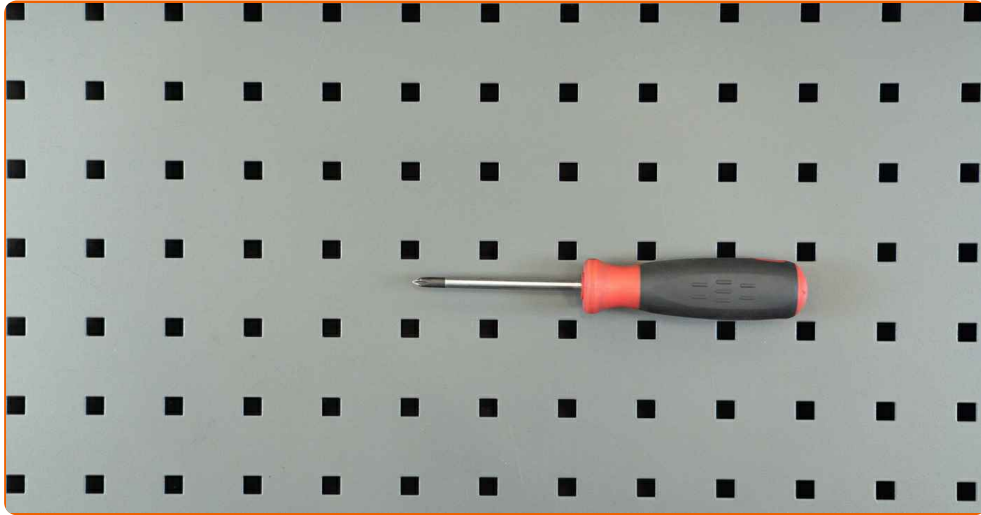

- Stjärnskruvmeisel

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: kupéfilter – Mercedes W210. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES W210. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna bildörren.



2

Ta bort luftventilen. Använd en Phillips skruvmejsel.

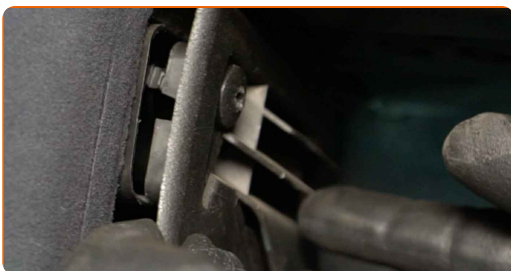


**3** Ta loss den undre panelen.



**4** Ta bort lampan.



**5** Skjut ut hållarna till kupéfiltrets hölje.

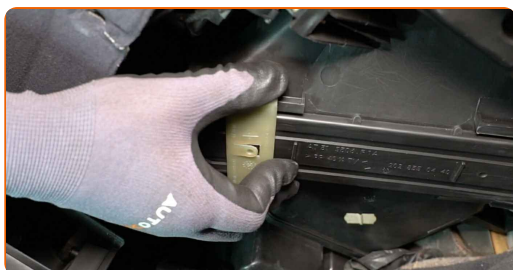

**6** Ta bort kupéfiltrets kåpa.



**7** Ta bort kupéfiltret.



**8** Montera det nya kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – Mercedes W210. AUTODOC rekommenderar:

- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

**9** Montera höljet till kupéfiltret.



**10** Sätt tillbaka hållarna till kupéfiltrets hölje.




**11** Sätt tillbaka lampan.



**12** Sätt tillbaka den undre panelen.




**13** Montera luftventilen. Använd en Phillips skruvmejsel.

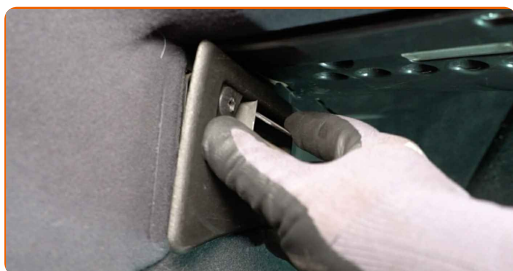

**14** Sätt på tändningen.

**15** Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

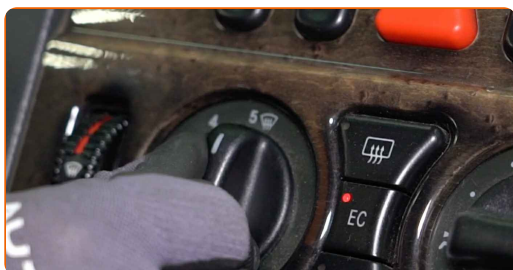

**16** Stäng av tändningen.

17

Stäng bildörren.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W210**

**KUPÉFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**KUPÉFILTER FÖR MERCEDES W210: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.