



Byta bränslefilter på **Fiat**
Punto 188 diesel –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Skåpbil (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Skåpbil (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Minibuss (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Flak / Chassi (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Flak/Chassi (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Minibuss (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Flak / Chassi (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Skåpbil (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FIAT PUNTO 188. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Platt skruvmejsel
- Vätske behållare

- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: bränslefilter – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Punto 188 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

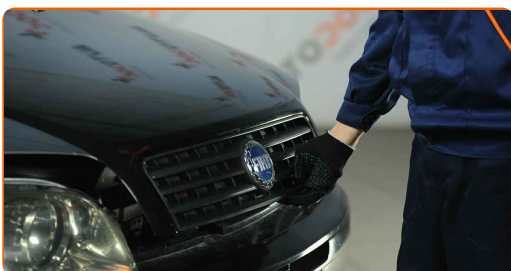


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3

Koppla loss bränslegivarens kablar från bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

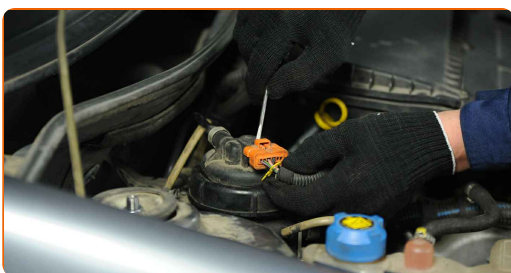


4

Skruva loss bränslefiltrets hölje.

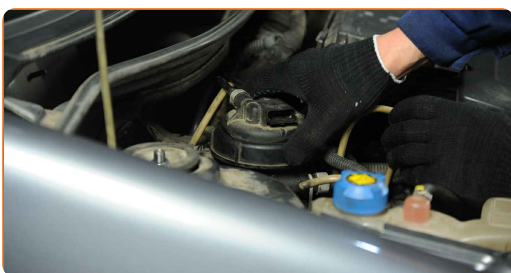

5 Förbered en vätskebehållare.

6 Avlägsna bränslefiltret.

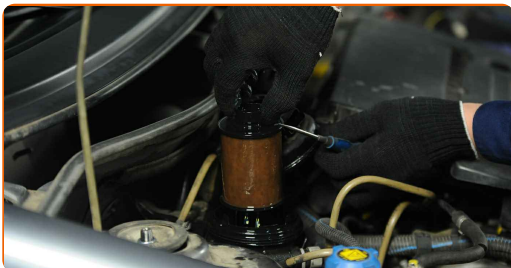


7 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.


Utbyte: bränslefilter – Fiat Punto 188. Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

8 Avlägsna den gamla oljetättningsringen. Använd en plattmejsel.

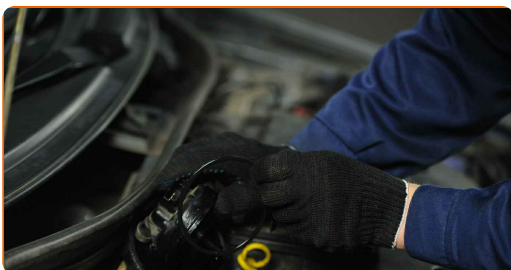


9 Installera den nya tättningsringen. Använd en plattmejsel.

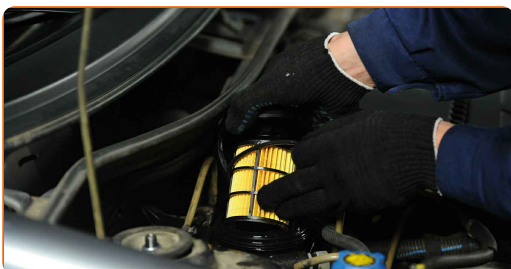

10

Installera det nya bränslefiltret.

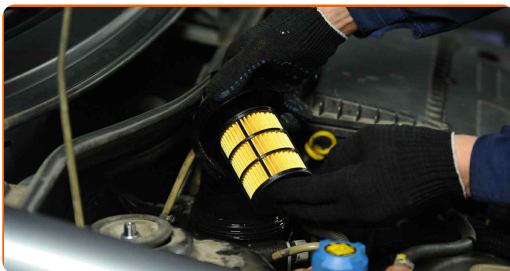


Utbyte: bränslefilter – Fiat Punto 188. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


11

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

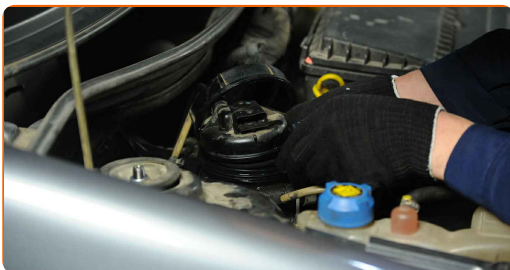

12

Koppla tillbaka bränslegivarens kablar till bränslefiltret.

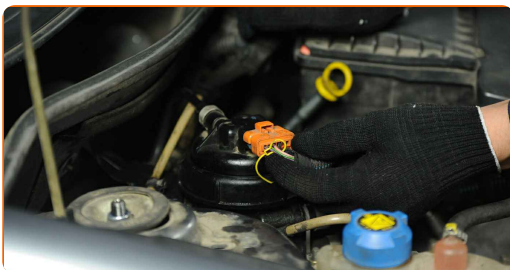


Utbyte: bränslefilter – Fiat Punto 188. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

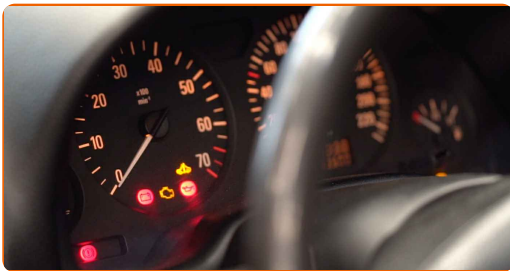

14

Stäng av motorn.

15

Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – Fiat Punto 188. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 188

BRÄNSLEFILTER FÖR FIAT: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR FIAT PUNTO 188: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.