




Byta bränslefilter på **Ford**  
**Fiesta V JH JD** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

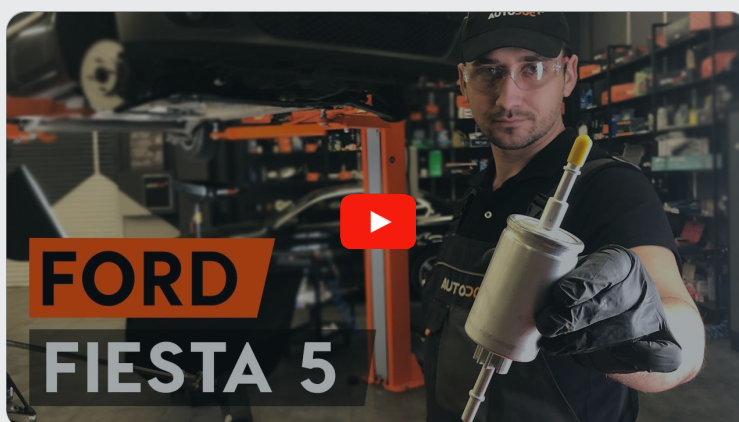


### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD FIESTA V JH JD.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

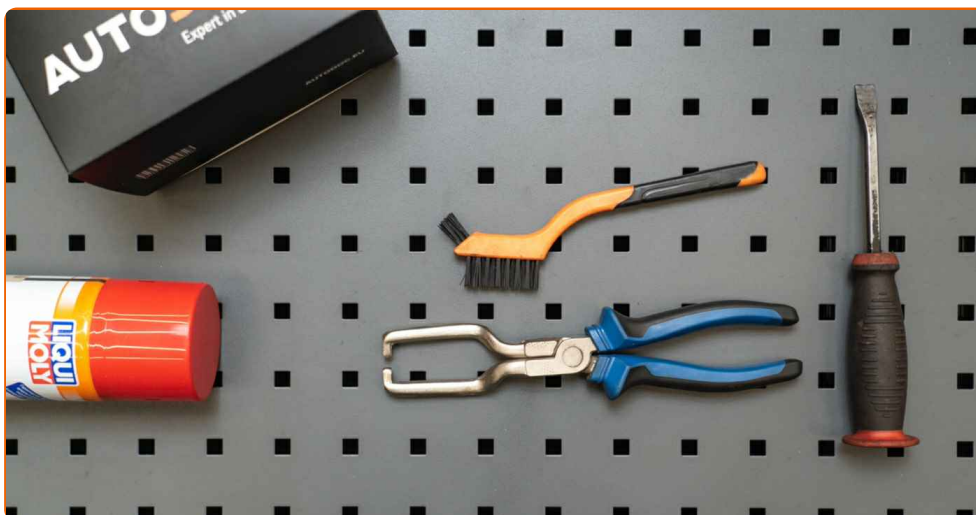

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Vätske behållare
- Bränslelednings tång
- Kofot

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bränslefilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD FIESTA V JH JD. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna bränsleluckan.

2 Öppna tanklocket.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

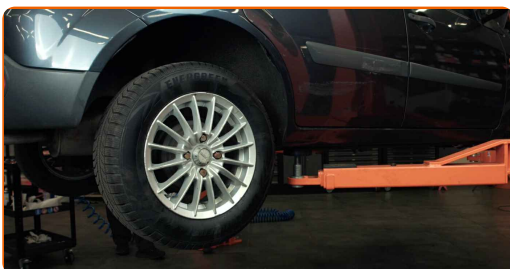


4 Förbered en vätskebehållare.



5

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

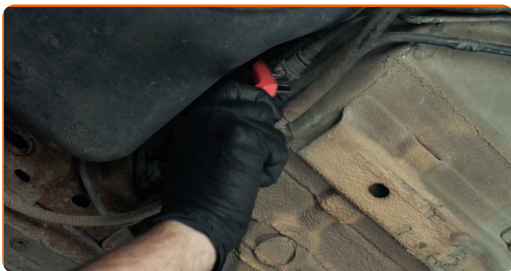

6

Avlägsna bränslefiltret. Använd en kofot.



7

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd bränslerörstänger.



### Utbyte: bränslefilter – Ford Fiesta V JH JD. Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

8

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



9

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



10

Installera det nya bränslefiltret.




### Utbyte: bränslefilter – Ford Fiesta V JH JD. Tips från AUTODOC:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

11

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

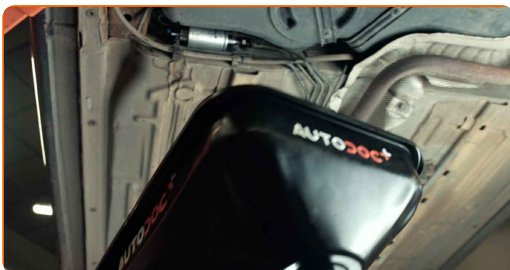

12 Sänk bilen.

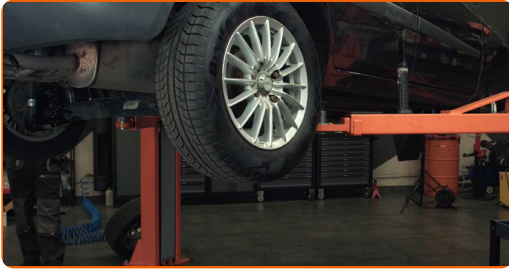

13 Skruva fast tanklocket.

14 Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

15 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



16 Stäng av motorn.

**AUTODOC rekommenderar:**

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FIESTA V JH JD**

**BRÄNSLEFILTER FÖR FORD: KÖP NU**

**BRÄNSLEFILTER FÖR FORD FIESTA V JH JD: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.