



Byta bränslefilter på
FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Elektronikspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.E11
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Bränsleslang med handpump
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

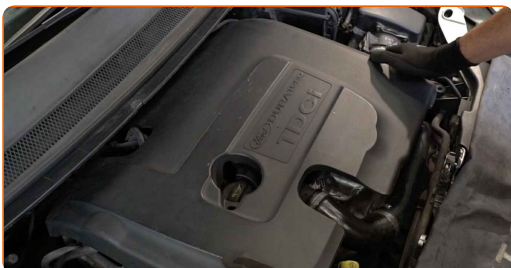


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

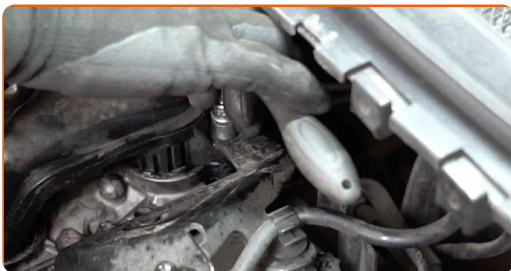


5

Avlägsna bränslefilterets fästelement.

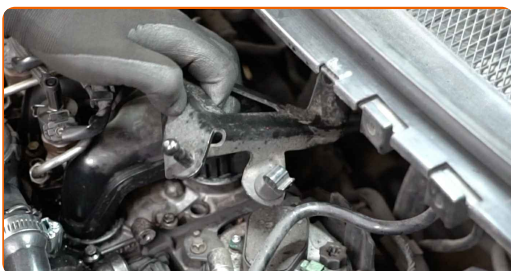

6

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

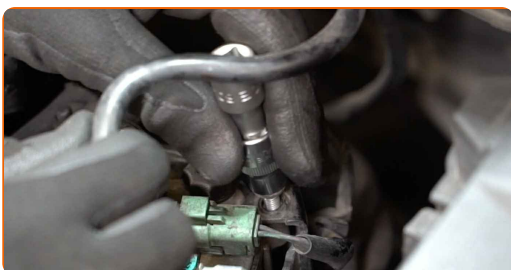


7

Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd en plattmejsel.



8

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.

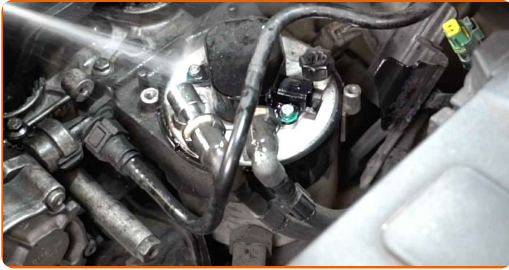

9

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en plattmejsel.




Utbyte: bränslefilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

10

Avlägsna bränslefiltret.

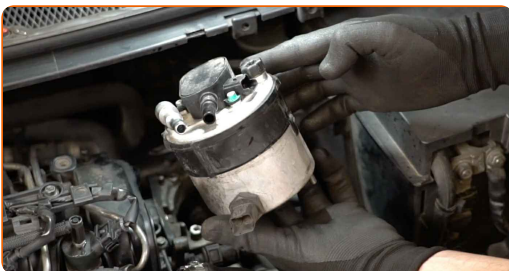

11

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

12

Koppla bränslematarledningarna till det nya bränslefilter.




13

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.




14

Rengör bränsletrycksgivarens kopplingsdetalj. Använd dielektrikfett.

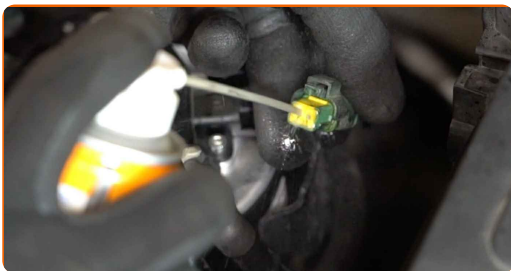


15

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

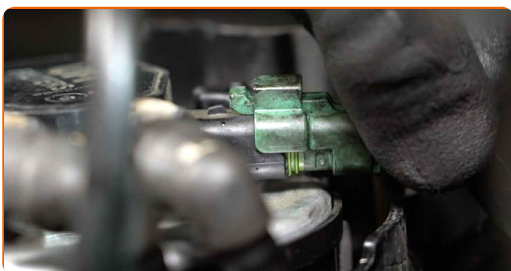


16

Installera bränslefiltrets fästelement.

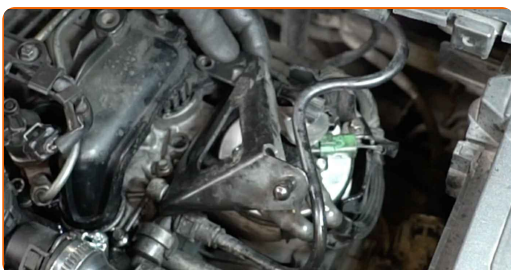


17

Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

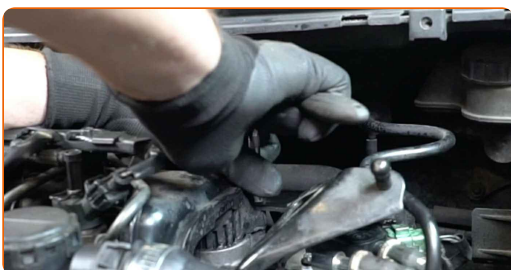


18


Ta bort bränsleledningen.

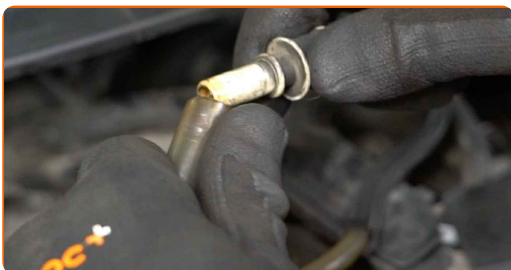

- 19 Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård. Använd en bränsleslang med handpump.

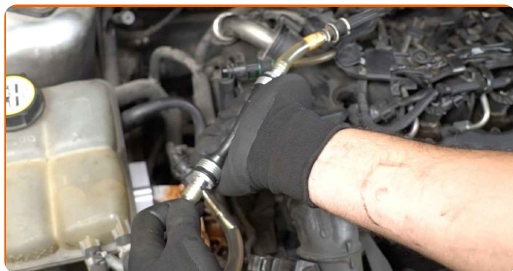

- 20 Montera bränsleledningen.

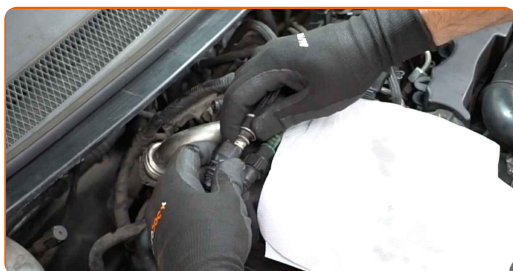

- 21 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 22 Stäng av motorn.

- 23 Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

24 Ta bort skärmskyddet.

25 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.