



Byta bränslefilter på  
**FORD MONDEO III (B5Y)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD MONDEO III (B5Y).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Vätske behållare
- Spärnyckel

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD MONDEO III (B5Y). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**

**1** Öppna bränsleluckan.




**2** Öppna tanklocket.

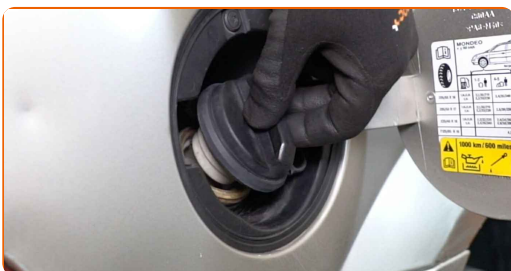


**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


**4** Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

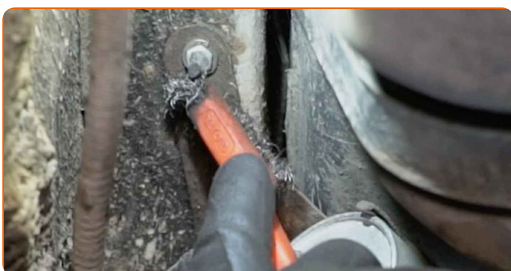


**5** Skruva loss bultarna till bränslefilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

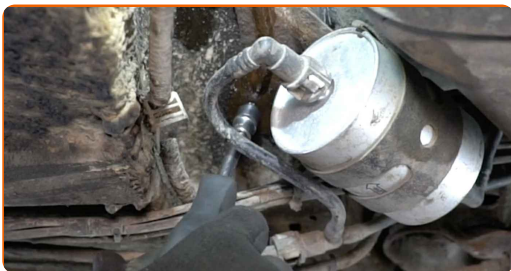

**6** Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

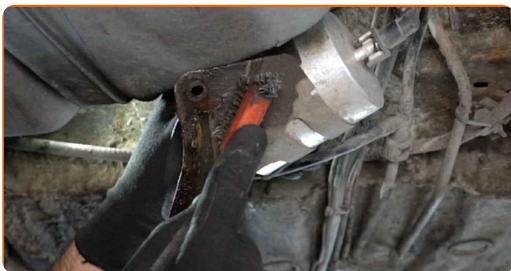

**7** Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

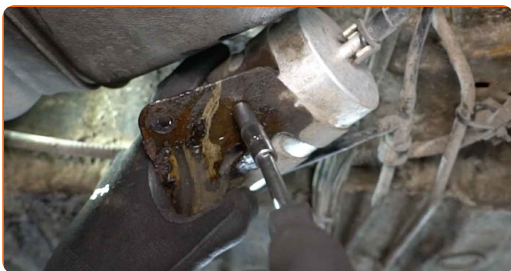


**8** Avlägsna bränslefilterets fästelement.

**9** Förbered en vätskebehållare.



**10** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

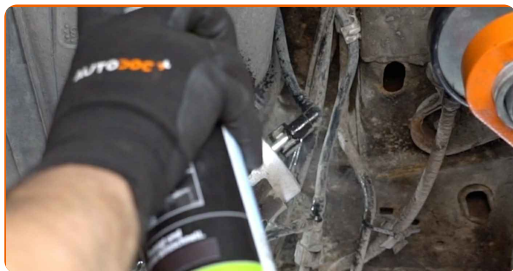

**11** Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.




**12** Avlägsna bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**13** Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

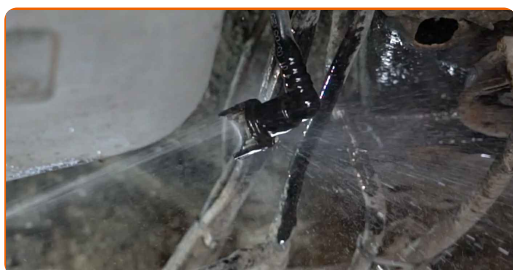

14

Installera det nya bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – FORD MONDEO III (B5Y).

15

Montera bränsleledningen.

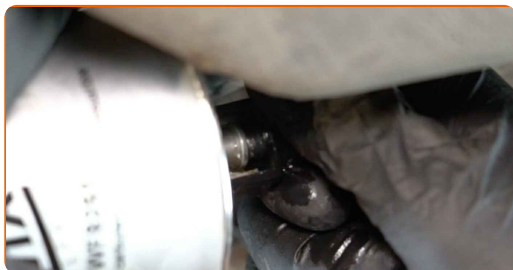

16


Installera bränslefiltrets fästelement.




**17** Montera bränsleledningen.



**18** Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

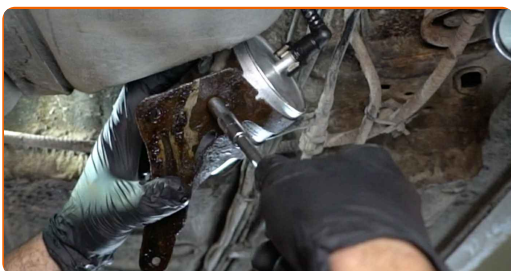


**19** Skruva i bultarna till bränslefilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

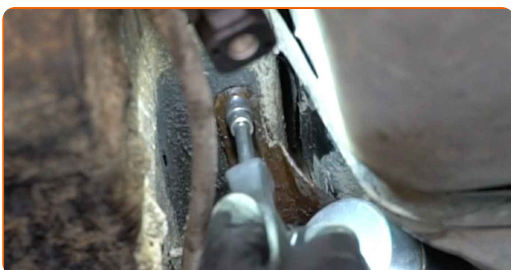

**20** Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.



**21** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

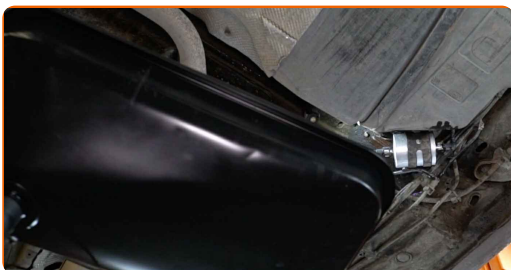



**22** Sänk bilen.

**23** Skruva fast tanklocket.



**24** Stäng tankluckan.



**Utbyte: bränslefilter – FORD MONDEO III (B5Y). Tips från AUTODOCs experter:**

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**25** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**26** Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.