



Byta batteri på **FORD**
Transit Mk5 Minibuss
(V184, V185) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_),
 FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss
 (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_ ,
 FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_)
 2.4 TDE, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD
 TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
 på: FORD Transit Mk6 Skåp (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTBYTE: BATTERI – FORD TRANSIT MK5 MINIBUSS (V184, V185). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Batteripolborste
- Hylsa 10 mm
- Spärnyckel

Köp verktyg


Utbyte: batteri – FORD Transit Mk5 Minibuss (V184, V185). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: BATTERI – FORD TRANSIT MK5 MINIBUSS (V184, V185). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna förardörren.

2 Skjut förarsätet hela vägen fram och fäll det.

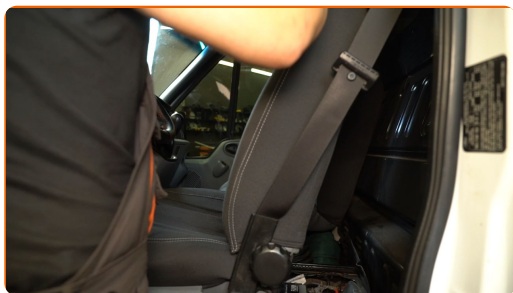

3 Ta bort locket till batterifacket.



4 Skruva loss fästet till batteriets negativa pol. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärnnyckel.



5

Ta bort ledningen från batteriets negativa pol.




6

Skruva loss fästet till batteriets positiva pol. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



7

Ta bort ledningen från batteriets positiva pol.

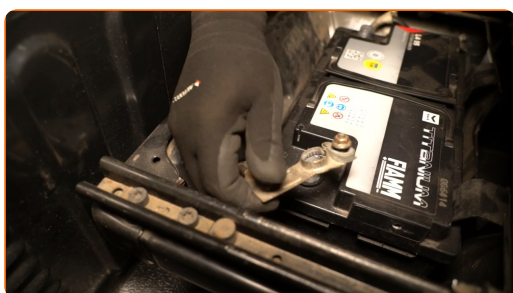


8

Ta bort batteriet.



9

Rengör batteripolerna. Använd en batteripolborste.

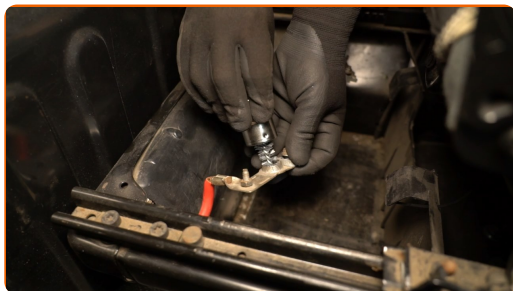

10

Montera ett nytt batteri.



11

Anslut ledningen till batteriets positiva pol.




12

Skruva fast fästet till batteriets positiva pol. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.




- 13 Anslut ledningen till batteriets negativa pol.

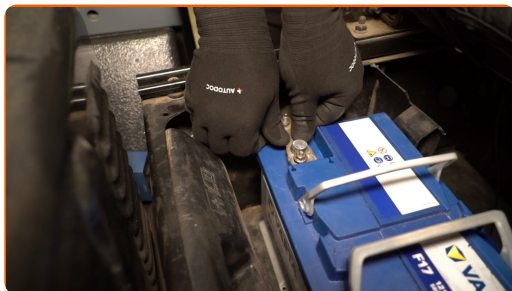


- 14 Skruva fast fästet till batteriets negativa pol. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



- 15 Sätt tillbaka locket till batterifacket.

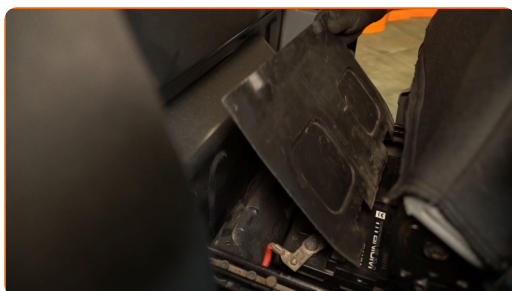

- 16 Ställ tillbaka förarsätet i sitt ursprungliga läge.

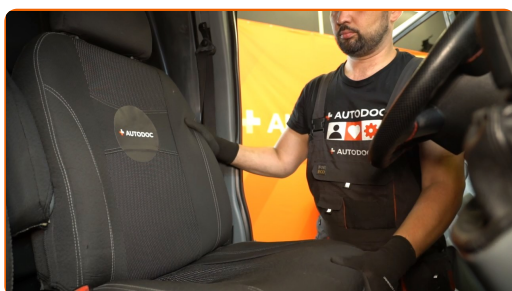

- 17 Stäng förardörren.

18


Kassera det gamla batteriet på ett säkert och lagenligt sätt.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

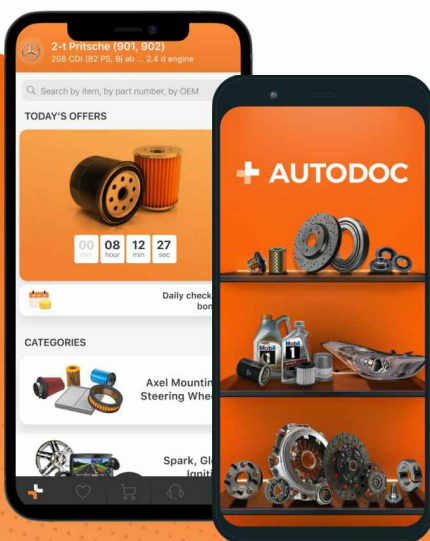

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BILBATTERI: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.