



Byta fönsterhiss fram på
FORD Transit Mk5
Minibuss (V184, V185) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_),
 FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss
 (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_ ,
 FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_)
 2.3 16V RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_)
 2.4 TDE, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD
 TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
 på: FORD Transit Mk6 Skåp (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

A collection of various tools including a Metabo power drill, a screwdriver, a wrench, pliers, a hole punch, a drill bit, a screwdriver bit, a can of Loctite, and a roll of tape, all laid out on a black pegboard.

- ## Köp verktyg

Utbyte: fönsterhiss – FORD Transit Mk5 Minibuss (V184, V185). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

UTBYTE: FÖNSTERHISS – FORD TRANSIT MK5 MINIBUSS (V184, V185). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna bildörren.



2 Skruva loss dörrpanelens skruvar. Använd en phillipsmejsel.

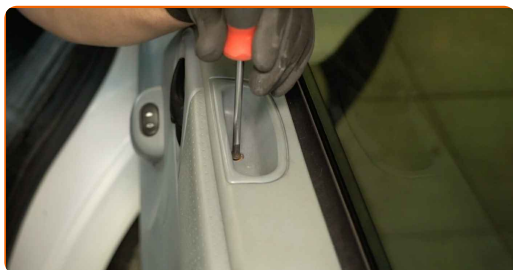


3 Ta loss dörrhandtagets täcklist.

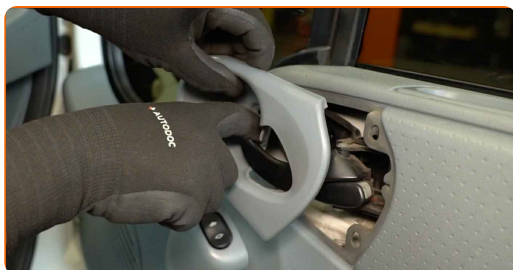

4

Ta bort skruvarna.

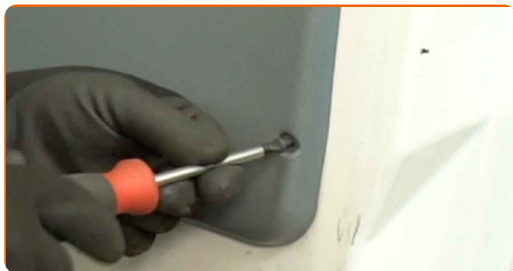

5

Ta loss dörrpanelen. Använd ett demonteringsverktyg i plast för paneler och lister.




Utbyte: fönsterhiss – FORD Transit Mk5 Minibuss (V184, V185). Tips:

- Använd inte för mycket kraft när du tar bort delen. Annars riskerar du att skada den.

6

Lossa kontakten från fönsterhissens reglage.

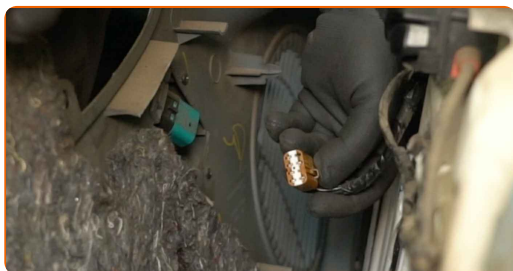


- 7 Skruva loss högtalarens skruvar. Använd en phillipsmejsel.




- 8 Ta bort skruvarna.




- 9 Ta bort högtalaren.

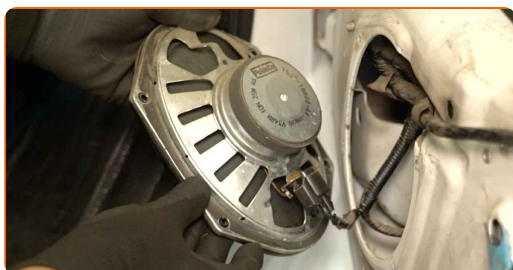

- 10 Lossa kontakten till högtalaren.

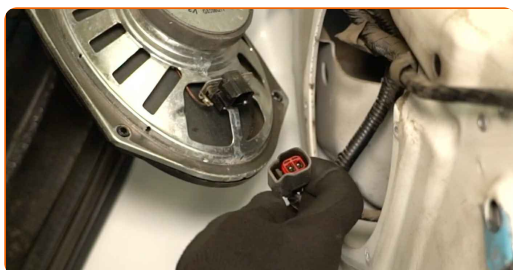

- 11 Lossa kontakten till rutans elmotor.

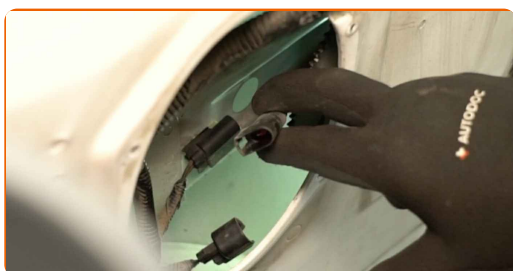

12

Fäst rutan i den övre fönsterkarmen. Använd maskeringstejp.




Varning!

- Håll i glaset när du lyfter och säkrar det, för att förhindra att det skadas och för att undvika personskador.


13

Borra ut nitarna som fäster glaset till fönsterhissmekanismen. Använd en borrh. Använd en borrhssats.

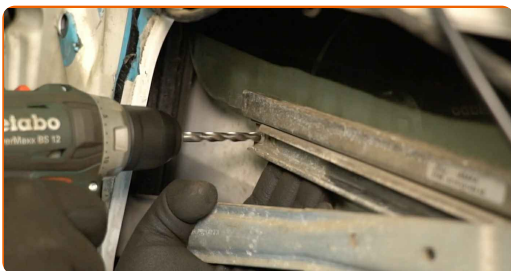

14

Borra ut nitarna som fäster fönsterhissmekanismen till dörren. Använd en borrh. Använd en borrhssats.

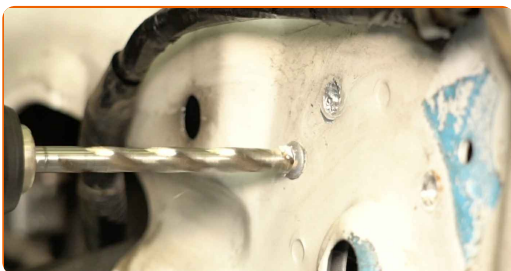


15

Skruva loss fästordningen för fönsterskenan. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



16

Ta bort fästbulten.

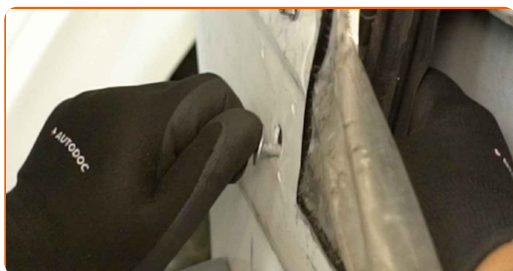


17

Skruva loss bultarna till fönsterhissmekanismen. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.




18

Ta bort bultarna.

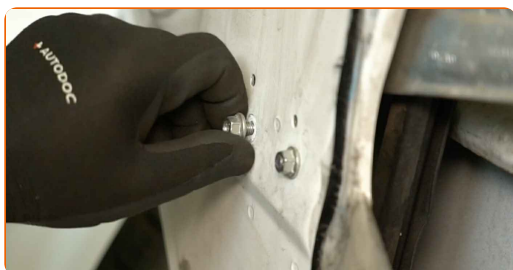


19


Demontera fönsterhissmekanismen.

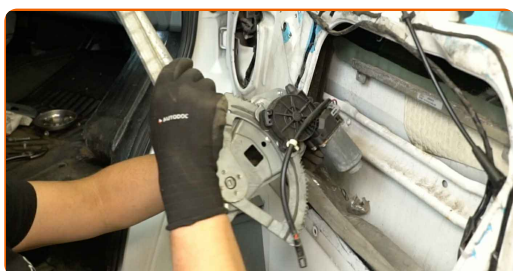


20 Montera en ny fönsterhissmekanism.

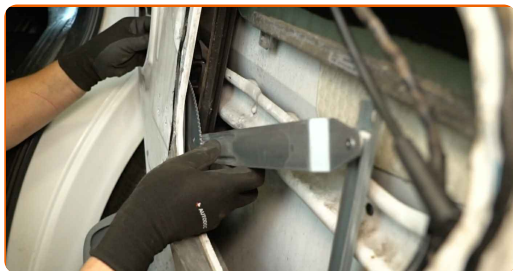


21 Sätt i bultarna.

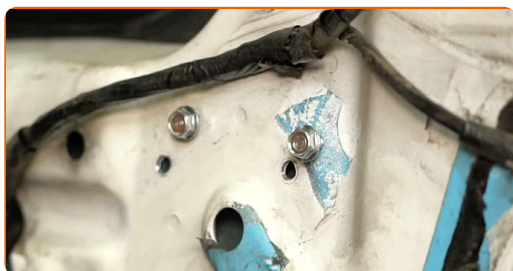

22 Dra åt bultarna till fönsterhissmekanismen. Använd en 10 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 8 Nm.

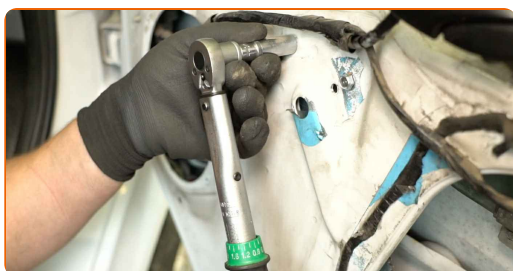


23 Anslut kontakten till fönsterhissens elmotor.

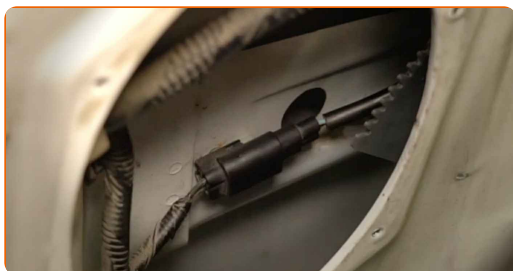


24 Sätt i bulten till fönsterskenan.




- 25** Dra åt bulten till fönsterskenan. Använd en 8 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 6 Nm.

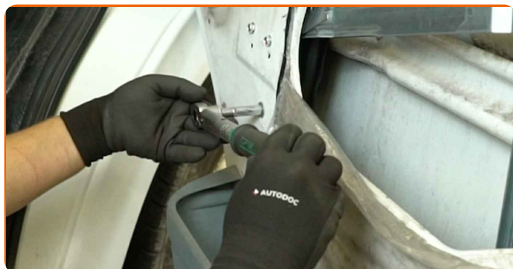


- 26** Sätt i nitarna som fäster glaset till fönsterhissmekanismen. Använd en nittång. Använd nitar.

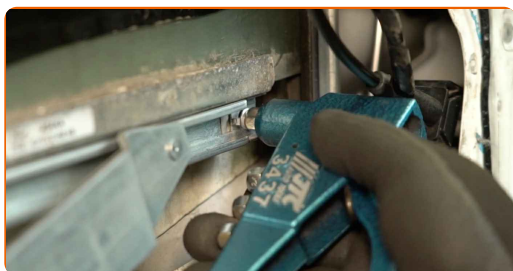


- 27** Ta bort maskeringstejpen.

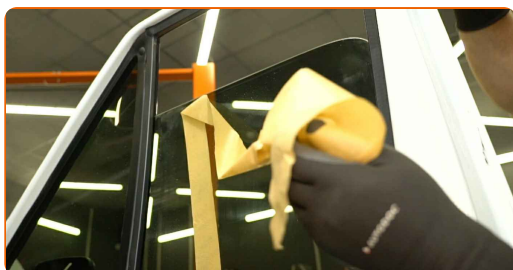

- 28** Anslut kontakten till fönsterhissens reglage.

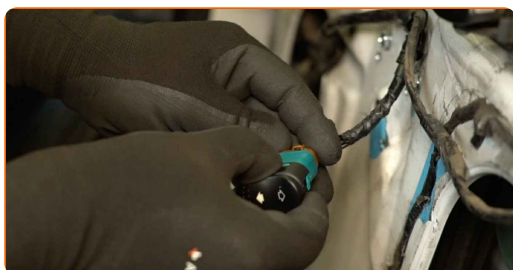

- 29** Slå på tändningen.

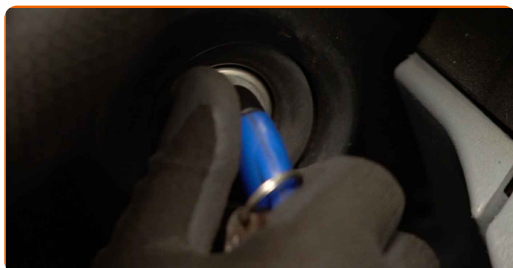


30

Kontrollera att fönsterhissen fungerar korrekt.




31

Slå av tändningen.

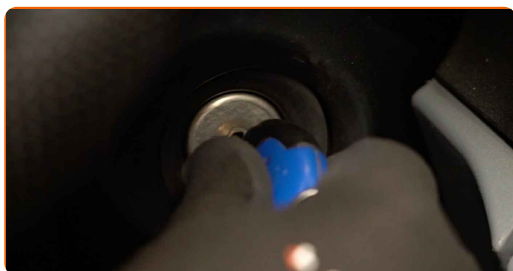


32

Lossa kontakten från fönsterhissens reglage.

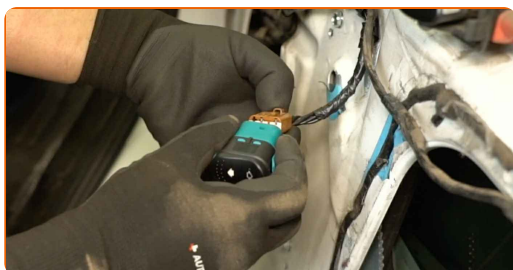


33

Spraya kontakten till högtalaren. Använd elspray.

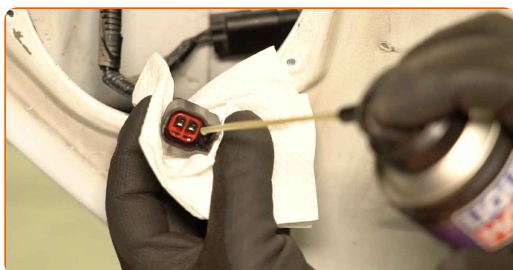


34

Spraya kontakten till fönsterhissens reglage. Använd elspray.

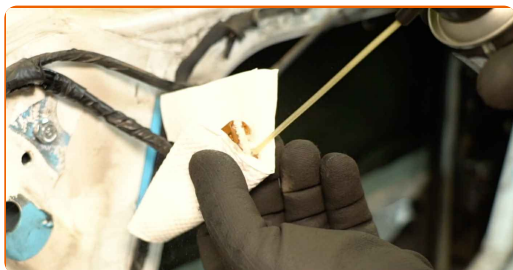


35

Anslut kontakten till högtalaren.

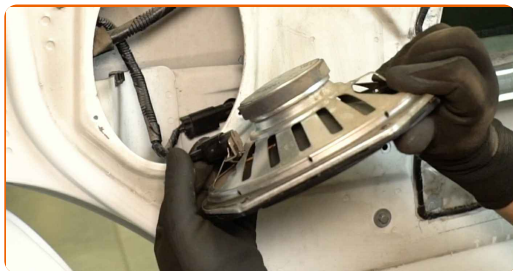


36

Sätt tillbaka högtalaren.

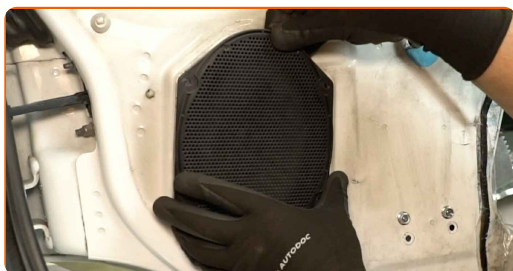


37

Sätt i och skruva fast högtalarens skruvar. Använd en phillipsmejsel.

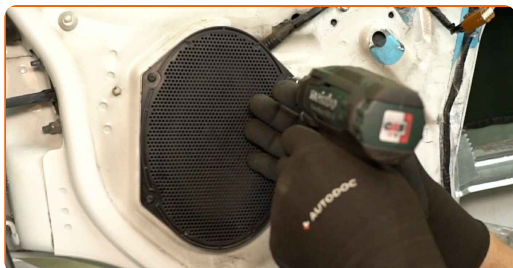


38

Anslut kontakten till fönsterhissens reglage.

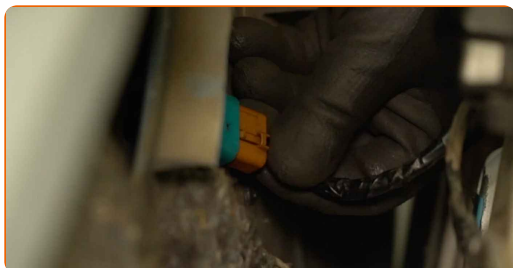

39

Sätt tillbaka dörrpanelen.

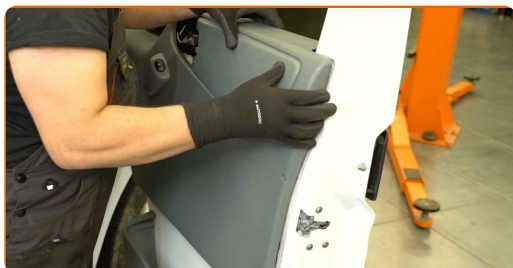


40

Fäst dörrhandtagets list.



41

Sätt i skruvarna.

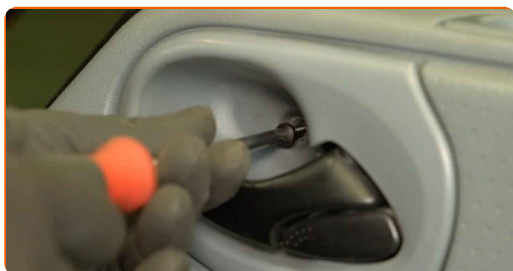


42

Dra åt dörrpanelens skruvar. Använd en phillipsmejsel.



43

Stäng bildörren.

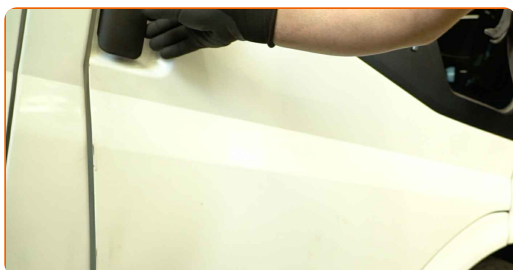


BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

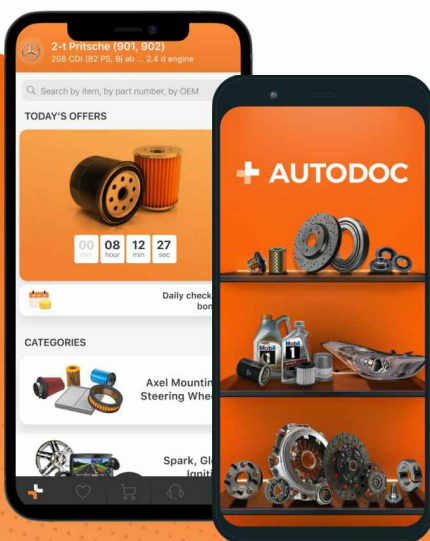

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FÖNSTERHISS: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.