



Byta motorolja och filter  
på **VW Golf 5** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0 16V, VW Corrado (53i) 2.0 i 16V, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, VW Golf III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Variant (1H5) 2.0, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8, VW Golf III Cabriolet (1E7) 2.0, (+ 101)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – VW GOLF 5. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- Universal rengöringsspray
- Oljefilteravdragare 76-14F
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

## Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf 5 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruta loss olje påfyllningslocket.



**4**

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



#### Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**5**

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.

**6**

Ta bort locket till oljetråget.



7

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.




8

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.




9

Skruta loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

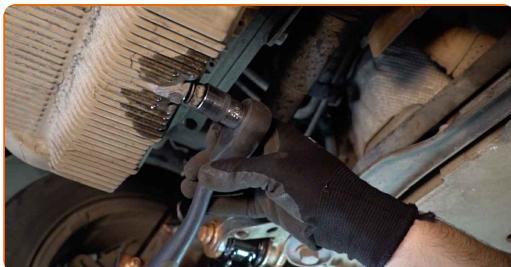

10

Dränera den använda oljan.

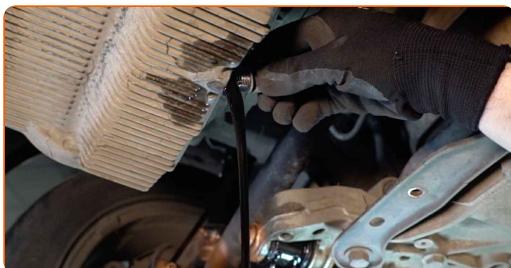

**Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Varning! Oljan kan vara het.

11

Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringssprej.




12

Skruta loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en spärrnyckel.



13

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

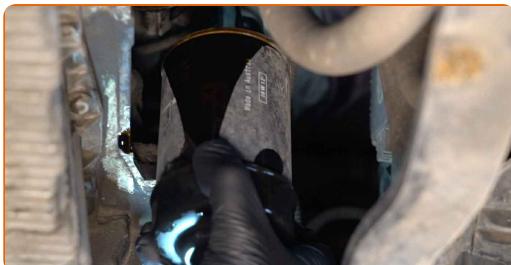

### Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. Tips:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

14

Rengör oljefilter sätet.



**15**

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

**16**

Skruta fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.



#### Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. Proffsen rekommenderar:

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

**17**

Rengör området kring oljeträggets dränerings hål.

**18**

Skruta i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.



**19**

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

**20**

Installera om oljetrågets nedre lucka.

**21**

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

**22**

Sänk bilen.

**23**

Avlägsna oljepåfyllningslocket.



24

Sätt i tratten.



25

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4 l.

**Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. Tips från AUTODOCs experter:**

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

26

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

**Vänligen notera!**

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

27

Dra åt olje påfyllnadslocket.




28

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan släcknar.



29

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

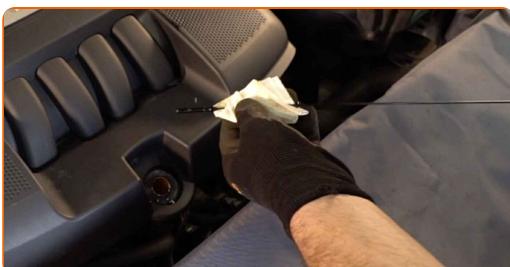

### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

30

Ta bort skärmskyddet.



31

Stäng motorhuven.



### Utbyte: motorolja och filter – VW Golf 5. Tips från AUTODOC:


- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan släcks.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

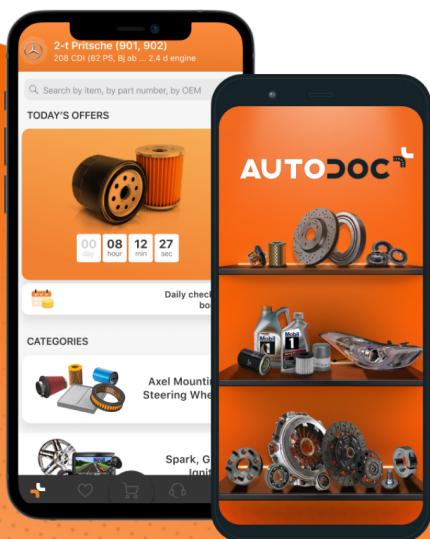

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 5****OLJEFILTER FÖR VW: KÖP NU****OLJEFILTER FÖR VW GOLF 5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.