



Byta bränslefilter på **Fiat**
Doblo Cargo –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Minibuss (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Flak / Chassi (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Skåpbil (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Kombi (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Skåpbil (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Skåpbil (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Skåpbil (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Minibuss (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Minibuss (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Minibuss (244) 2.8 JTD, (+ 39)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FIAT DOBLO CARGO.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Väske behållare
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Fiat Doblo Cargo

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

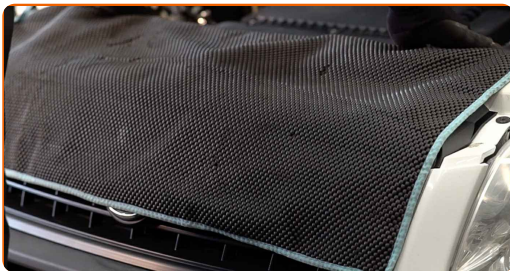


3


Koppla loss bränsletryckssensorn.

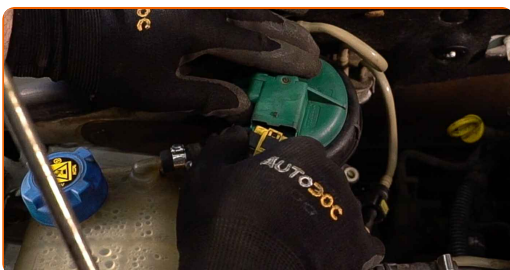

4 Skruva loss bränslefilterets hölje.

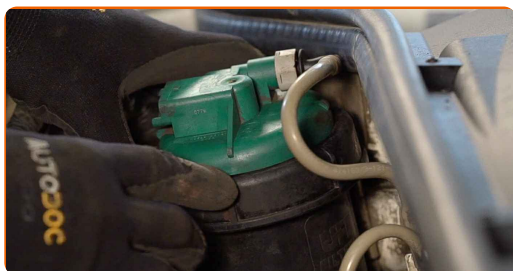

5 Förbered en vätskebehållare.

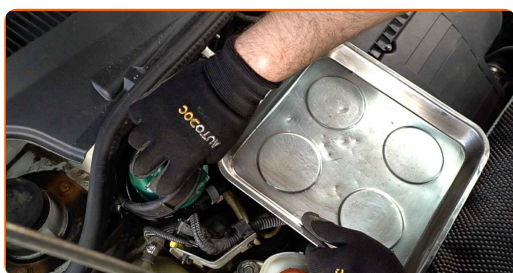


6 Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



7 Ta bort gummiremsan.

8 Ta ut bränslefiltret ur hållaren.

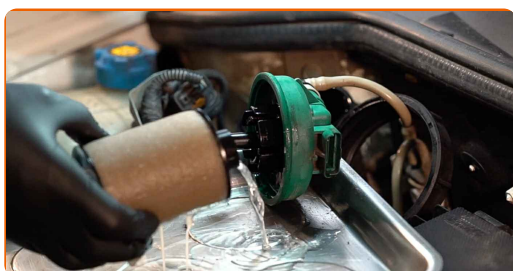


9

Dra åt bränslefiltret i hållaren.




10

Montera gummiremsan.

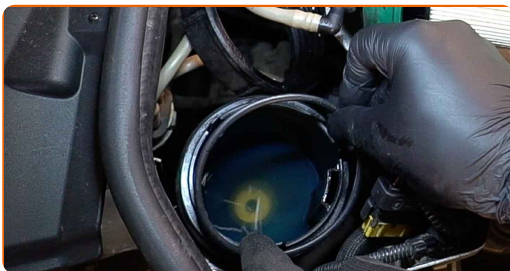

11

Installera det nya bränslefiltret.

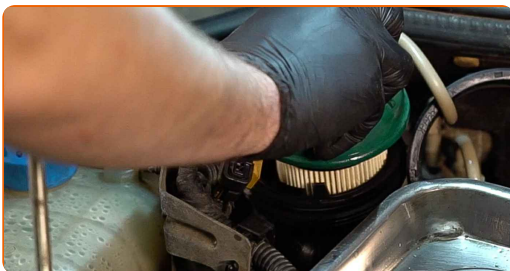

Utbyte: bränslefilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Fiat Doblo Cargo.


12

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.



13

Rengör bränsletrycksgivarens kopplingsdetalj. Använder elektroniksprayen.

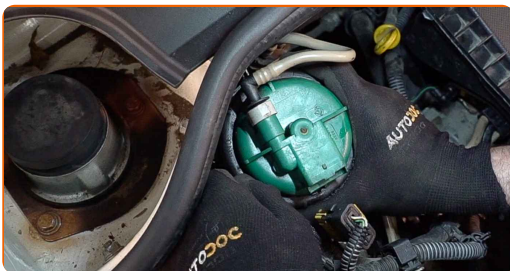

14

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.




AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

15

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

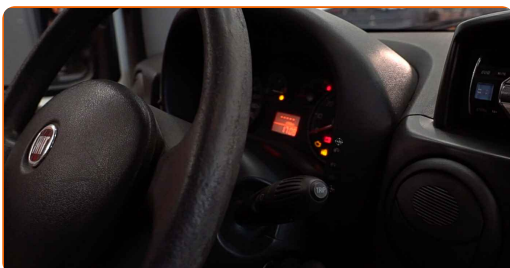


16

Stäng av motorn.




17

Ta bort skärmskyddet.

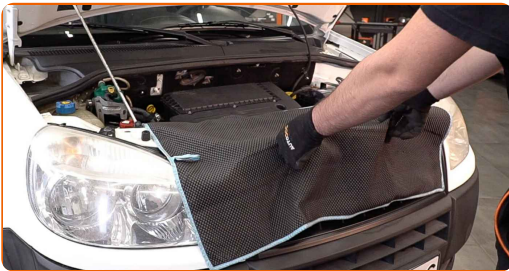

18

Stäng motorhuven.

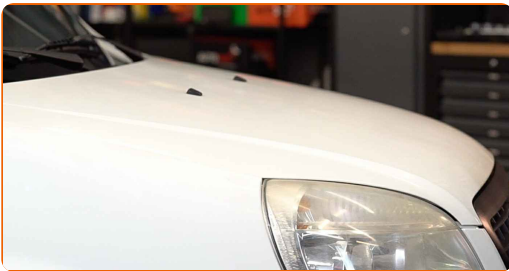

Utbyte: bränslefilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT DOBLO CARGO

BRÄNSLEFILTER FÖR FIAT: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR FIAT DOBLO CARGO: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.