



Byta motorolja och filter  
på **Fiat Doblo Cargo** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Flak/chassi (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Kombi (119\_, 223\_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178\_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323\_, 110\_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT DOBLO CARGO. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

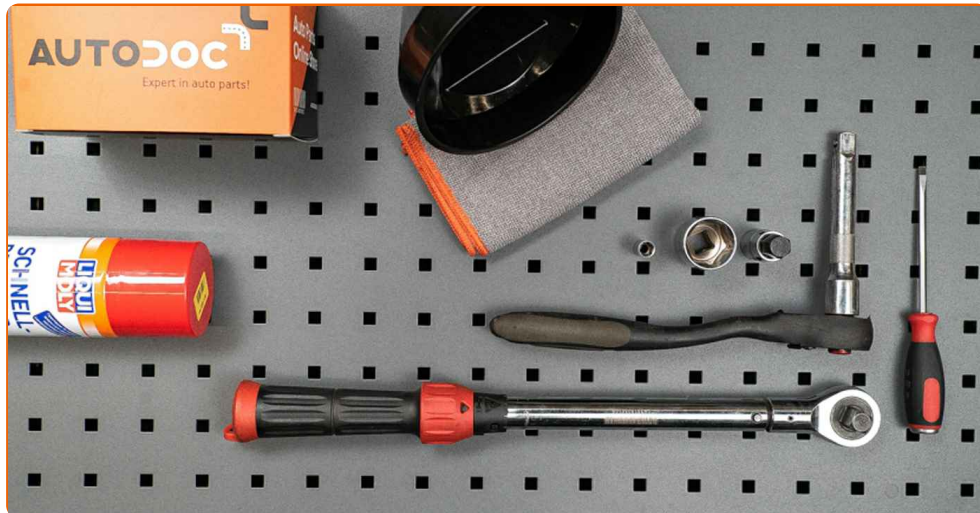

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.27
- Insex bit Nr. H14.
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT DOBLO CARGO.  
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


**1**

Öppna motorhuven.




**2**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

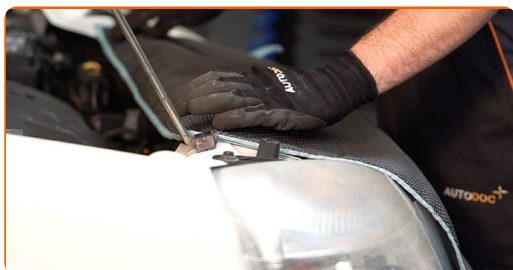

**3**

Skruva loss olje påfyllningslocket.

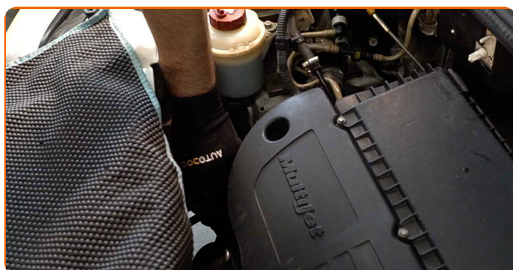


4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.


5 Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.

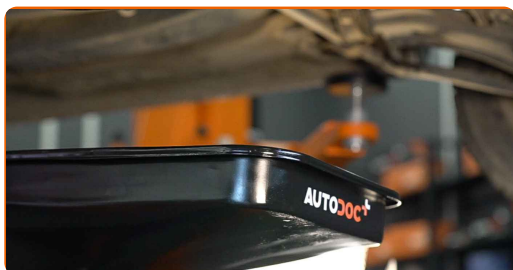


6 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.



7 Skruva loss dräneringspluggen. Använd HEX Nr. H14. Använd en spärrnyckel.

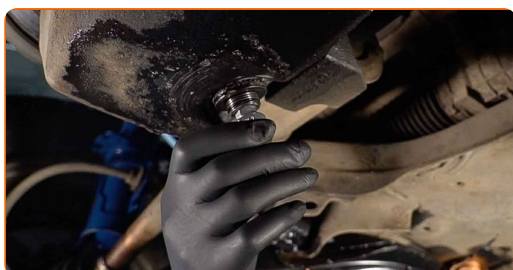


**8** Dränera den använda oljan.

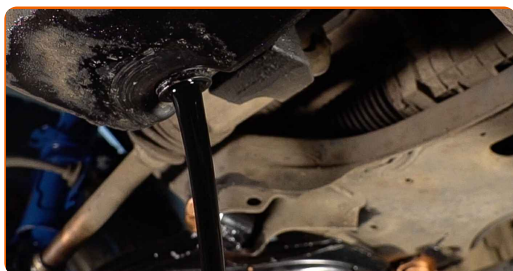


**Utbyte: motorolja och filter – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOC:**

- Varning! Oljan kan vara het.

**9** Lösgör skruvarna på oljefilterhusets skyddande fodral. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

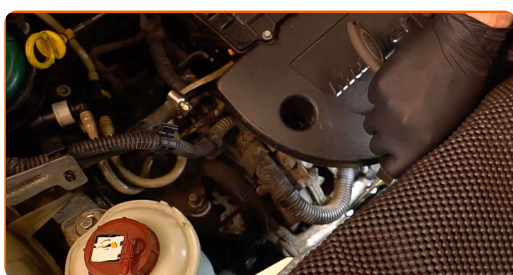

**10** Avlägsna oljefilterhusets skyddande fodral.

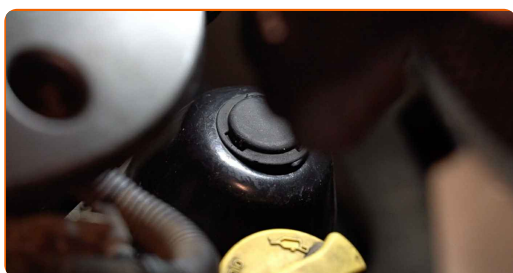


**11** Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.






**12** Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

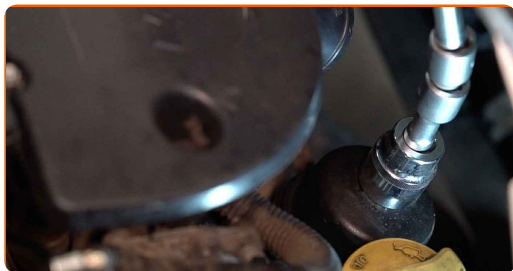

**13** Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

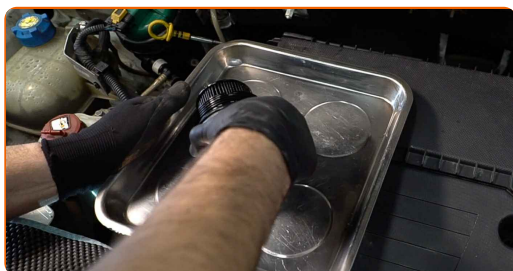


**Utbyte: motorolja och filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**14** Täck oljefilterhuset med en mikrofiberduk för att förhindra att smuts och främmande föremål kommer in i systemet.

**15** Lossa oljefiltret från filterlocket.

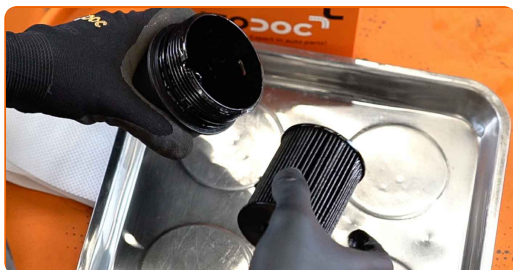


**16** Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.



**17** Rengör locket på oljefilterhuset.



**18** Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.

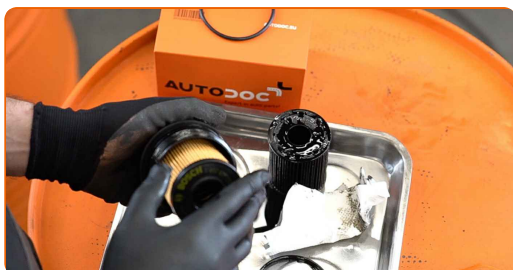


### Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.

**19** Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.




**20** Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

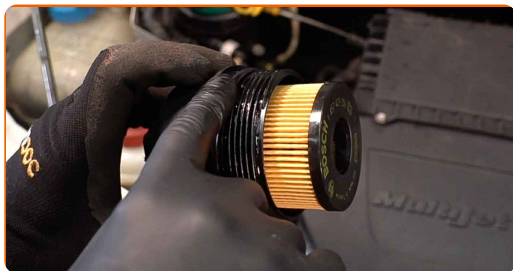


**21** Ta bort microfiberduken från oljefilterhuset.


**22** Skruva fast det nya filtret på sin plats.

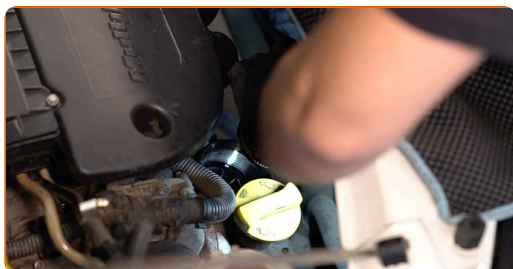

**23** Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

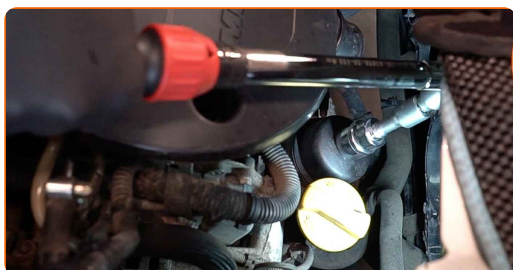


**24** Installera oljefilterhusets skyddande fodral.

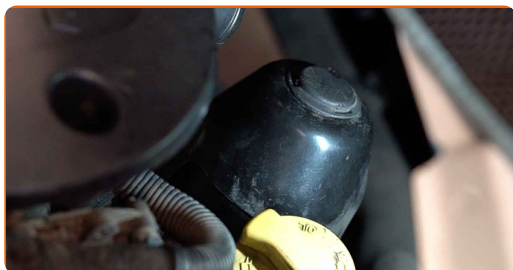

25

Skruva i fästena till oljefilterhusets skyddande fodral. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

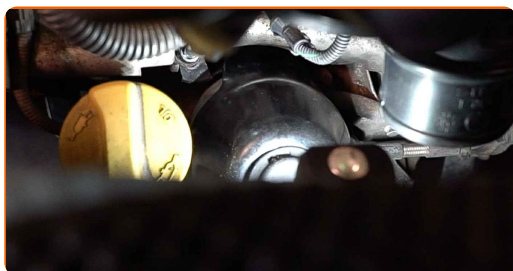


### Utbyte: motorolja och filter – Fiat Doblo Cargo. Tips:

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshål.

26

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

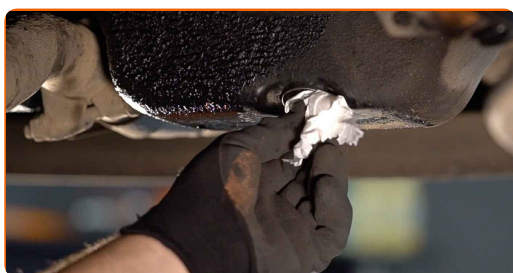


27

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd HEX Nr. H14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.




28

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

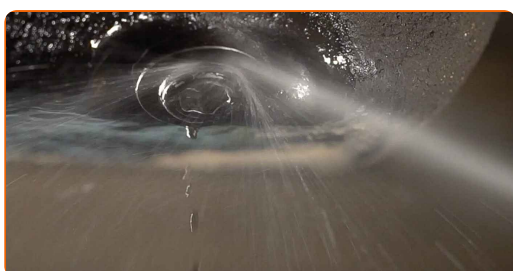


29 Sänk bilen.

30 Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.

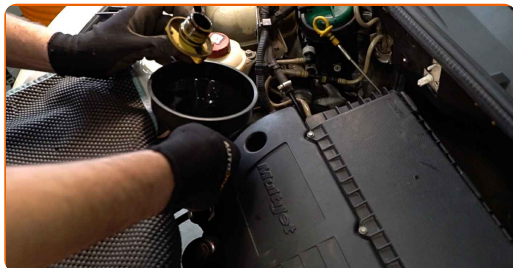


31 Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3.2 l.

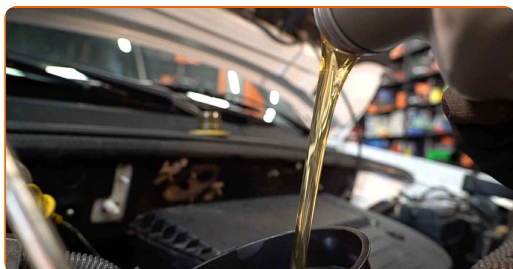

Utbyte: motorolja och filter – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOCs experter:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.


32 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

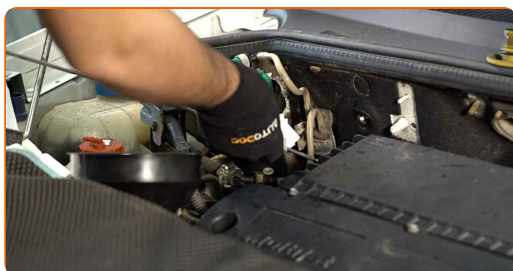


Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


**33** Dra åt olje påfyllningslocket.

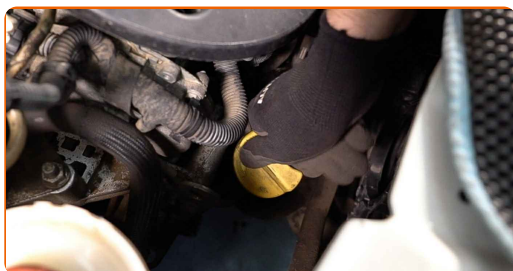

**34** Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

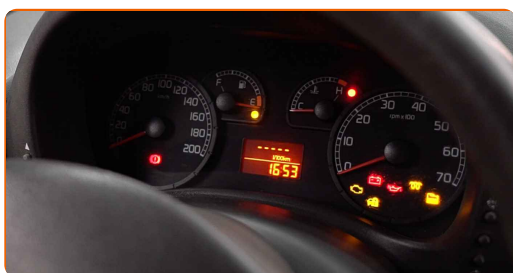

**35** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

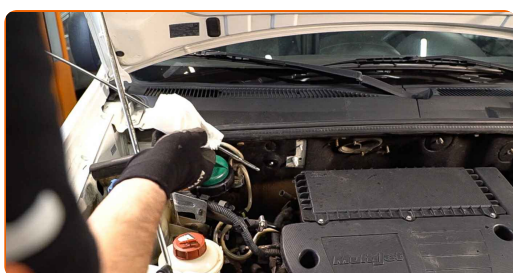


### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

36

Ta bort skärmskyddet.

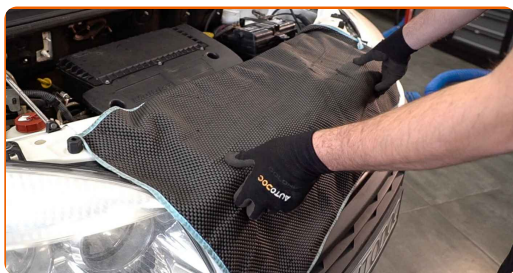

37

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Fiat Doblo Cargo. Proffsen rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR FIAT DOBLO CARGO**

**OLJEFILTER FÖR FIAT: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR FIAT DOBLO CARGO: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.