


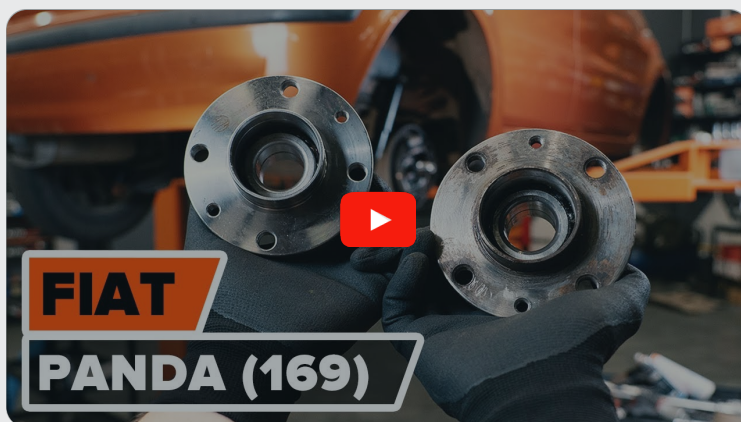

Byta hjullager bak på **Fiat**  
**Panda 169** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 106)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – FIAT PANDA 169. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.32
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Kofot
- Gummiklubba
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Fiat Panda 169 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


**UTBYTE: HJULLAGER – FIAT PANDA 169. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

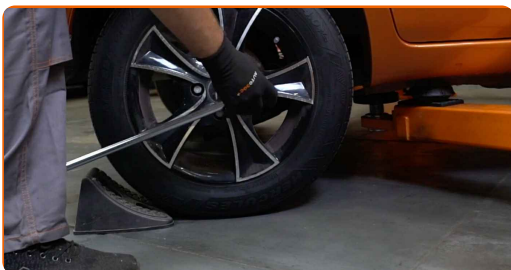

**3** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

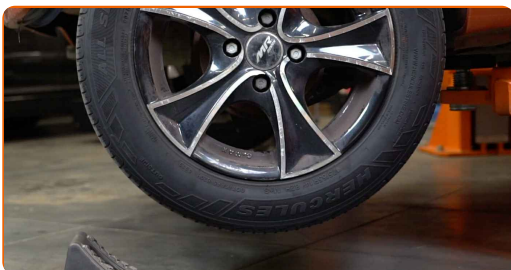

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Fiat Panda 169


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör bromstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

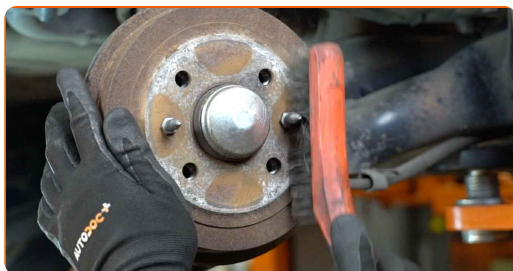


7

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärnyckel.

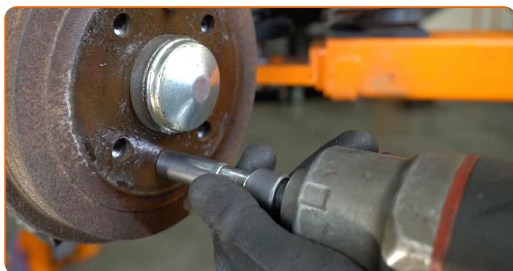

8

Avlägsna bromstrumman.

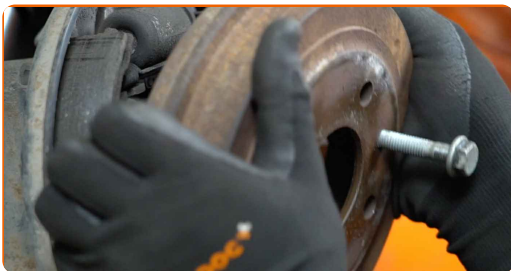


Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Proffsen rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en kofot. Använd en hammare.

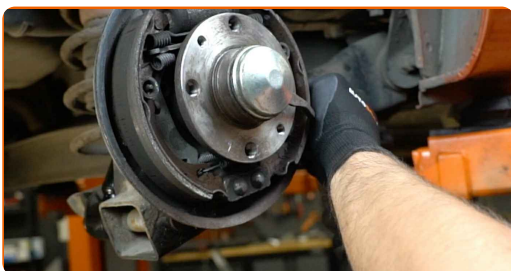


Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Tips från AUTODOCs experter:

- På en del bilar är hjulnavets centrummutter inte skyddad av en centrumkåpa.


10

Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.

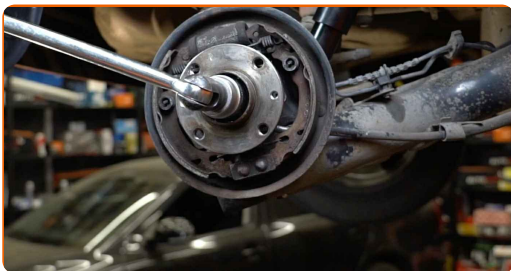


11

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

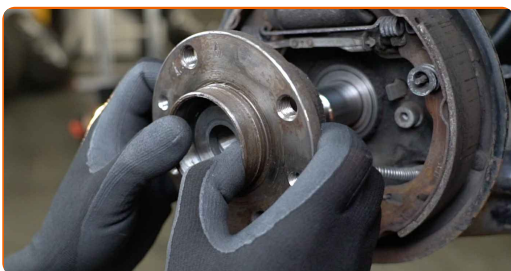


12

Rengör hjulnavets monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej. Använd WD-40 aerosol.

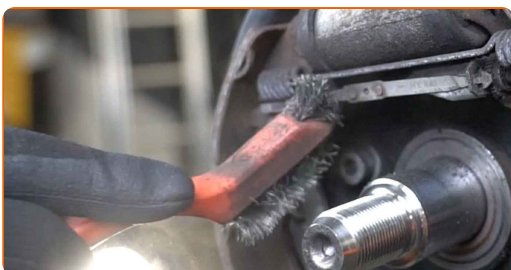


13

Installera det nya hjulnavet med ett lager.

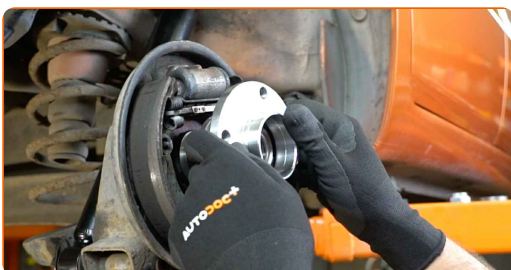

- 14** Dra åt hjulnavets centrummutter. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 280 Nm vridmoment.

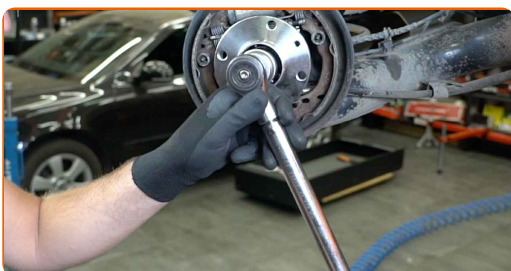

**Utbyte: hjullager – Fiat Panda 169. Tips från AUTODOC:**


- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

- 15** Installera navmutterns kapsel. Använd en gummihammare. Använd en kofot.



- 16** Rengör navet. Använd en stålborste.

- 17** Behandla området på hjulnavet där det kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

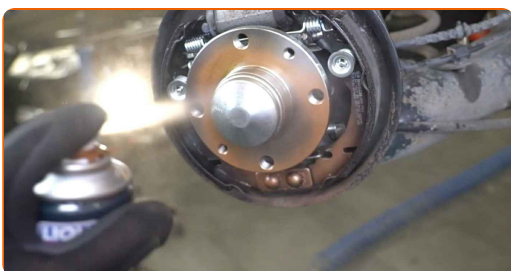





**18** Installera bromstrumman.



**19** Dra åt bromstrummans fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

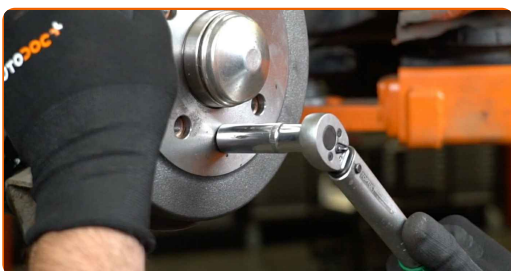


**20** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

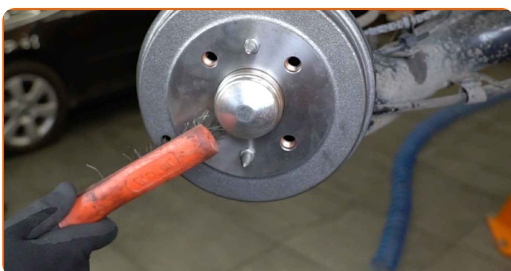

**21** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



**22** Installera hjulet.

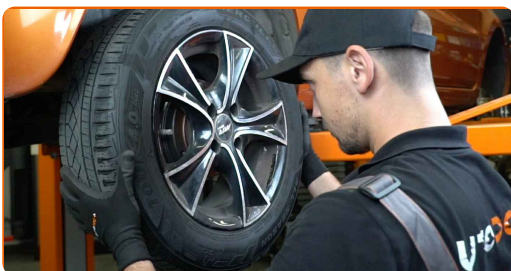


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Fiat Panda 169

**23**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

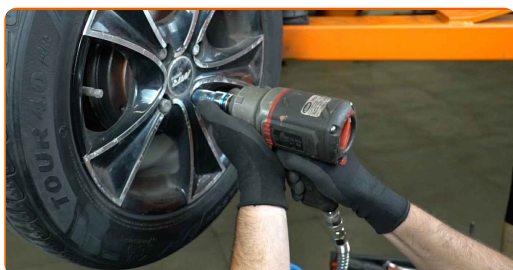


**24**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.



**25**

Ta bort domkrafter och kilarna.

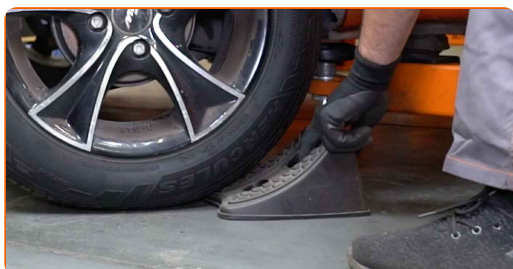

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FIAT PANDA 169**

**HJULLAGER FÖR FIAT: KÖP NU**

**HJULLAGER FÖR FIAT PANDA 169: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.