



Byta gasfjäder baklucka
på **Seat Leon 1P1** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.8 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – SEAT LEON 1P1.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

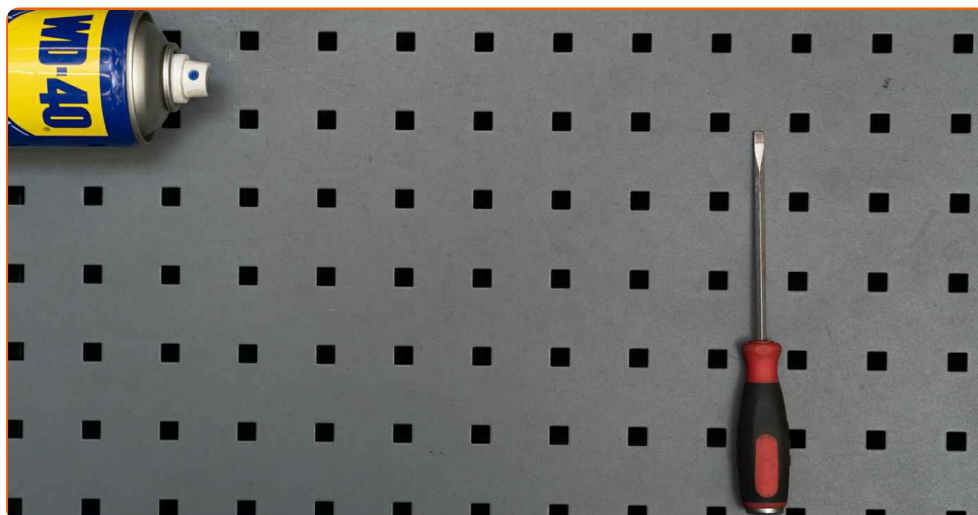

- WD-40 aerosol
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG

Utbyte: gasfjäder baklucka – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Leon 1P1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.



2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.



3

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäder baklucka – Seat Leon 1P1. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.

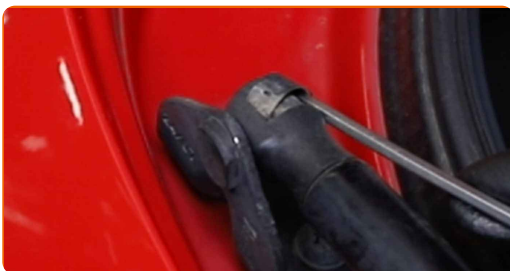


Utbyte: gasfjäder baklucka – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

5 Ta bort gasfjädern från bagageluckan.




6 Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.

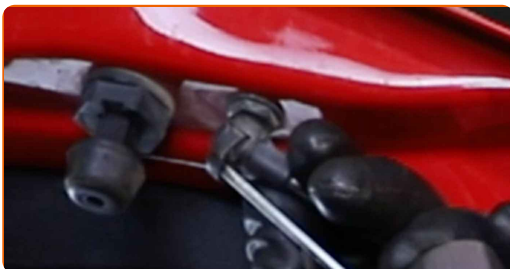

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

7 Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.

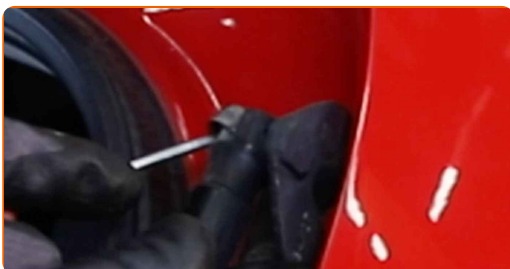

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

8

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.




9

Rengör monteringsätna för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.



10

Montera gasfjäders från bagageluckan.

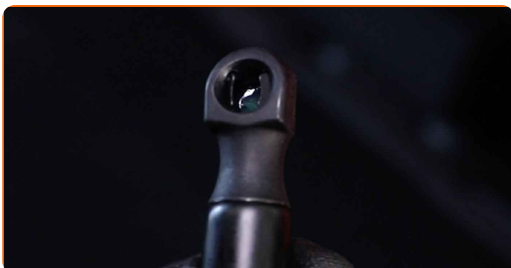

Utbyte: gasfjäder baklucka – Seat Leon 1P1. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.


11

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.



12

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.

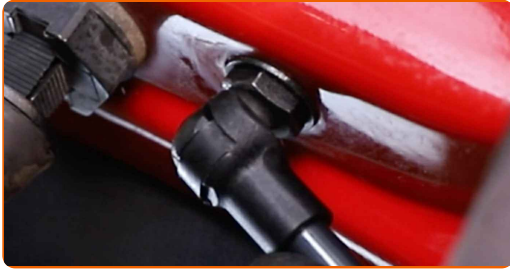

13

Montera gasfjäders från bagageluckan.

Utbyte: gasfjäders baklucka – Seat Leon 1P1. Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

14

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.



15

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.



16

Ta bort den hydrauliska donkraften.



Utbyte: gasfjäder baklucka – Seat Leon 1P1. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

17

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1P1

GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR SEAT: KÖP NU

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR SEAT LEON 1P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.