



Byta bränslefilter på **VW**
Lupo 6X1 bensin –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Classic (6V2) 1.8, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Skåpbil / Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.6 16V GTI, (+ 35)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW LUPO 6X1. VERKTYG
DU BEHÖVER:

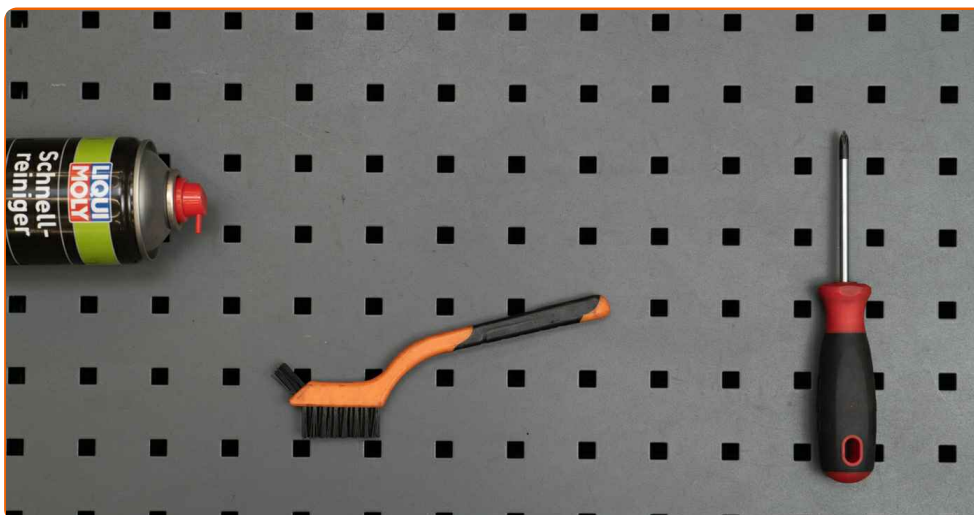

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare


KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – VW Lupo 6X1. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Lupo 6X1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna bränsleluckan.

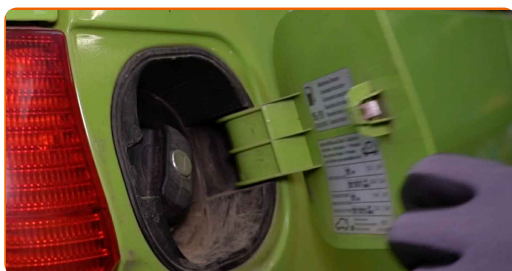

2 Öppna tanklocket.

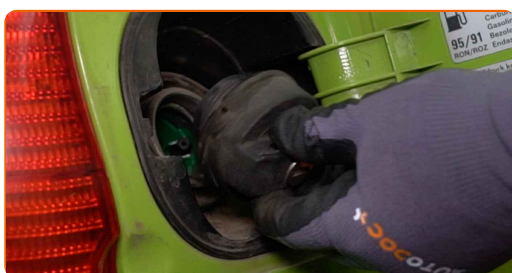

3 Hissa upp bilen.

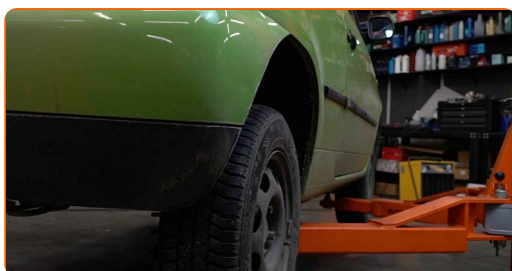


Utbyte: bränslefilter – VW Lupo 6X1. Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


4

Förbered en vätskebehållare.

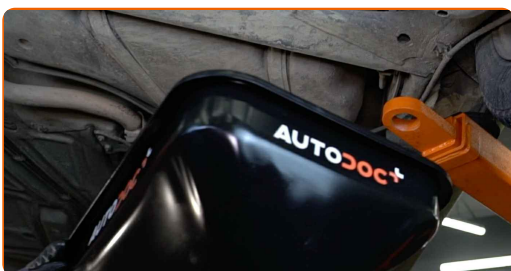


5

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

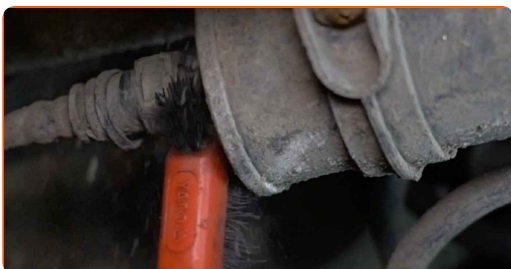

6

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset.

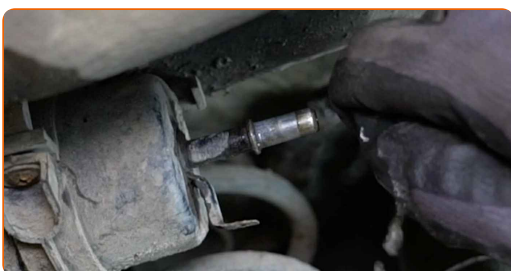


AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7

Lossa på bränslefilterets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

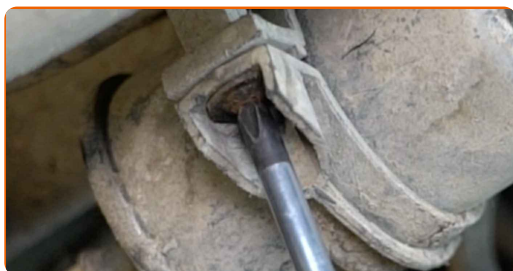


8

Avlägsna bränslefiltret.



9

Installera det nya bränslefiltret.

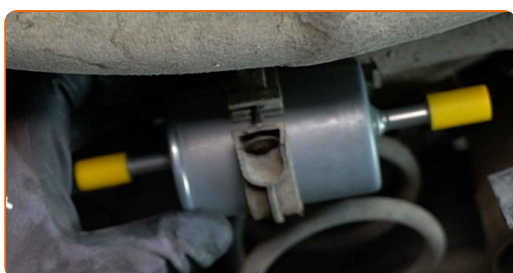


Utbyte: bränslefilter – VW Lupo 6X1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Lupo 6X1.


10

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.

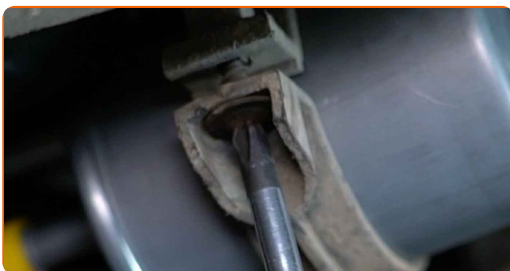

11

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.

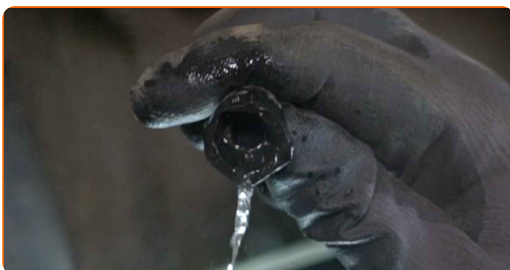

12


Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.




13 Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.



14 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

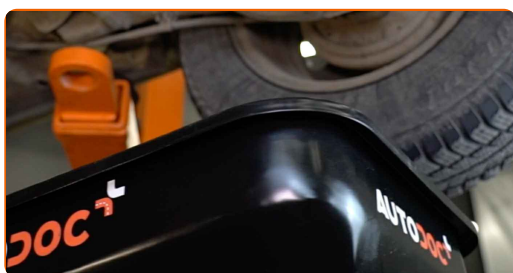


15 Sänk bilen.

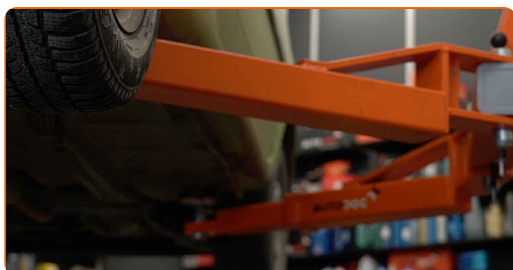

16 Skruva fast tanklocket.



17 Stäng tankluckan.

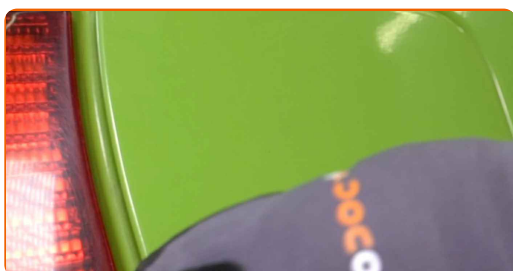

AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – VW Lupo 6X1. Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW LUPO 6X1

BRÄNSLEFILTER FÖR VW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR VW LUPO 6X1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.