



Byta luftfilter på
Mercedes ML W163 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES ML W163.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

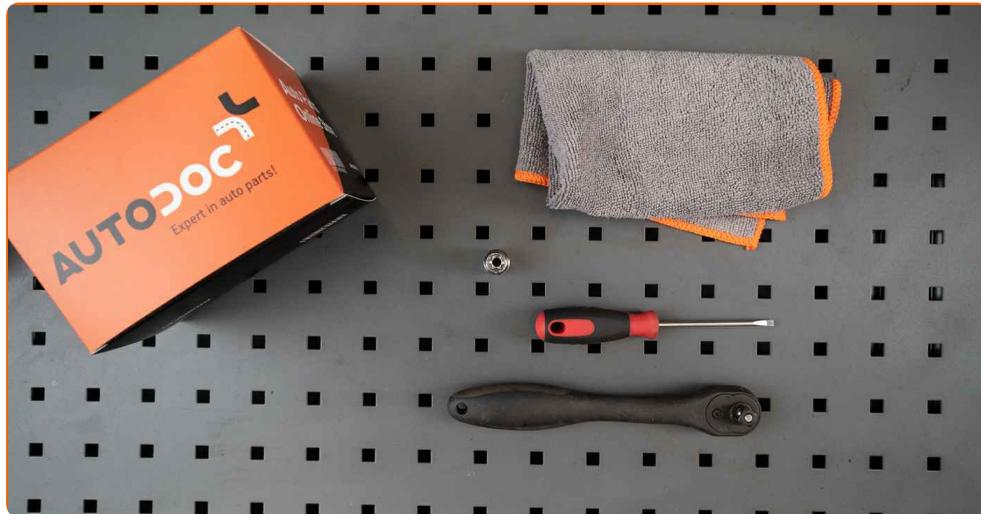

- Hylsa nr.E11
- Spärrnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Mercedes ML W163. Tips från AUTODOCs experter:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES ML W163. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Skruta av klammer och fästelement på luftfiltrets insugsrör. Använd en plattmejsel.

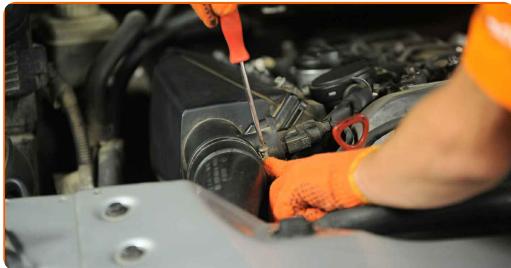

4

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




5

Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

**6**

Lossa fästsprövkopparna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

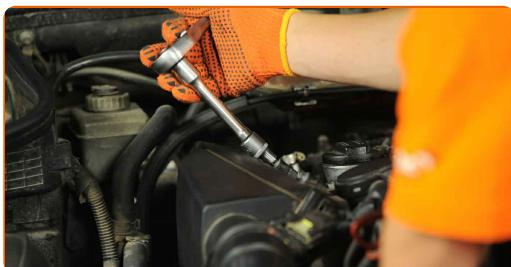**7**

Ta av filterlocket.

**8**

Avlägsna filterdelen från filterhuset. Använd en plattmejsel.

**9**

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – Mercedes ML W163. AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

12.1

Installera den nya filterdelen i filterhuset.



12.2

Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



Utbyte: luftfilter – Mercedes ML W163. Tips:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

13

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

**14**

Skruta i fästsksruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

**15**

Plugga in luftflödesgivaren.

**16**

Anslut luftinsugsrör till luftfilterhuset.

17

Dra åt klämman och fästelementet på luftfiltrets insugsrör. Använd en plattmejsel.

**18**

Ta bort skärmskyddet.


19

Stäng motorhuvan.

**BRA GJORT!** A large, bold, dark gray text 'BRA GJORT!' followed by a light orange thumbs-up icon.**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

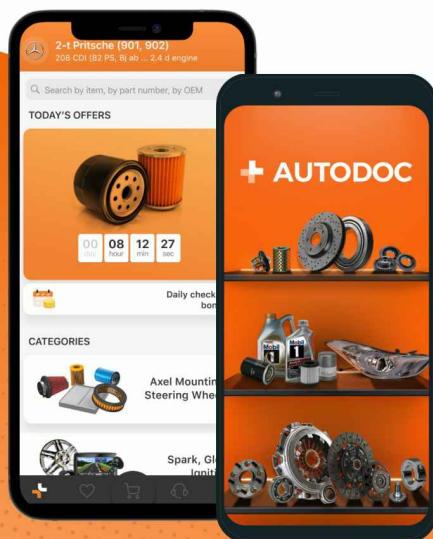

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES ML W163**LUFTFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU****LUFTFILTER FÖR MERCEDES ML W163: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.