



Byta bakre undre arm på
**MERCEDES-BENZ C-
klass Sedan (W205) –**
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 200 (205.042), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 180 (205.040), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 250 (205.045), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 300 (205.048), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 350 e (205.047), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 220 d 4-matic (205.005), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 160 (205.044), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 200 4-matic (205.043), (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – MERCEDES-BENZ C-KLASS SEDAN (W205). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

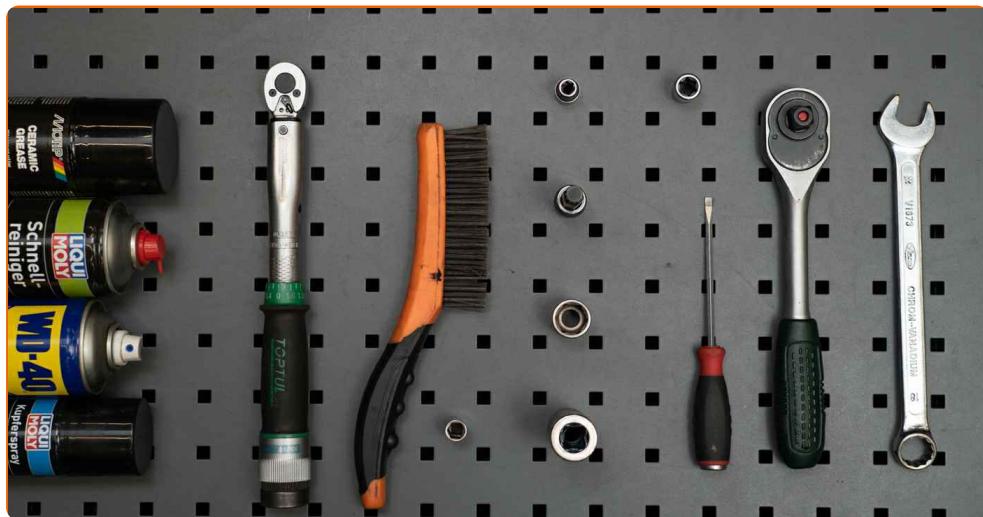

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.18
- Torxbit E10
- Torxbit E14
- XZN bits nr.12
- Kraftyrlor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Platt skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205). Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Hissa upp bilen.

Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205)

5

Ta bort hjulet.

**6**

Lossa fästena och ta bort länkarmens plastskydd. Använd en plattmejsel.



7

Skruta loss fästena till underredets plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



8

Rengör alla ledar på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9

Skruta loss fästet som kopplar ihop länkarmen med axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en spärrnyckel.



10

Ta bort fixdubben.



11


Rengör fästena till axelbalkens hållare. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**12**

Stötta hjälpramen. Använd en hydraulisk domkraft.

**13**

Skruta loss fästena till axelbalkens hållare. Detta är nödvändigt för att komma åt den övre fästande bulten på länkarmen. Använd Torx E10. Använd Torx E14. Använd en spärrnyckel.

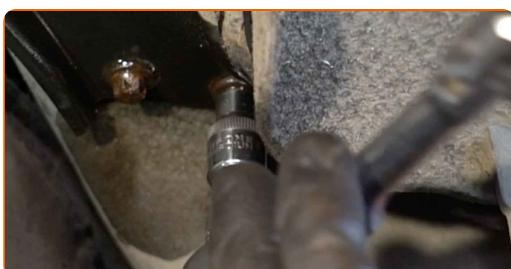**14**

Ta bort fästbultarna.



15

Ta bort axelbalkens hållare.

**16**

Skruta loss fästena som kopplar ihop länkarmen med underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en spärrnyckel.

**17**

Ta bort fixdubben.

**18**

Avlägsna spaken.



19

Rengör länkarmens monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




20

Rengör monteringsfästena till axelbalkens hållare. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



21

Installera den nya spaken.

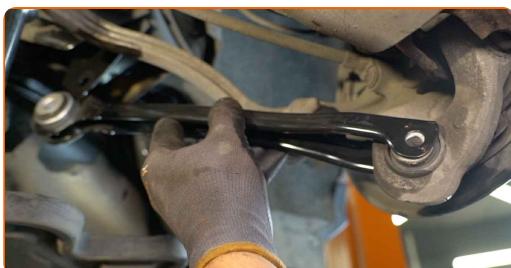

Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205). Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.

22

Montera fästningsbolten.



23

Montera axelbalkens hållare.



24

Montera fästningsbolten.



25

Dra åt fästena till axelbalkens hållare. Använd Torx E10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



26

Dra åt fästena till axelbalkens hållare. Använd Torx E14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.+90°



27

Ta bort stödet under hjälpramen.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205). Tips:

28

Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.




AUTODOC rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästet korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

29

Dra åt fästet som kopplar ihop länkarmen med axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+90°

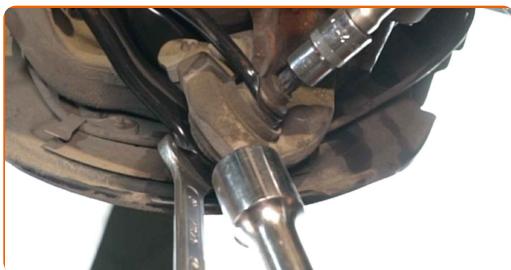


30

Drag åt fästet som ansluter länkarmen till underramen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+90°



31

Ta bort stödet under den bakre spindeln.

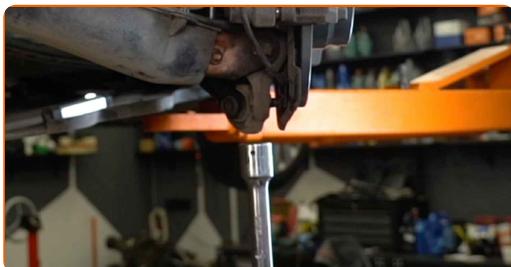

AUTODOC rekommenderar:

- MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

32

Smörj fästena till axelbalkens hållare. Använd kopparpasta.




33

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

**34**

Skruta i fästena till underredets plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

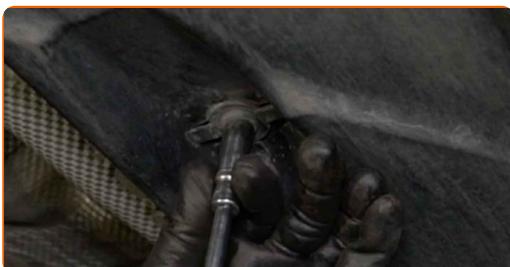**35**

Montera länkarmens plastskydd.

36

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

**37**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



38

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

39

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205)

40

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



41

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



42

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

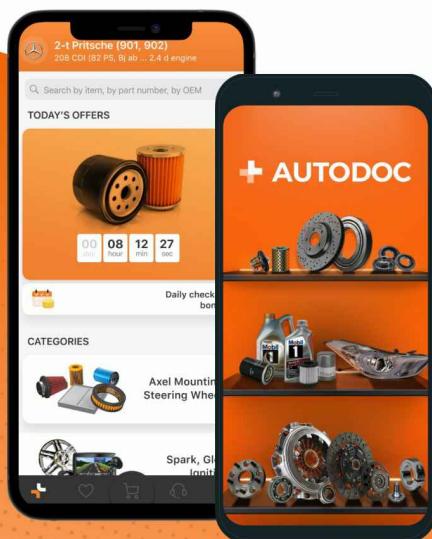

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.