



Byta bränslefilter på  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klass Flak / Chassi**  
**(VF210) diesel –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass Flak / Chassi (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E-klass Flak / Chassi (VF210) E 270 CDI (210.616)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASS  
FLAK / CHASSI (VF210). VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Bränsleslang med handpump
- Sugningpump för fordonsvätskor
- Platt skruvmejsel
- Universal avdragare
- Clic-R-klammertång
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ E-klass Flak / Chassi (VF210).  
AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASS FLAK / CHASSI (VF210). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



**4** Ta bort fästklämman som håller fast bränsleledningen.

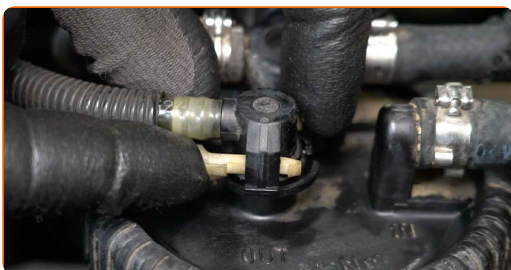


5 Koppla bort ledningen från bränslefiltret.

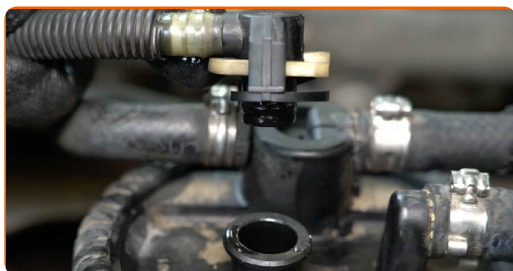


6 Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd en universalavdragare.




7 Lyft upp bränslefilterlocket lite.

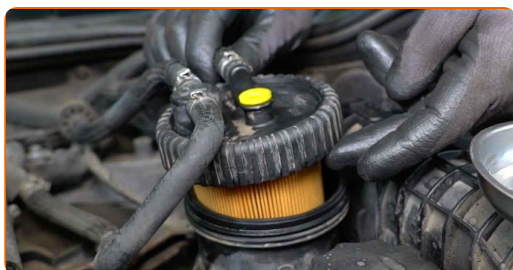

8 Ta bort bränslefiltret.

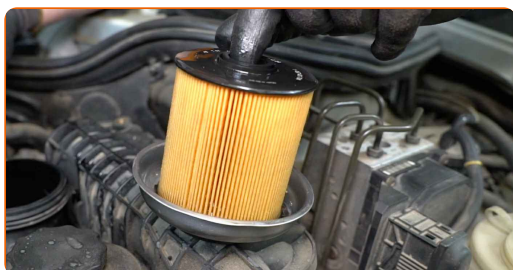

9 Pumpa ut bränslet ur bränslefiltrets hölje. Använd en sugpump för fordonsvätskor.

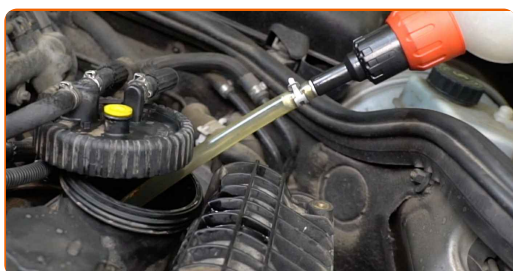


**10** Ta bort den gamla o-ring. Använd en plattmejsel.




**11** Rengör bränslefilterets hölje.




**12** Montera den nya o-ring.

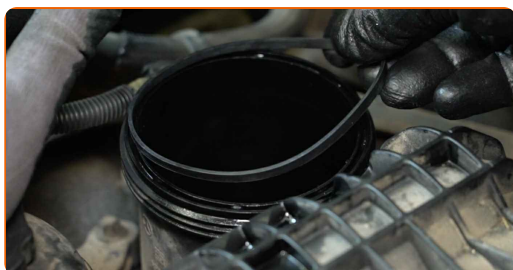

**13** Sätt in ett nytt bränslefilter.

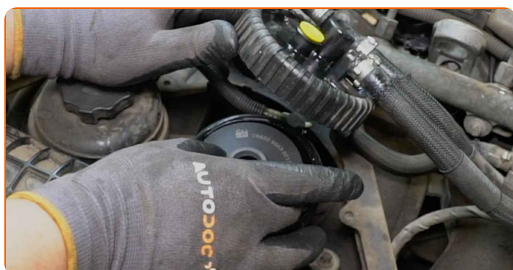


**14** Sätt fast och dra åt bränslefilterets lock.

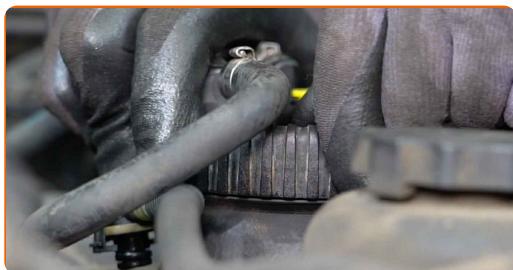


- 15** Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd. Använd en universalavdragare. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




- 16** Anslut ledningen till bränslefiltret.

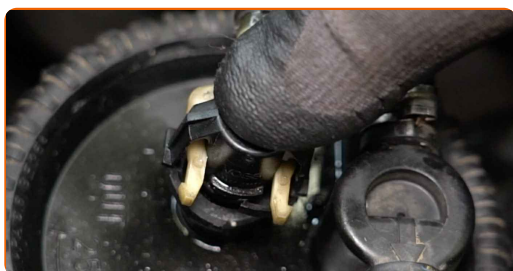

- 17** Fäst bränsleledningen med fästklämman.

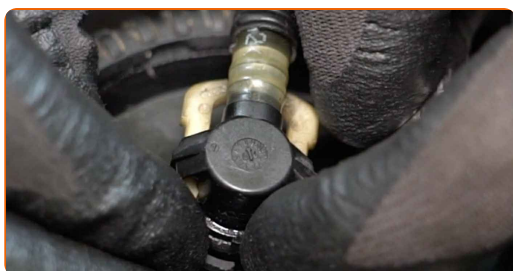

- 18** Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en plattmejsel.

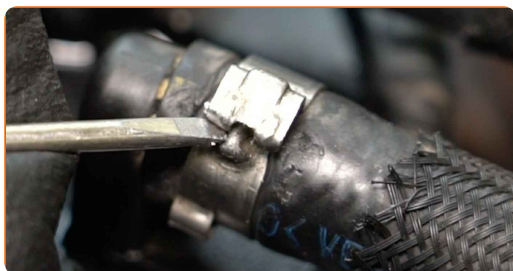


19

Koppla bort bränsleslangen från bränslefiltret.



20

Förbered bränslesystemet genom att pumpa fram bränsle för att avlägsna kvarvarande luft. Använd en bränsleslang med handpump.

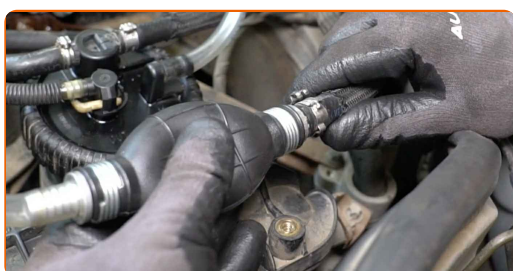

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ E-klass Flak / Chassi (VF210).  
Proffsen rekommenderar:

- Detta är nödvändigt för att bränslesystemet ska kunna fyllas helt med bränsle.
- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

21


Återanslut bränsleslangen till bränslefiltret.





22

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

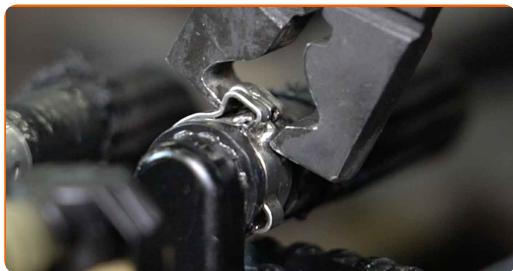

23

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



24

Kör motorn i några minuter.

### AUTODOC rekommenderar:

- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ E-klass Flak / Chassi (VF210).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.