



Byta bränslefilter på  
**MERCEDES-BENZ G-**  
**klass SUV (W461) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ G-KLASS SUV (W461). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

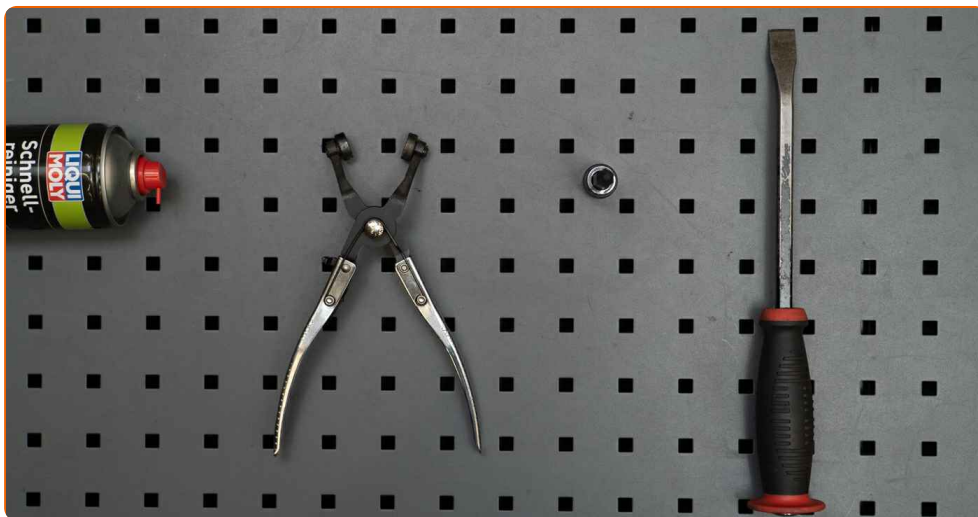

- Universal rengöringsspray
- Torxbit T20
- Clic-R-klammertång
- Kofot
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461). Tips från AUTODOC:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

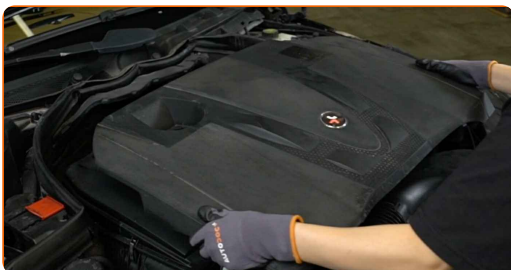

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461). Tips:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


4

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.




5

Skruva loss vakuumventilens kontakt.

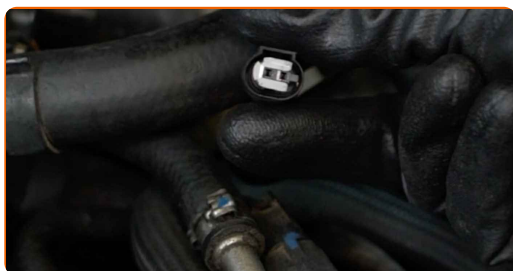


6

Lossa vakuumventilen från sitt monteringsfäste och flytta den åt sidan. Använd en kofot.

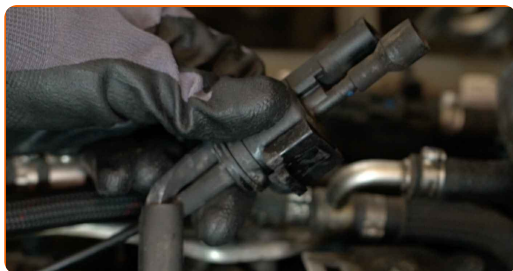


7

Lossa kontakten på vattensensorn (bränslesystemet).

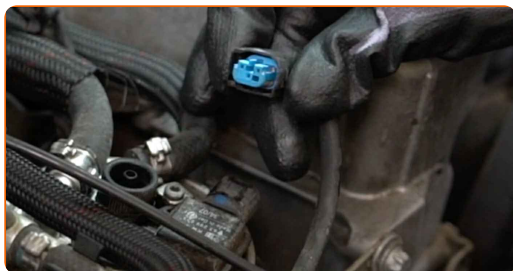


8

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en kofot.

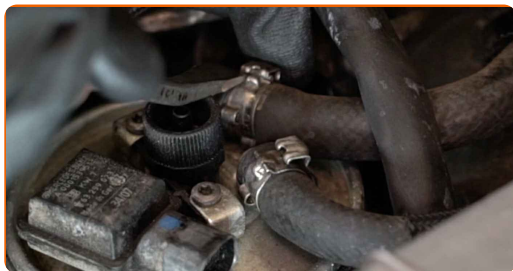

9

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

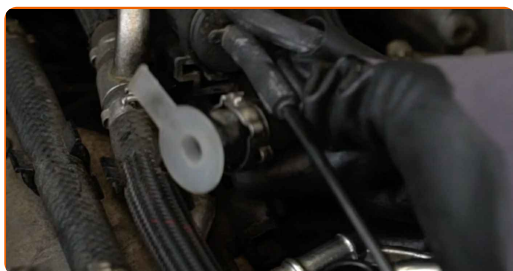

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


10

Skruva loss fästena till vattenhaltgivaren. Använd Torx T20.



11

Koppla loss vattenhaltgivaren från bränslefiltret.

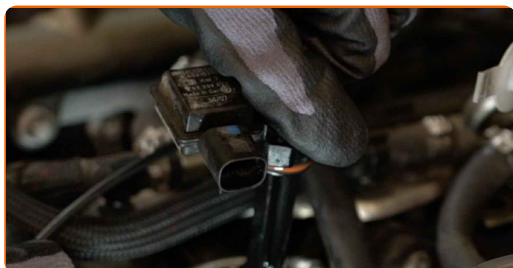


**12** Lossa bränslefilterhållaren. Använd en kofot.



**13** Avlägsna bränslefiltret.




**14** Installera det nya bränslefiltret.

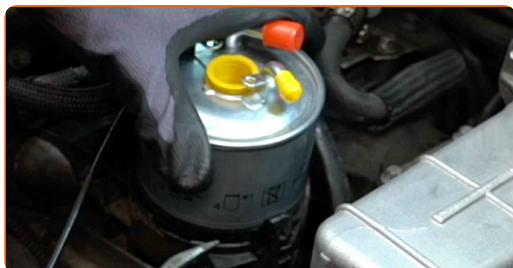


### AUTODOC rekommenderar:

- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461).


**15** Fäst bränslefilterhållaren. Använd en kofot.

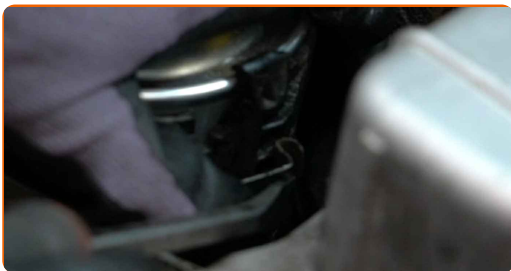


**16** Montera vattenhaltgivaren.

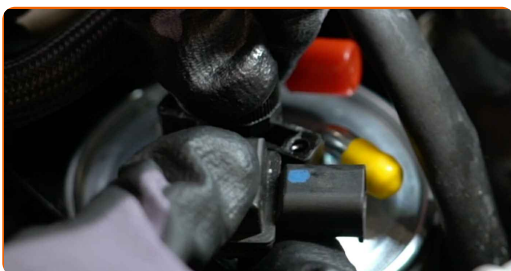


**17** Skruva fast fästena till vattenhaltgivaren. Använd Torx T20.

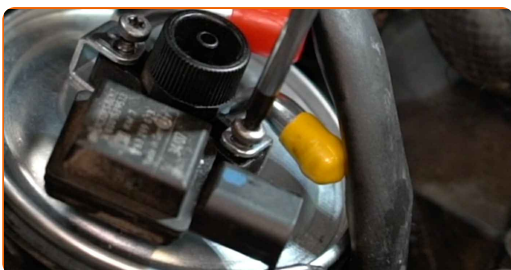

**18** Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

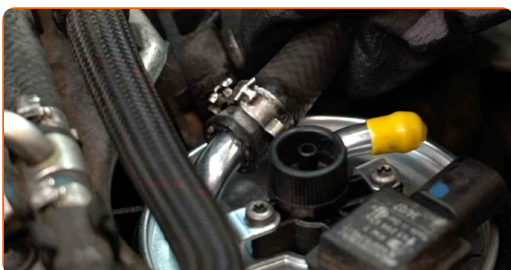


**19** Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

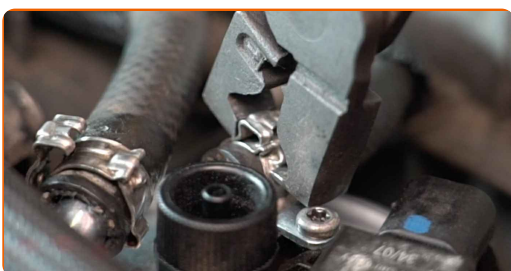





**20** Fästa kontakten på vattensensorn (bränslesystemet).

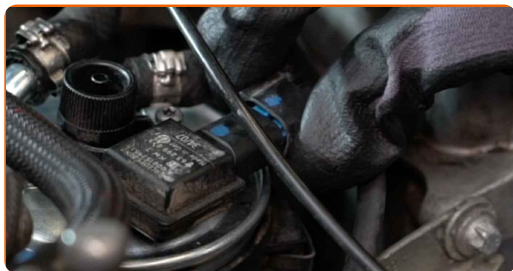


**21** Montera vakuumentilen.

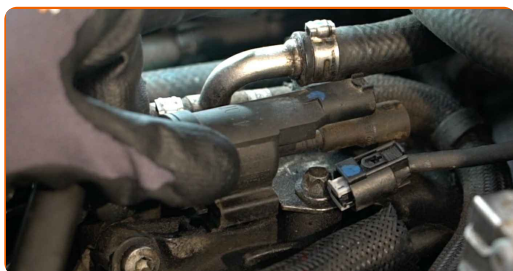

**22** Koppla in vakuumentilens kontakt.

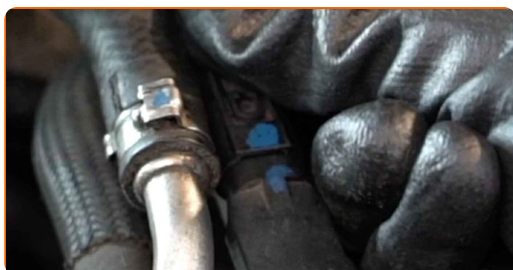

**23** Avlufta bränslesystemet.

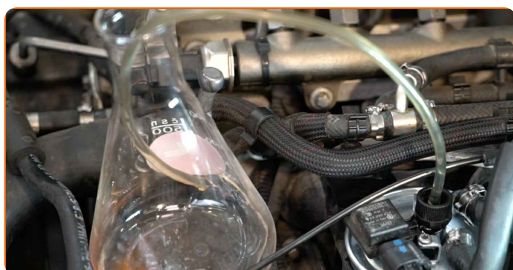

**24** Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.



**25** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**26** Stäng av motorn.

**Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461). Tips från AUTODOCs experter:**

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**27** Installera motorkåpan och säkra den.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ G-klass SUV (W461). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

**28** Ta bort skärmskyddet.

**29** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.