



Byta bränslefilter på  
**MERCEDES-BENZ S-**  
**klass Sedan (W140)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ S-KLASS  
SEDAN (W140). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ S-KLASS SEDAN (W140). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**2** Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en plattmejsel.



**3** Förbered en vätskebehållare.



4

Koppla loss röret ifrån bränslefiltret. Använd en plattmejsel.




Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

5

Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en plattmejsel.

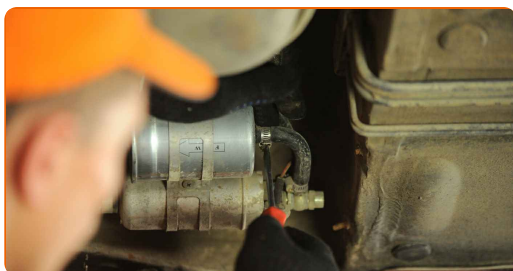

6

Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd en Phillips skruvmejsel.



8

Koppla loss röret ifrån bränslefiltret. Använd en plattmejsel.



Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

9

Avlägsna bränslefiltret.



10

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140).

11

Koppla in röret till bränslefiltret.



12

Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd en plattmejsel.



13

Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd en Phillips skruvmejsel.

14

Koppla in röret till bränslefiltret.



**15** Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd en plattmejsel.



**16** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

**17** Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**18** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**19** Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W140). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.