



Byta bränslefilter på  
**MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**  
**Flak/chassi (903) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 316 CDI 2.7 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T FLAK/CHASSI (903). VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:



- Krafthylsor №10
- Stjärnskruvmejsel
- Spärnnyckel
- Vätske behållare
- Kofot
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

## Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) – bör göras medan motorn är avstängd.


## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Förbered en vätskebehållare.

4 Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en Phillips skruvmejsel.

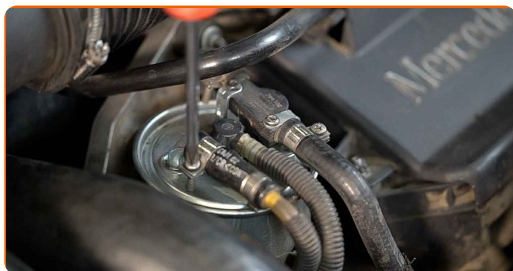

5 Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

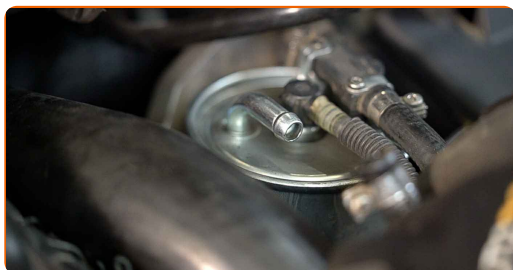

**6** Avmontera bränsletryckssensorn. Använd en kofot.



**7** Skruva loss fästningarna som kopplar bränsletillförsel slangen till bränslefilterhuset. Använd en Phillips skruvmejsel.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**8** Lossa på bränslefiltrets montering. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärnyckel.



**9** Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.



10

Avlägsna bränslefiltret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



11

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903).

12

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.




**13** Montera bränsletryckssensorn.




**14** Koppla in röret till bränslefiltret.



**15** Skruva in fästningar som kopplar bränsletillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd en Phillips skruvmejsel.

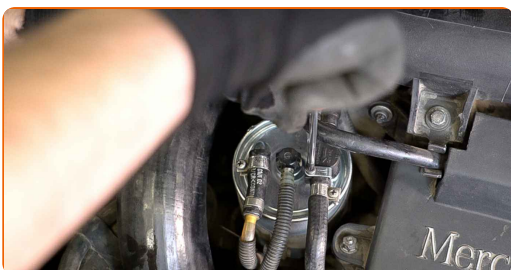


**16** Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangens. Använd en Phillips skruvmejsel.

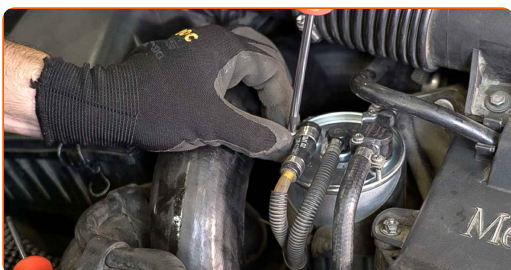


17

Dra åt bränslefilterets fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

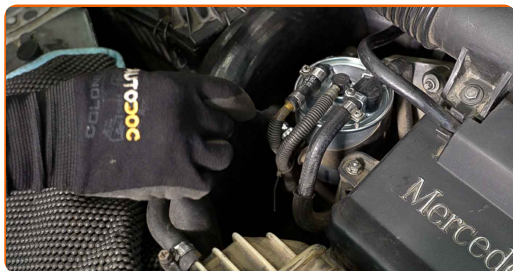

18

Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård.

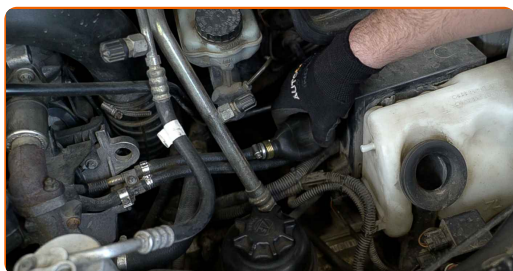

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20

Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.