



Byta kupéfilter på  
**MERCEDES-BENZ Vito**  
**Skåpbil (W638) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES-BENZ VITO  
SKÅPBIL (W638). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Hylsa nr.E10
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel


**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES-BENZ VITO SKÅPBIL (W638). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Skruva loss sidofästningar för den lägre mitten konsolen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

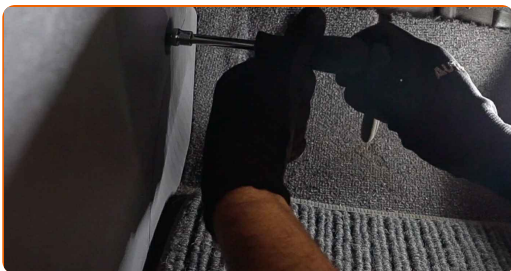

**2** Skruva loss dem främre fästningar för den lägre mitten konsolen. Använd en Phillips skruvmejsel.




3

Avlägsna mittenkonsolen.




4

Skruva loss och ta bort stängan som håller fast den lägre mittenkonsolen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

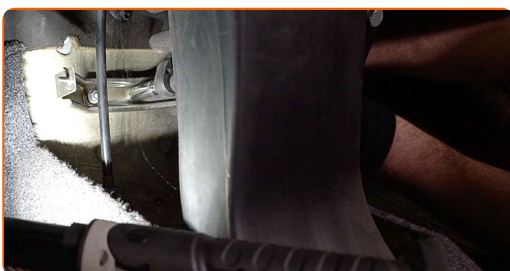

5

Skruva loss fästningarna för gas pedalen och flytta den åt sidan. Använd hylsnyckel NrE10.

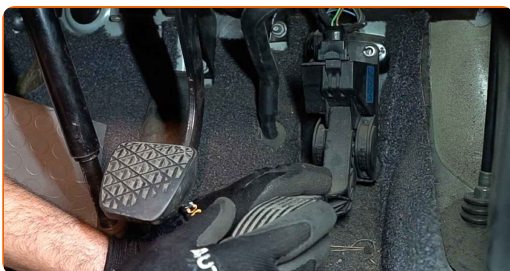

6


Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


7 Avlägsna kupéfiltret.

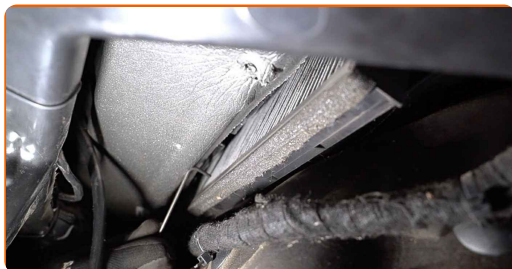

Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638). Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.


8 Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

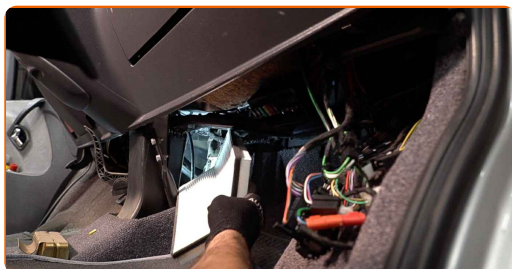

Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638). Tips från AUTODOC:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ Vito Skåpbil (W638). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

9 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

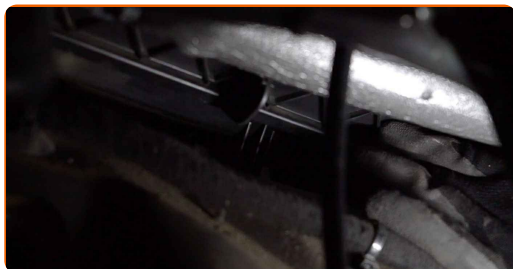


10 Returnera gaspedalen till dens original position och skruva fast fästningarna. Använd hylsnyckel NrE10.



11 Montera och skruv åt stängen som håller fast den lägre mittenkonsolen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




12 Installera mittenkonsolen.

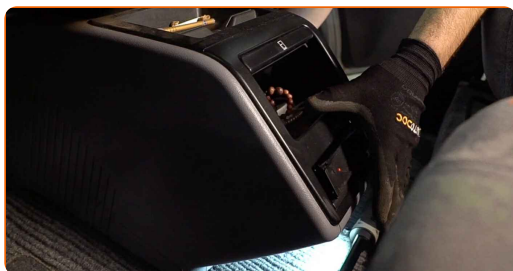

13

Skruv åt dem främre fästningar för den lägre mittenkonsolen. Använd en Phillips skruvmejsel.

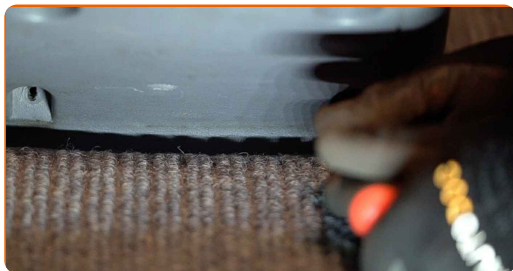

14.1

Skruv åt sidofästningar för den lägre mittenkonsolen.




14.2

Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



15

Sätt på tändningen.

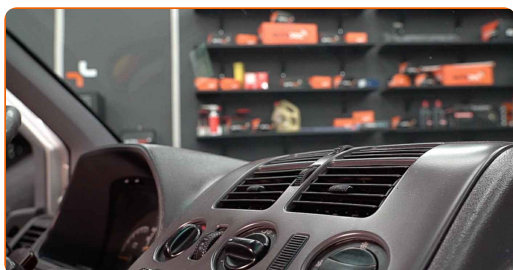

16


Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.





17

Stäng av tändningen.

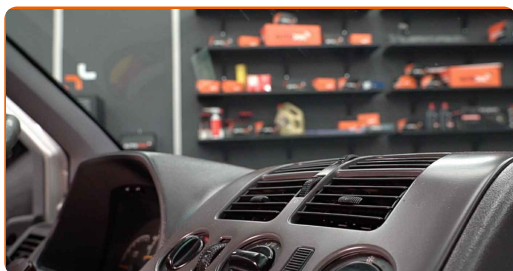**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.