


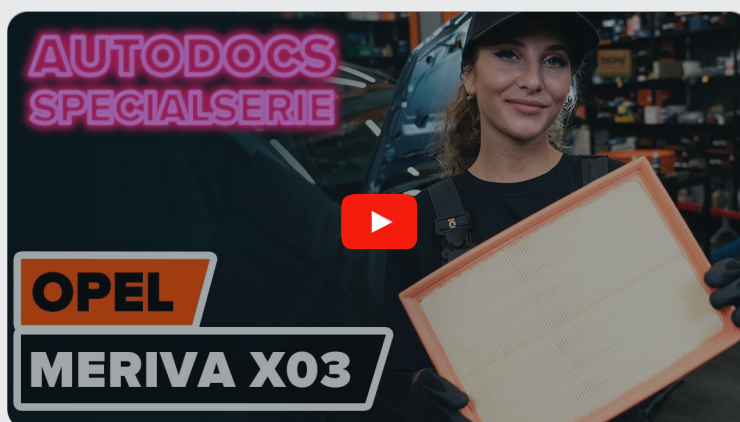

Byta luftfilter på **Opel**  
**Meriva X03** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO Skåp / kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Skåp / kombi 1.6, OPEL COMBO Skåp / kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – OPEL MERIVA X03. VERKTYG  
DU BEHÖVER:

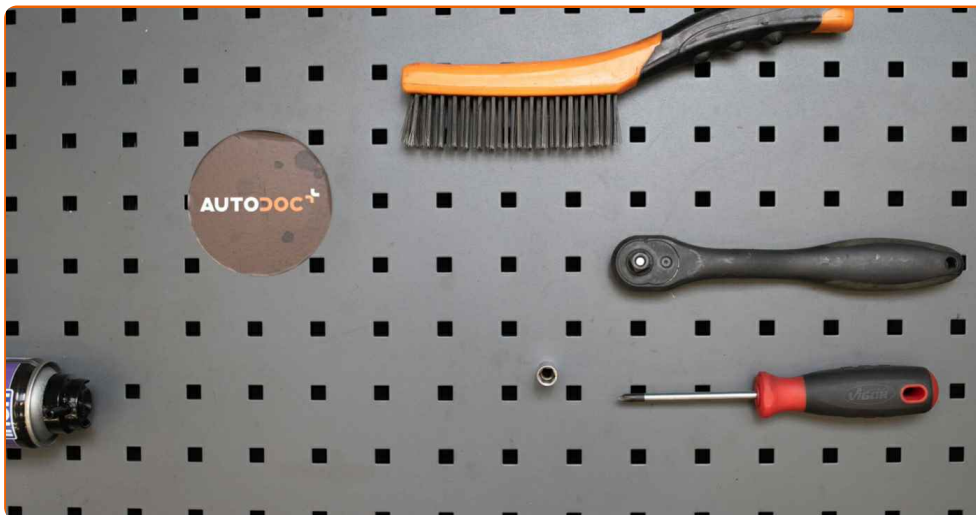

- Elektronikspray
- Hylsa nr.7
- Spärnnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Meriva X03 – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**


**1** Öppna motorhuven.



**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

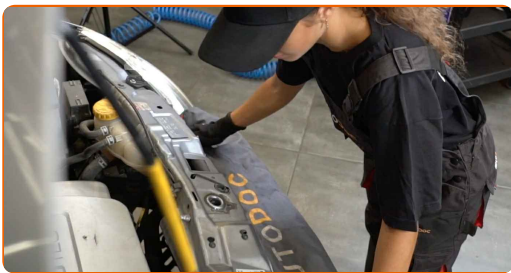


**3** Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

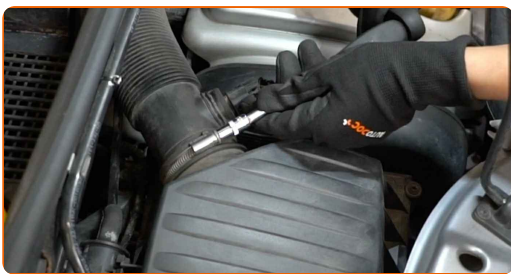


4 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




5 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

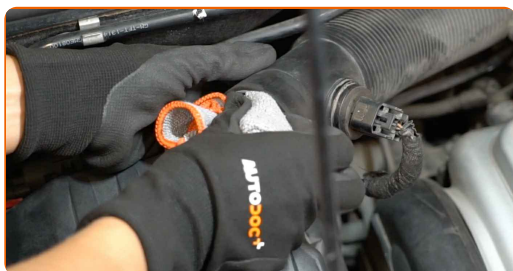

6 Plugga ur luftflödesgivaren.

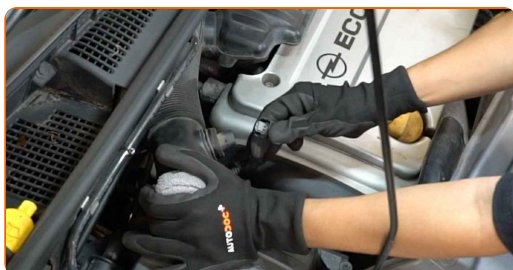


7 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

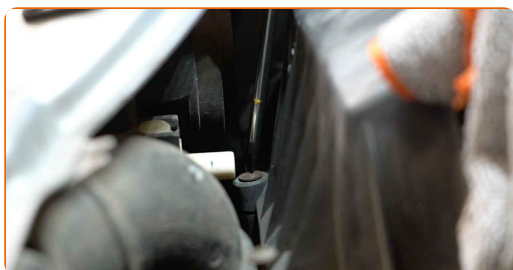


8

Ta av filterlocket.

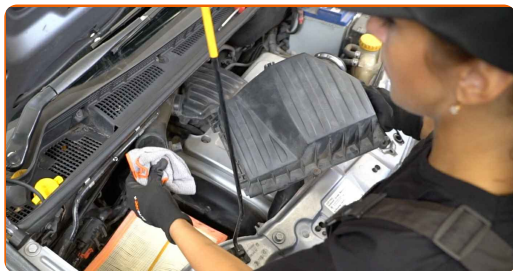


9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

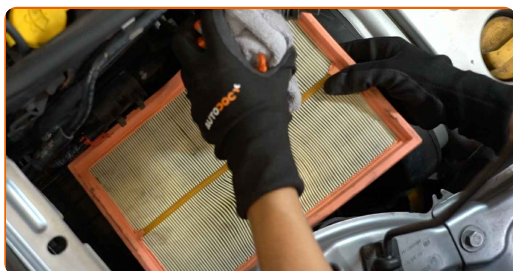

10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

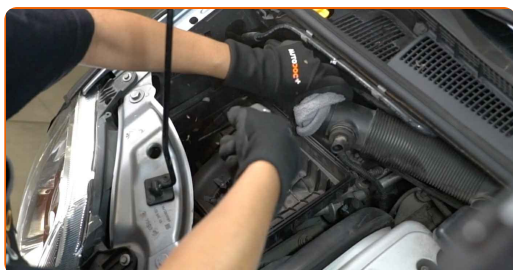

Utbyte: luftfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Opel Meriva X03. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


12

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

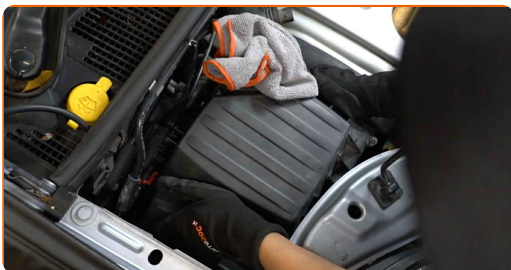


13


Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

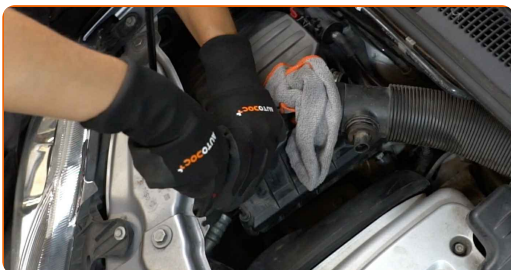


**14** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

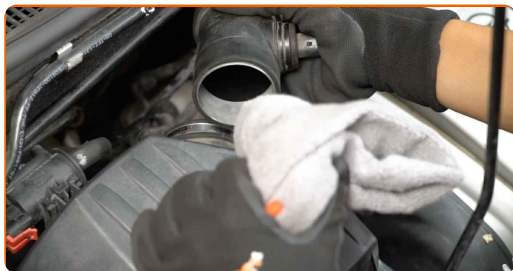

**15** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

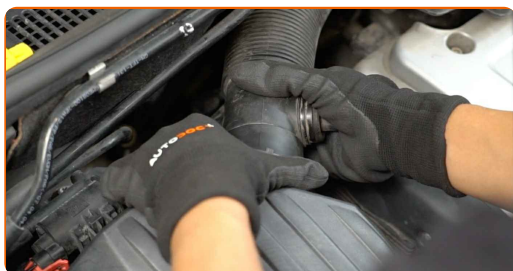


**16** Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

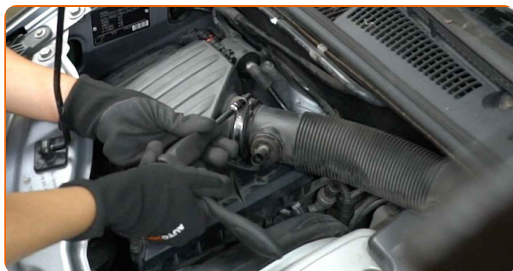

**17** Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd elektroniksprayen.



**18** Plugga in luftflödesgivaren.

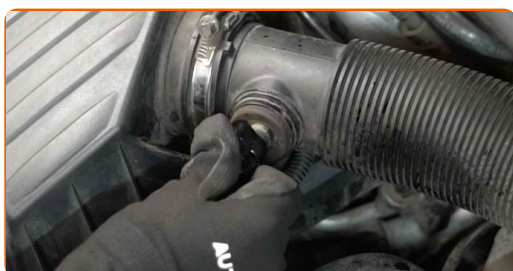



19

Ta bort skärmskyddet.



20

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR OPEL MERIVA X03**

**LUFTFILTER FÖR OPEL: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR OPEL MERIVA X03: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.