



Byta bränslefilter på **VW**
Multivan T5 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW MULTIVAN T5. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

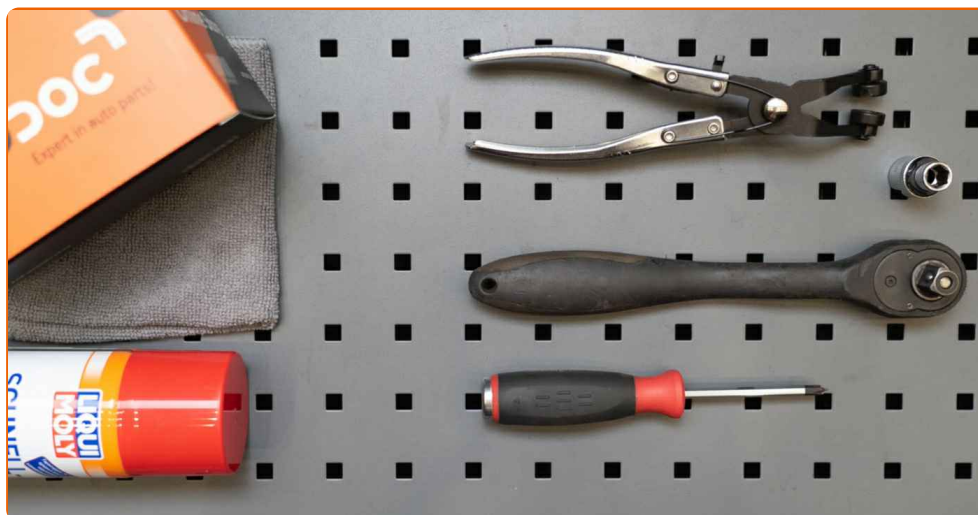

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Clic-R-klammertång
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: bränslefilter – VW Multivan T5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Multivan T5 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

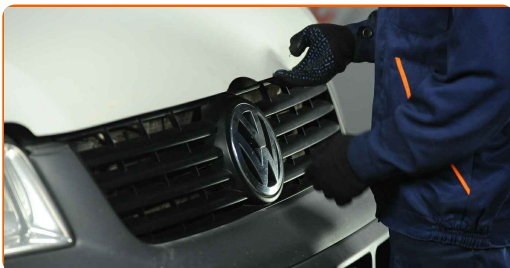


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

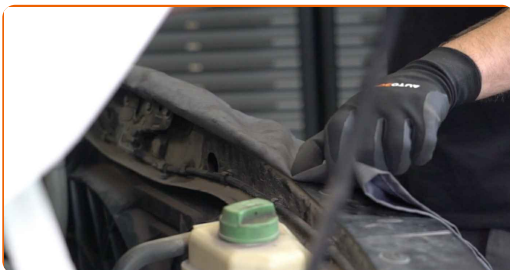

3

Ta bort motorkåpens klämmor. Använd en plattmejsel.

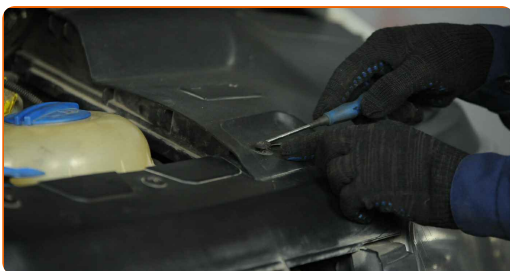


4 Ta bort motorkåpan.




5 Koppla loss kontakten till kylvätskans expansionskärl. Använd en plattmejsel.



6 Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

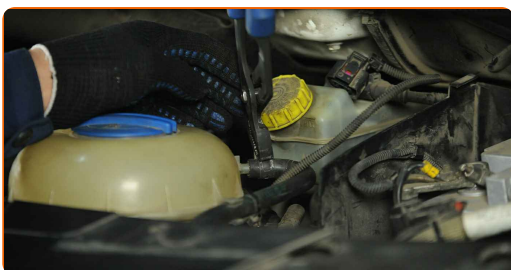


7 Lossa slangen till kylvätskebehållaren. Använd en plattmejsel.

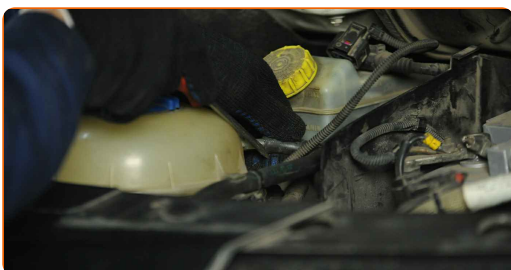


8

Skruva loss kylvätskebehållarens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

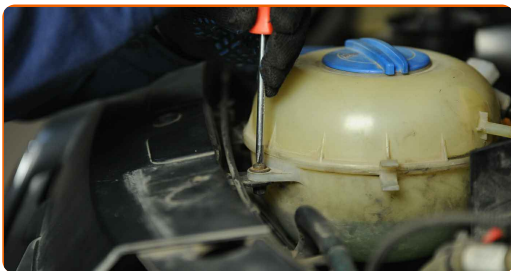

9

Ta bort kylvätskebehållaren.

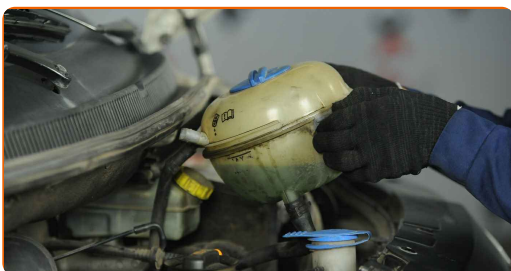

10


Förbered en vätskebehållare.

11

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.

12

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd bränslerörstänger. Använd en plattmejsel.

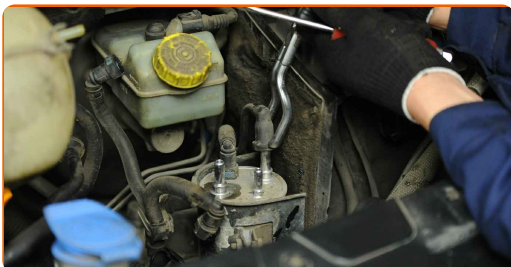


Utbyte: bränslefilter – VW Multivan T5. Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


13

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

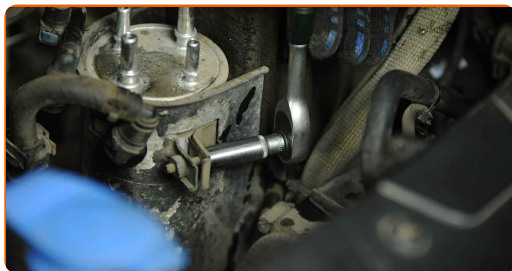

14

Avlägsna bränslefiltret. Använd en plattmejsel. Läg den gamla filterpatronen i behållaren.

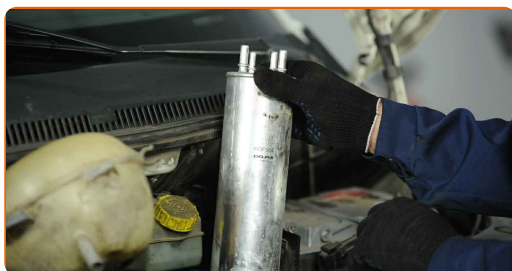

Utbyte: bränslefilter – VW Multivan T5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

15

Installera det nya bränslefiltret.




AUTODOC rekommenderar:

- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Multivan T5.


16

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

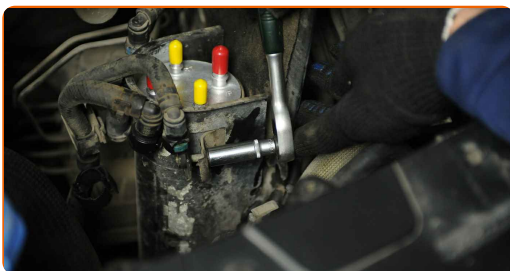


17

Koppla bränslematarledningarna till det nya bränslefilter.

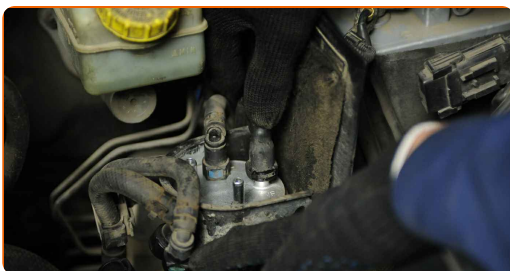


18


Montera kylvätskebehållaren.

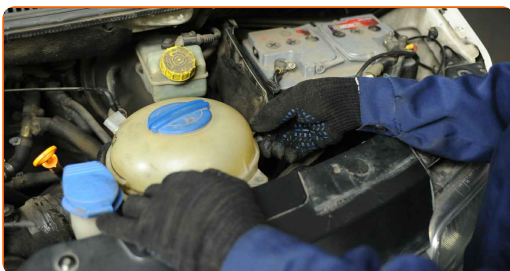


19 Skruva i kylvätskebehållarens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

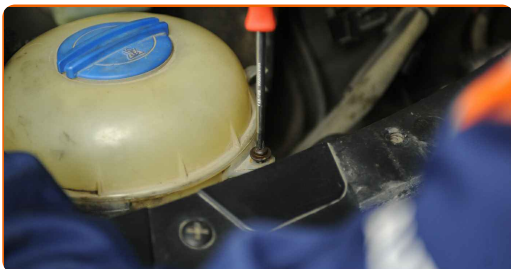


20 Fästa slangen till kylvätskebehållaren.

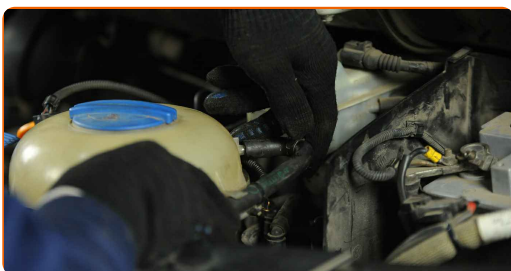

21 Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

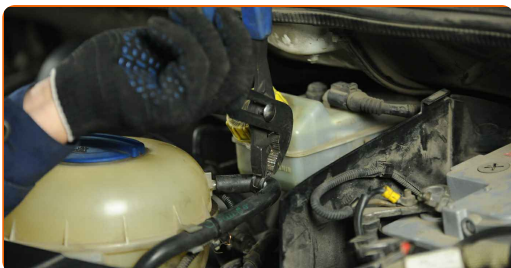

22 Fäst kontakten till kylvätskans expansionskärl.

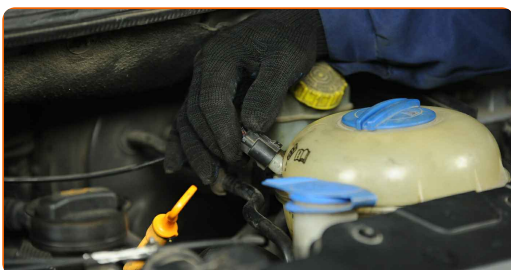

23 Installera motorkåpan.




24 Sätt tillbaka motorkåpans klämmor.




25 Avlufta bränslesystemet.

26 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

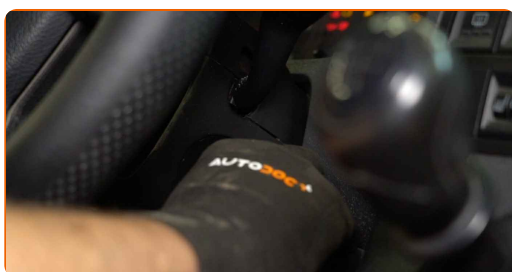

27 Stäng av motorn.

28 Ta bort skärmskyddet.

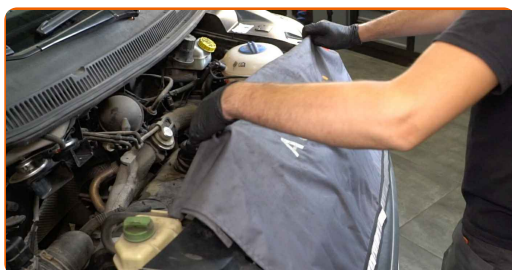

29 Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – VW Multivan T5. Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW MULTIVAN T5

BRÄNSLEFILTER FÖR VW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR VW MULTIVAN T5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.